

## Myriad Carré - Flood - Corps seul

### Myriad SQ LED Bla Flood 3000K

### 2056320



#### Caractéristiques de la gamme

- Downlight LED hautes performances avec un excellent confort visuel. LED de forte puissance (1 LED 13W, 15W consommés) : efficacité lumineuse jusqu'à 70 lm/W. Température de couleur : Blanc neutre (4000K) ou Blanc chaud (3000K). Dissipation thermique optimale. Driver LED fourni (version DALI en standard).. Faisceau 25°. Versions IP20 (corps uniquement), IP44 (avec accessoire) ou IP65 (munie d'une bague argent, blanche ou noire) - Disponible avec trois réflecteurs : Argent, Blanc ou Noir. Zéro maintenance- durée de vie : 50.000 heures avec 70% de maintien du flux initial. Large gamme d'accessoires décoratifs en option. Idéal pour éclairer les espaces de circulation, les halls d'accueil, les escaliers et les bureaux.



#### PRÉSENTATION DU PRODUIT

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Code produit                        | 2056320   |
| Nom du produit                      | Myriad SQ LED Bla Flood 3000K                       |
| Technologie                         | LED   |
| Matériau du corps                   | Aluminium   |
| Montage                             | Encastré de plafond                                 |
| Environnement                       | Intérieur   |
| Application générale                | Hospitality, Office, Retail, Residential & Consumer |
| Certifications                      | EUNEW008  |
| Classe ETIM                         | EC001744  |
| Flux lumineux (lm)                  | 1165  |
| Efficacité système lm/W             | 117   |
| LOR (%)                             | 100   |
| Température de couleur (K)          | 3000  |
| IRC (Ra)                            | 85  |
| Angle de faisceau (°)               | 48  |
| Groupe de risque photobiologiques   | -   |
| Consommation électrique totale (W)  | 10  |
| Protection électrique               | Classe 2  |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 50000   |
| Couleur du corps                    | Aluminium   |
| Indice de protection IP             | IP20  |
| Indice de protection IK             | IK02  |
| Code EAN                            | 5025768563203                                       |
| Lampe incluse                       | INTEGRATED LED                                      |

#### TABLEAU DE DONNÉES

##### Données générales

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Code produit      | 2056320                       |
| Nom du produit    | Myriad SQ LED Bla Flood 3000K |
| Technologie       | LED                           |
| Matériau du corps | Aluminium                     |
| Montage           | Encastré de plafond           |
| Environnement     | Intérieur                     |

## Myriad Carré - Flood - Corps seul

*Myriad SQ LED Bla Flood 3000K*  
2056320

|                      |  |
|----------------------|--|
| Application générale | Hospitality,Office,Retail,Residential & Consumer |
| Certifications       | EUNEW008   |
| Classe ETIM          | EC001744   |

### Données optiques

|   |      |
|---|------|
| Flux lumineux (lm)                      | 1165 |
| Efficacité système lm/W                 | 117  |
| LOR (%)                                 | 100  |
| Température de couleur (K)              | 3000 |
| IRC (Ra)                                | 85   |
| Ajustement de la température de couleur | N    |
| Angle de faisceau (°)                   | 48   |
| Groupe de risque photobiologiques       | -    |

### Caractéristiques électriques

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Consommation électrique totale (W) | 10        |
| Tension secteur (V)                | 230-240V~ |
| Protection électrique              | Classe 2  |
| Transformateur requis              | Yes       |
| Fréquence nominale (Hz)            | 50/60Hz   |

### Durée de vie

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne - L70 B50      | 50000 |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 50000 |

### Données physiques


|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Couleur du corps          | Aluminium |
| Indice de protection IP   | IP20      |
| Indice de protection IK   | IK02      |
| Finition réflecteur       | Blanc     |
| Largeur (mm)              | 72        |
| Hauteur (mm)              | 64        |
| Poids (kg)                | 0.37      |
| Profondeur d'encastrement | 64        |

### Emballage


|  |                |
|--|----------------|
| Type d'emballage                         | Carton         |
| Code EAN                                 | 5025768563203  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)      | 17.5           |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm)     | 15.0           |
| Hauteur de l'emballage unitaire (cm)     | 17.5           |
| DUN14 (extérieur)                        | 05025768563203 |
| unités par emballage extérieur           | 1              |
| Longueur de l'emballage extérieur (cm)   | 17.5           |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 15.0           |
| Hauteur de l'emballage extérieur (cm)    | 17.5           |

## Myriad Carré - Flood - Corps seul Myriad SQ LED Bla Flood 3000K 2056320


### PHOTOMÉTRIE

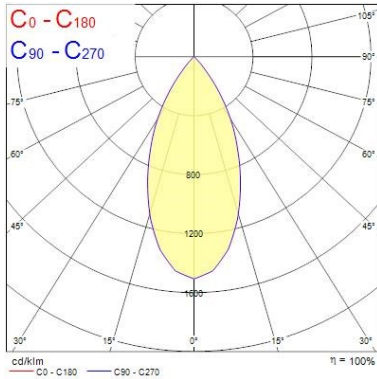

### SCHÉMAS TECHNIQUES




**Concord 2056320**

 This luminaire contains built in LED lamps.

**A++**  
**A+**  
**A**  
**B**  
**C**  
**D**  
**E**


} **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

## Myriad Carré - Flood - Corps seul

*Myriad SQ LED Bla Flood 3000K*  
2056320

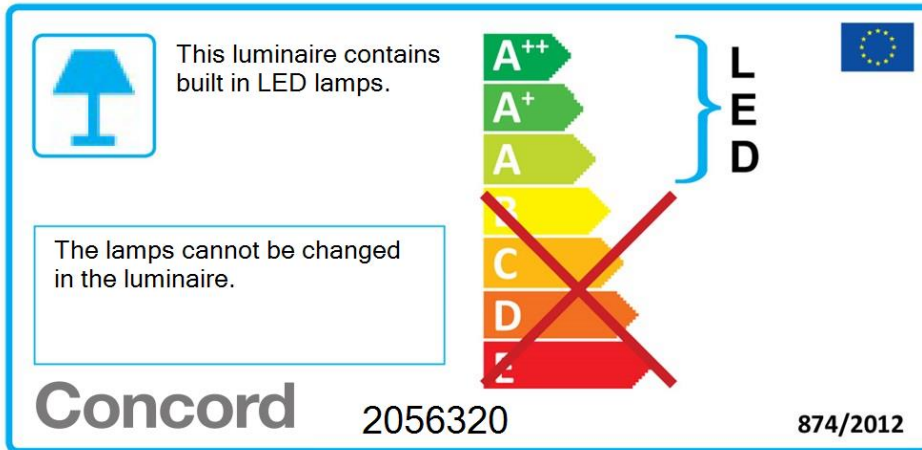

This luminaire contains built in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

**Concord** 2056320

874/2012

A++  
A+  
A  
~~B~~  
~~C~~  
~~D~~  
~~E~~

LED

EU

The energy label features a vertical scale of seven colored arrows pointing right, labeled A++ (dark green), A+ (medium green), A (light green), B (yellow), C (orange), D (red-orange), and E (red). A large red 'X' is drawn over the B, C, D, and E categories. To the right of the scale, a blue bracket groups the A, A+, and A++ categories, with the letters 'L', 'E', and 'D' stacked vertically next to it. The European Union flag is in the top right corner.