

Myriad Carré - Flood - Corps seul

Myriad SQ LED Bla Flood 4000K

2056326



Caractéristiques de la gamme

- Downlight LED hautes performances avec un excellent confort visuel. LED de forte puissance (1 LED 13W, 15W consommés) : efficacité lumineuse jusqu'à 70 lm/W. Température de couleur : Blanc neutre (4000K) ou Blanc chaud (3000K). Dissipation thermique optimale. Driver LED fourni (version DALI en standard).. Faisceau 25°. Versions IP20 (corps uniquement), IP44 (avec accessoire) ou IP65 (munie d'une bague argent, blanche ou noire) - Disponible avec trois réflecteurs : Argent, Blanc ou Noir. Zéro maintenance- durée de vie : 50.000 heures avec 70% de maintien du flux initial. Large gamme d'accessoires décoratifs en option. Idéal pour éclairer les espaces de circulation, les halls d'accueil, les escaliers et les bureaux.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	2056326
Nom du produit	Myriad SQ LED Bla Flood 4000K
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Encastré de plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	Hospitality, Office, Retail, Residential & Consumer
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744
Flux lumineux (lm)	1142
Efficacité système lm/W	114
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	85
Angle de faisceau (°)	48
Groupe de risque photobiologiques	-
Consommation électrique totale (W)	10
Protection électrique	Classe 2
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Aluminium
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5025768563265
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	2056326
Nom du produit	Myriad SQ LED Bla Flood 4000K
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Encastré de plafond
Environnement	Intérieur

Myriad Carré - Flood - Corps seul

Myriad SQ LED Bla Flood 4000K
2056326

Application générale	Hospitality,Office,Retail,Residential & Consumer
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1142
Efficacité système lm/W	114
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	85
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	48
Groupe de risque photobiologiques	-

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	10
Tension secteur (V)	230-240V~
Protection électrique	Classe 2
Transformateur requis	Yes
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

Données physiques


Couleur du corps	Aluminium
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition réflecteur	Blanc
Largeur (mm)	72
Hauteur (mm)	64
Poids (kg)	0.37
Profondeur d'encastrement	64

Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768563265
Longueur simple de l'emballage (cm)	17.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	15.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	17.5
DUN14 (extérieur)	05025768563265
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	17.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	17.5

Myriad Carré - Flood - Corps seul Myriad SQ LED Bla Flood 4000K 2056326

PHOTOMÉTRIE

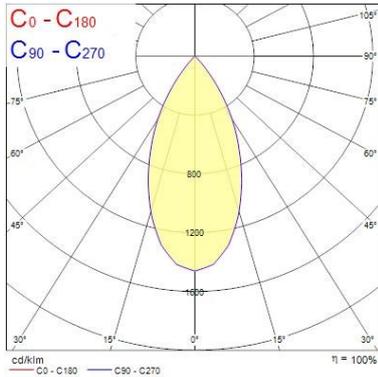

SCHÉMAS TECHNIQUES



Concord 2056326

 This luminaire contains built in LED lamps.

A++
A+
A
B
C
D
E


} **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

Myriad Carré - Flood - Corps seul

Myriad SQ LED Bla Flood 4000K
2056326

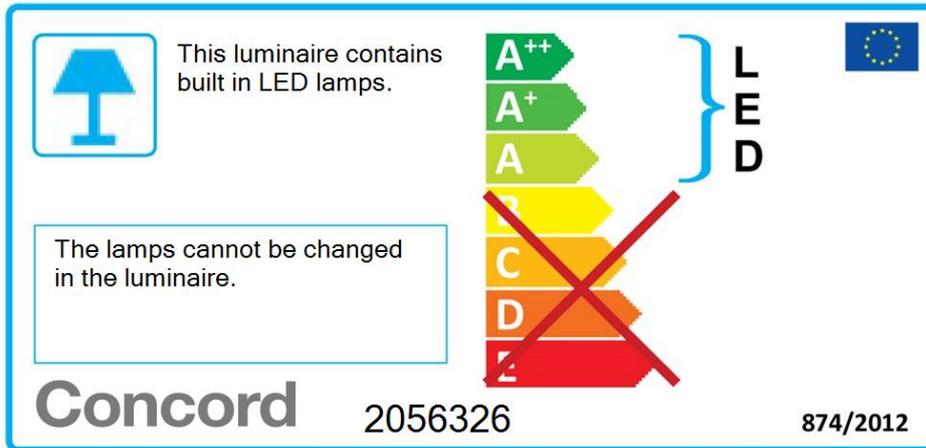

This luminaire contains built in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Concord 2056326 874/2012

Energy efficiency scale (A++ to E) with A++ to A+ highlighted in green and A to E crossed out with a red X. A bracket on the right indicates the lamp is LED.

EU flag