

Myriad Carré - Flood - Corps seul

Myriad SQ LED Noir Flood 4000K DALI

2056342



Caractéristiques de la gamme

- Downlight LED hautes performances avec un excellent confort visuel. LED de forte puissance (1 LED 13W, 15W consommés) : efficacité lumineuse jusqu'à 70 lm/W. Température de couleur : Blanc neutre (4000K) ou Blanc chaud (3000K). Dissipation thermique optimale. Driver LED fourni (version DALI en standard).. Faisceau 25°. Versions IP20 (corps uniquement), IP44 (avec accessoire) ou IP65 (munie d'une bague argent, blanche ou noire) - Disponible avec trois réflecteurs : Argent, Blanc ou Noir. Zéro maintenance- durée de vie : 50.000 heures avec 70% de maintien du flux initial. Large gamme d'accessoires décoratifs en option. Idéal pour éclairer les espaces de circulation, les halls d'accueil, les escaliers et les bureaux.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	2056342
Nom du produit	Myriad SQ LED Noir Flood 4000K DALI
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Encastré de plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	Hospitality, Office, Retail, Residential & Consumer
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744
Flux lumineux (lm)	1142
Efficacité système lm/W	114
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	85
Angle de faisceau (°)	48
Groupe de risque photobiologiques	-
Consommation électrique totale (W)	10
Protection électrique	Classe 2
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Aluminium
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5025768563425
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	2056342
Nom du produit	Myriad SQ LED Noir Flood 4000K DALI
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Encastré de plafond

Myriad Carré - Flood - Corps seul

Myriad SQ LED Noir Flood 4000K DALI
2056342

Environnement	Intérieur
Application générale	Hospitality, Office, Retail, Residential & Consumer
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1142
Efficacité système lm/W	114
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	85
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	48
Groupe de risque photobiologiques	-

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	10
Tension secteur (V)	230-240V~
Protection électrique	Classe 2
Transformateur requis	Yes
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

Données physiques

Couleur du corps	Aluminium
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition réflecteur	Noir
Largeur (mm)	72
Hauteur (mm)	64
Poids (kg)	0.37
Profondeur d'encastrement	64

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768563425
Longueur simple de l'emballage (cm)	17.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	15.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	17.5
DUN14 (extérieur)	05025768563425
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	17.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	17.5

Myriad Carré - Flood - Corps seul


Myriad SQ LED Noir Flood 4000K DALI
2056342

PHOTOMÉTRIE


0.5	0.36	E(0°) E(C0)	20.0°	3188 3390
1.0	0.73	E(0°) E(C0)	20.0°	2042 848
1.5	1.09	E(0°) E(C0)	20.0°	908 377
2.0	1.46	E(0°) E(C0)	20.0°	511 212
2.5	1.82	E(0°) E(C0)	20.0°	327 136
3.0	2.18	E(0°) E(C0)	20.0°	227 94

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 40.0°)

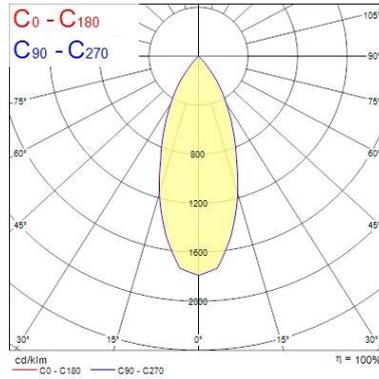

SCHÉMAS TECHNIQUES

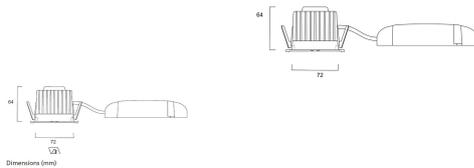

Myriad Carré - Flood - Corps seul

Myriad SQ LED Noir Flood 4000K DALI
2056342

Concord 2056342

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Concord 2056342  874/2012