

Beacon XL - Wide Beam

Beacon XL Faisceau large 4000K Patère Noir DIM
2058315



Caractéristiques de la gamme

- Integrated LED spotlight, compact and minimalist design, passive cooling heatsink, Surface Mount, lens optic, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, lockable positioning using Allen key, die-cast aluminium body, 3289LM, 42W, 78lm/W, 4000K, Driver Current: 1050mA, CRI85, 50° Wide beam angle, Dimmable via on-board potentiometer, IP20, IK02, 50,000hrs (L70), (HxWxD) 157x167xØ113mm, 3 step MacAdam ellipse, 1.3kg, RAL 9005, Class 1, 220-240V, energy class: A++, A+, A



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	2058315
Nom du produit	Beacon XL Faisceau large 4000K Patère Noir DIM
Technologie	LED
Matériau du corps	Fonte d'aluminium
Montage	Montage en saillie
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC001744
Flux lumineux (lm)	3289
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	85
Variation SDCM dans le temps	3
Angle de faisceau (°)	50
Consommation électrique totale (W)	42
Gamme de gradation	95
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	RAL 9005
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5025768583157
Lampes	No
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	2058315
Nom du produit	Beacon XL Faisceau large 4000K Patère Noir DIM
Technologie	LED
Matériau du corps	Fonte d'aluminium

Beacon XL - Wide Beam

Beacon XL Faisceau large 4000K Patère Noir DIM
2058315

Montage	Montage en saillie
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC001744

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3289
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	85
Variation SDCM dans le temps	3
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	50
Type de distribution	FLOOD

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	42
Tension secteur (V)	220-240V~
Gamme de gradation	95
Courant (mA)	1050

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
--	-------

Données physiques

Inclinaison verticale (°)	180
Rotation horizontale (°)	355
Couleur du corps	RAL 9005
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition réflecteur	Lentille Polycarbonate
Poids (kg)	1.346


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768583157
Longueur simple de l'emballage (cm)	25.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	19.8
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	20.4
DUN14 (extérieur)	05025768583157
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	25.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	19.8
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	20.4

PHOTOMÉTRIE

Beacon XL - Wide Beam

Beacon XL Faisceau large 4000K Patère Noir DIM
2058315

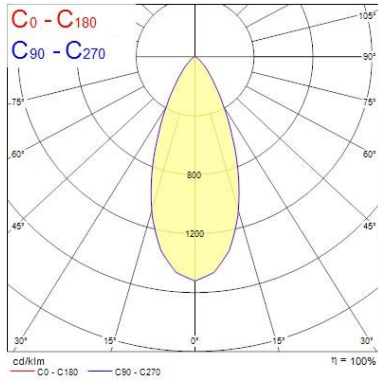

0.5	0.40	E(0°) E(C0)	2007 8060
1.0	0.80	E(0°) E(C0)	5002 2015
1.5	1.20	E(0°) E(C0)	2233 896
2.0	1.60	E(0°) E(C0)	1200 504
2.5	2.00	E(0°) E(C0)	800 322
3.0	2.40	E(0°) E(C0)	596 254

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 43.6°)