

Officelyte Classic LED - SylSmart SSO

OFFICELYTE CLASSIC LED HE 4K SSO

2058992



Caractéristiques de la gamme

- Module LED encastré 600x600 architectural, 34W ou 48W.. Flux lumineux jusqu'à 3750lm, efficacité lumineuse jusqu'à 83 lm/W. Température de couleur : 4000K - IRC>80 - GR=0. Distribution directe et indirecte de la lumière, Faible éblouissement (UGR<19) conforme à la norme EN 12464-1. Conception brevetée unique incorporant des ailes prismatiques satinées et un panneau central conique à diffusion multi-prismatique (CDP). Caisson fermé IP40 réduisant la pénétration de la poussière et améliorant le facteur de maintenance du luminaire (LMF). Disponible en version DALI ou SylSmart. Durée de vie 50.000 heures (L70B50). Peut être installé sur un plafond " en T " aux fers apparents en installation par le dessous. (Kit brancard à commander).



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	2058992
Nom du produit	OFFICELYTE CLASSIC LED HE 4K SSO
Technologie	LED
Matériau du corps	Acier Zintec
Montage	Encastré de plafond
Application générale	Office,Hospitality,Retail,Education,
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC002892
Flux lumineux (lm)	2824
Efficacité système lm/W	81
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	UGR<19
Groupe de risque photobiologiques	Groupe 0
Consommation électrique totale (W)	35
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Intégral
Gamme de gradation	99
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Blanc RAL 9010
Indice de protection IP	IP40
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5025768589920
Lampes	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	2058992
Nom du produit	OFFICELYTE CLASSIC LED HE 4K SSO
Technologie	LED

Officelyte Classic LED - SylSmart SSO

OFFICELYTE CLASSIC LED HE 4K SSO

2058992

Matériau du corps	Acier Zintec
Montage	Encastré de plafond
Application générale	Office,Hospitality,Retail,Education,
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC002892

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2824
Efficacité système lm/W	81
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Ajustement de la température de couleur	N
Type de distribution	Direct
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	UGR<19
Groupe de risque photobiologiques	Groupe 0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	35
Tension secteur (V)	220-240V~
Fréquence du secteur (Hz)	50
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Intégral
Gamme de gradation	99
Courant (mA)	1050
Courant d'appel (A)	30
Durée du courant d'appel (µs)	200
Test au fil incandescent (°C)	850
Étiquette énergétique de la lampe (classe)	A++
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	12

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Couleur du corps	Blanc RAL 9010
Indice de protection IP	IP40
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Satin
Matériau du diffuseur	Acrylique
Finition réflecteur	Micro-prismatique
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	145
Poids (kg)	6.5
Profondeur d'encastrement	105

Officelyte Classic LED - SylSmart SSO


OFFICELYTE CLASSIC LED HE 4K SSO

2058992

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768589920
Longueur simple de l'emballage (cm)	62.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	62.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	17.0
DUN14 (extérieur)	05025768589920
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	62.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	62.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	17.0


PHOTOMÉTRIE

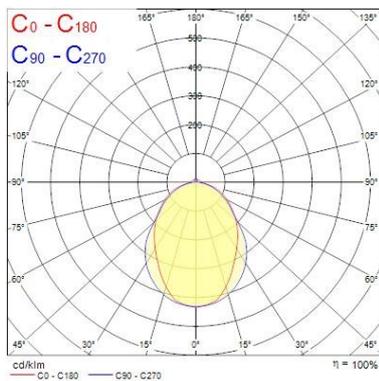

Distance [m]	Cone diameter [m]	E _{0°} [lx]	E _{82.4°} [lx]	E _{89.0°} [lx]
0.5	0.98 0.88	4300	860	1041
1.0	1.97 1.75	1222	232	280
1.5	2.95 2.63	543	99	116
2.0	3.93 3.50	306	55	65
2.5	4.91 4.38	196	35	42
3.0	5.90 5.25	135	25	30

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 82.4°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 89.0°)


SCHÉMAS TECHNIQUES



Officelyte Classic LED - SylSmart SSO OFFICELYTE CLASSIC LED HE 4K SSO 2058992

Concord 2058992


 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

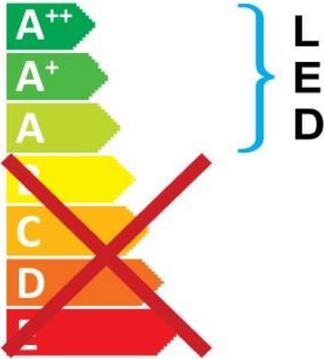 } **LED**

This luminaire is sold with a bulb of the energy class:

874/2012 

 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

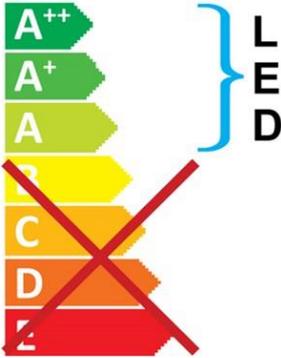 } **LED** 

This luminaire is sold with a bulb of the energy class:

Concord 2058992 874/2012