

Officelyte Classic LED - SylSmart SSO

OFFICELYTE CLASSIC LED HO 4K SSO

2058994



Caractéristiques de la gamme

- Module LED encastré 600x600 architectural, 34W ou 48W.. Flux lumineux jusqu'à 3750lm, efficacité lumineuse jusqu'à 83 lm/W. Température de couleur : 4000K - IRC>80 - GR=0. Distribution directe et indirecte de la lumière, Faible éblouissement (UGR<19) conforme à la norme EN 12464-1. Conception brevetée unique incorporant des ailes prismatiques satinées et un panneau central conique à diffusion multi-prismatique (CDP). Caisson fermé IP40 réduisant la pénétration de la poussière et améliorant le facteur de maintenance du luminaire (LMF). Disponible en version DALI ou SylSmart. Durée de vie 50.000 heures (L70B50). Peut être installé sur un plafond " en T " aux fers apparents en installation par le dessous. (Kit brancard à commander).



PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Code produit | 2058994 |
| Nom du produit | OFFICELYTE CLASSIC LED HO 4K SSO |
| Technologie | LED |
| Matériau du corps | Acier Zintec |
| Montage | Encastré de plafond |
| Application générale | Office,Hospitality,Retail,Education, |
| Certifications | EUNEW008 |
| Classe ETIM | EC002892 |
| Flux lumineux (lm) | 3750 |
| Efficacité système lm/W | 76.53 |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Couleur de lumière | Neutral White |
| IRC (Ra) | 80 |
| Variation SDCM dans le temps | 3 |
| Contrôle de l'éblouissement (UGR) | UGR<19 |
| Groupe de risque photobiologiques | Groupe 0 |
| Consommation électrique totale (W) | 52 |
| Protection électrique | Classe 1 |
| Type d'appareillage | Intégral |
| Gamme de gradation | 99 |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 50000 |
| Couleur du corps | Blanc RAL 9010 |
| Indice de protection IP | IP40 |
| Indice de protection IK | IK02 |
| Code EAN | 5025768589944 |
| Lampes | Yes |
| Lampe incluse | INTEGRATED LED |

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Code produit | 2058994 |
| Nom du produit | OFFICELYTE CLASSIC LED HO 4K SSO |
| Technologie | LED |

Officelyte Classic LED - SylSmart SSO

OFFICELYTE CLASSIC LED HO 4K SSO

2058994

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Matériau du corps | Acier Zintec |
| Montage | Encastré de plafond |
| Application générale | Office,Hospitality,Retail,Education, |
| Certifications | EUNEW008 |
| Classe ETIM | EC002892 |

Données optiques

| | |
|---|---------------|
| Flux lumineux (lm) | 3750 |
| Efficacité système lm/W | 76.53 |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Couleur de lumière | Neutral White |
| IRC (Ra) | 80 |
| Variation SDCM dans le temps | 3 |
| Ajustement de la température de couleur | N |
| Type de distribution | Direct |
| Contrôle de l'éblouissement (UGR) | UGR<19 |
| Groupe de risque photobiologiques | Groupe 0 |

Caractéristiques électriques

| | |
|--|-----------|
| Consommation électrique totale (W) | 52 |
| Tension secteur (V) | 220-240V~ |
| Fréquence du secteur (Hz) | 50 |
| Protection électrique | Classe 1 |
| Type d'appareillage | Intégral |
| Gamme de gradation | 99 |
| Courant (mA) | 1400 |
| Courant d'appel (A) | 30 |
| Durée du courant d'appel (µs) | 200 |
| Test au fil incandescent (°C) | 850 |
| Étiquette énergétique de la lampe (classe) | A++ |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A | 20 |

Durée de vie

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 50000 |
|-------------------------------------|-------|

Données physiques

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Couleur du corps | Blanc RAL 9010 |
| Indice de protection IP | IP40 |
| Indice de protection IK | IK02 |
| Finition du diffuseur | Satin |
| Matériau du diffuseur | Acrylique |
| Finition réflecteur | Micro-prismatique |
| Longueur (mm) | 595 |
| Largeur (mm) | 595 |
| Hauteur (mm) | 145 |
| Poids (kg) | 6.5 |
| Profondeur d'encastrement | 105 |

Officelyte Classic LED - SylSmart SSO


OFFICELYTE CLASSIC LED HO 4K SSO

2058994


Emballage

| | |
|--|----------------|
| Type d'emballage | Carton |
| Code EAN | 5025768589944 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 62.0 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 62.0 |
| Hauteur de l'emballage unitaire (cm) | 17.0 |
| DUN14 (extérieur) | 05025768589944 |
| unités par emballage extérieur | 1 |
| Longueur de l'emballage extérieur (cm) | 62.0 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 62.0 |
| Hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 17.0 |

PHOTOMÉTRIE

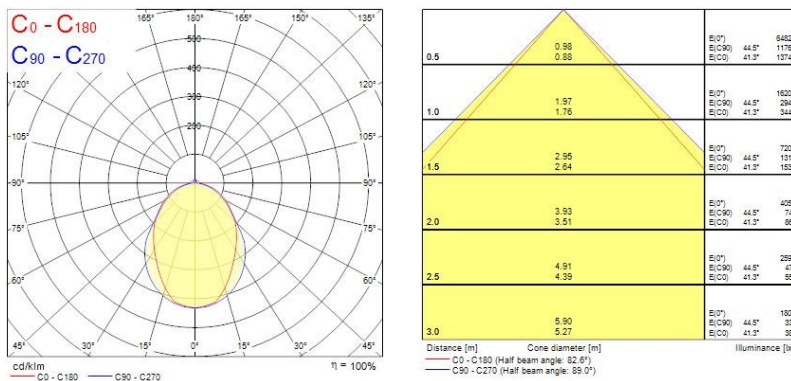

SCHÉMAS TECHNIQUES



Officelyte Classic LED - SylSmart SSO
OFFICELYTE CLASSIC LED HO 4K SSO
2058994

