# Beacon LED XXL - High Output

*BEACON XXL Faisceau Etroit HO 4000K L3 Noir*

**2059309**

**Caractéristiques de la gamme**

- Solution LED 48W en remplacement des projecteurs traditionnels 70W CMI. Flux lumineux : jusqu'à 4880lm (en version 4000K Large). Disponible en température de couleur 3000K ou 4000K - IRC: 85 ou 93 - SDCM : 3. 3 faisceaux Étroit (21°), moyen (50°) ou large (67°) . Montage sur rail 3 allumage (Lytespan 3). Source de lumière sans IR / UV sans rayonnement de chaleur. Durée de vie: 50.000 heures de vie à 70% du flux initial (L70). Idéal pour les espaces de grande hauteurs ( Magasins, Halls, Musées).

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|---|---|
| **Code produit** | 2059309 |
| **Nom du produit** | BEACON XXL Faisceau Etroit HO 4000K L3 Noir |
| **Technologie** | LED |
| **Matériau du corps** | Aluminium |
| **Montage** | Montage sur rail 3 circuits |
| **Environnement** | Intérieur |
| **Application générale** | Commerce |
| **Certifications** | EUNEW009 |
| **Classe ETIM** | EC001744 |
| **E-number FI** | 4278865 |
| **E-number SE** | 7401268 |
| **Flux lumineux (lm)** | 5128 |
| **Efficacité système lm/W** | 106.83 |
| **LOR (%)** | 100 |
| **Température de couleur (K)** | 4000 |
| **Couleur de lumière** | Neutral White |
| **IRC (Ra)** | 85 |
| **Variation SDCM dans le temps** | 3 |
| **Angle de faisceau (°)** | 21 |
| **Groupe de risque photobiologiques** | RG1 |
| **Consommation électrique totale (W)** | 48 |
| **Tension (V)** | 240 |
| **Protection électrique** | Classe 1 |
| **Type d'appareillage** | électronique |
| **Durée de vie moyenne (nominale) (h)** | 50000 |
| **Couleur du corps** | Noir |
| **Indice de protection IP** | IP20 |
| **Code EAN** | 5025768593095 |
| **Lampes** | Yes |
| **Lampe incluse** | INTEGRATED LED |

## TABLEAU DE DONNÉES



© Feilo Sylvania | Date Printed: 16 oct. 2018

# Beacon LED XXL - High Output

*BEACON XXL Faisceau Etroit HO 4000K L3 Noir*

**2059309**

## Données générales

| | |
|---|---|
| **Code produit** | 2059309 |
| **Nom du produit** | BEACON XXL Faisceau Etroit HO 4000K L3 Noir |
| **Technologie** | LED |
| **Matériau du corps** | Aluminium |
| **Montage** | Montage sur rail 3 circuits |
| **Environnement** | Intérieur |
| **Application générale** | Commerce |
| **Température de fonctionnement (°C)** | 25 |
| **Certifications** | EUNEW009 |
| **Classe ETIM** | EC001744 |
| **E-number FI** | 4278865 |
| **E-number SE** | 7401268 |

## Données optiques

| | |
|---|---|
| **Flux lumineux (lm)** | 5128 |
| **Efficacité système lm/W** | 106.83 |
| **LOR (%)** | 100 |
| **Température de couleur (K)** | 4000 |
| **Couleur de lumière** | Neutral White |
| **IRC (Ra)** | 85 |
| **Variation SDCM dans le temps** | 3 |
| **Ajustement de la température de couleur** | N |
| **Angle de faisceau (°)** | 21 |
| **Type de distribution** | Direct |
| **Groupe de risque photobiologiques** | RG1 |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| **Consommation électrique totale (W)** | 48 |
| **Tension secteur (V)** | 220-240V~ |
| **Tension (V)** | 240 |
| **Facteur de puissance de la lampe** | 0.98 |
| **Protection électrique** | Classe 1 |
| **Type d'appareillage** | électronique |
| **Courant (mA)** | 1200 |

## Durée de vie

| | |
|---|---|
| **Durée de vie moyenne (nominale) (h)** | 50000 |

## Données physiques

| | |
|---|---|
| **Inclinaison verticale ( °)** | 90 |
| **Rotation horizontale ( °)** | 355 |
| **Couleur du corps** | Noir |
| **Indice de protection IP** | IP20 |
| **Finition du diffuseur** | Diffusant |
| **Matériau du diffuseur** | Acrylique |
| **Finition réflecteur** | Lentille de Fresnel |
| **Largeur (mm)** | 168 |
| **Hauteur (mm)** | 205 |



© Feilo Sylvania | Date Printed: 16 oct. 2018

# Beacon LED XXL - High Output

*BEACON XXL Faisceau Etroit HO 4000K L3 Noir*

**2059309**

| | |
|---|---|
| **Poids (kg)** | 1.375 |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage** | Carton |
| **Code EAN** | 5025768593095 |
| **Longueur simple de l'emballage (cm)** | 25.0 |
| **Largeur unitaire de l'emballage (cm)** | 19.5 |
| **Hauteur de l'emballage unitaire (cm)** | 20.0 |
| **DUN14 (extérieur)** | 05025768593095 |
| **unités par emballage extérieur** | 1 |
| **Longueur de l'emballage extérieur (cm)** | 25.0 |
| **Profondeur de l'emballage extérieur (cm)** | 19.5 |
| **Hauteur de l'emballage extérieur (cm)** | 20.0 |

## PHOTOMÉTRIE

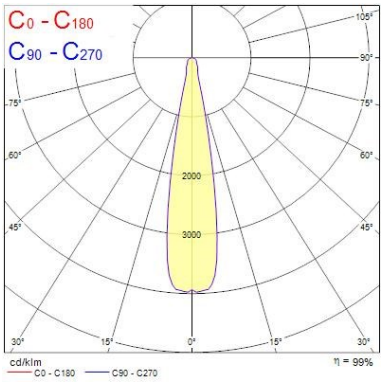


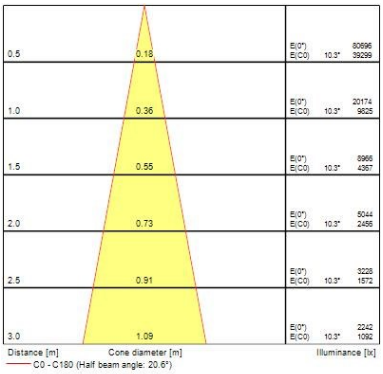


## SCHÉMAS TECHNIQUES



© Feilo Sylvania | Date Printed: 16 oct. 2018