

## Beacon LED XXL - High Output

### BEACON XXL Faisceau Medium HO 4000K L3 Blanc

#### 2059314



#### Caractéristiques de la gamme

- Solution LED 48W en remplacement des projecteurs traditionnels 70W CMI. Flux lumineux : jusqu'à 4880lm (en version 4000K Large). Disponible en température de couleur 3000K ou 4000K - IRC: 85 ou 93 - SDCM : 3. 3 faisceaux Étroit (21°), moyen (50°) ou large (67°) . Montage sur rail 3 allumage (Lytespan 3). Source de lumière sans IR / UV sans rayonnement de chaleur. Durée de vie: 50.000 heures de vie à 70% du flux initial (L70). Idéal pour les espaces de grande hauteurs ( Magasins, Halls, Musées).



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Code produit                        | 2059314                                      |
| Nom du produit                      | BEACON XXL Faisceau Medium HO 4000K L3 Blanc |
| Technologie                         | LED  |
| Matériau du corps                   | Aluminium                                    |
| Montage                             | Montage sur rail 3 circuits                  |
| Environnement                       | Intérieur                                    |
| Application générale                | Commerce                                     |
| Certifications                      | EUNEW009                                     |
| Classe ETIM                         | EC001744                                     |
| E-number FI                         | 4278871                                      |
| E-number SE                         | 7401088                                      |
| Flux lumineux (lm)                  | 4884   |
| Efficacité système lm/W             | 101.75                                       |
| LOR (%)                             | 100  |
| Température de couleur (K)          | 4000   |
| Couleur de lumière                  | Neutral White                                |
| IRC (Ra)                            | 85   |
| Variation SDCM dans le temps        | 3  |
| Angle de faisceau (°)               | 50   |
| Groupe de risque photobiologiques   | RG1  |
| Consommation électrique totale (W)  | 48   |
| Tension (V)                         | 240  |
| Protection électrique               | Classe 1                                     |
| Type d'appareillage                 | électronique                                 |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 50000  |
| Couleur du corps                    | Blanc  |
| Indice de protection IP             | IP20   |
| Code EAN                            | 5025768593149                                |
| Lampes                              | Yes  |
| Lampe incluse                       | INTEGRATED LED                               |

## Beacon LED XXL - High Output

*BEACON XXL Faisceau Medium HO 4000K L3 Blanc*  
2059314

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Code produit                       | 2059314                                      |
| Nom du produit                     | BEACON XXL Faisceau Medium HO 4000K L3 Blanc |
| Technologie                        | LED  |
| Matériau du corps                  | Aluminium                                    |
| Montage                            | Montage sur rail 3 circuits                  |
| Environnement                      | Intérieur                                    |
| Application générale               | Commerce                                     |
| Température de fonctionnement (°C) | 25   |
| Certifications                     | EUNEW009                                     |
| Classe ETIM                        | EC001744                                     |
| E-number FI                        | 4278871                                      |
| E-number SE                        | 7401088                                      |

#### Données optiques

|   |               |
|---|---------------|
| Flux lumineux (lm)                      | 4884          |
| Efficacité système lm/W                 | 101.75        |
| LOR (%)                                 | 100           |
| Température de couleur (K)              | 4000          |
| Couleur de lumière                      | Neutral White |
| IRC (Ra)                                | 85            |
| Variation SDCM dans le temps            | 3             |
| Ajustement de la température de couleur | N             |
| Angle de faisceau (°)                   | 50            |
| Type de distribution                    | Direct        |
| Groupe de risque photobiologiques       | RG1           |

#### Caractéristiques électriques

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Consommation électrique totale (W) | 48           |
| Tension secteur (V)                | 220-240V~    |
| Tension (V)                        | 240          |
| Facteur de puissance de la lampe   | 0.98         |
| Protection électrique              | Classe 1     |
| Type d'appareillage                | électronique |
| Courant (mA)                       | 1200         |

#### Durée de vie

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 50000 |
|-------------------------------------|-------|

#### Données physiques

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Inclinaison verticale (°) | 90                |
| Rotation horizontale (°)  | 355               |
| Couleur du corps          | Blanc             |
| Indice de protection IP   | IP20              |
| Finition du diffuseur     | Diffusant         |
| Finition réflecteur       | Lentille silicone |

## Beacon LED XXL - High Output



*BEACON XXL Faisceau Medium HO 4000K L3 Blanc*  
2059314

|              |       |
|--------------|-------|
| Largeur (mm) | 168   |
| Hauteur (mm) | 205   |
| Poids (kg)   | 1.375 |

### Emballage

|  |                |
|--|----------------|
| Type d'emballage                         | Carton         |
| Code EAN                                 | 5025768593149  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)      | 25.0           |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm)     | 19.5           |
| Hauteur de l'emballage unitaire (cm)     | 20.0           |
| DUN14 (extérieur)                        | 05025768593149 |
| unités par emballage extérieur           | 1              |
| Longueur de l'emballage extérieur (cm)   | 25.0           |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 19.5           |
| Hauteur de l'emballage extérieur (cm)    | 20.0           |

## PHOTOMÉTRIE

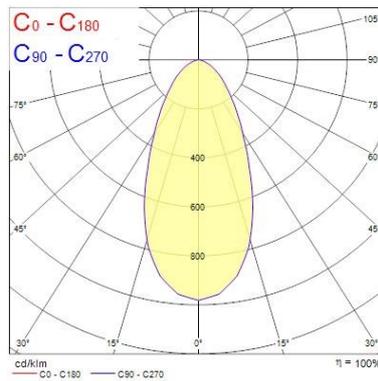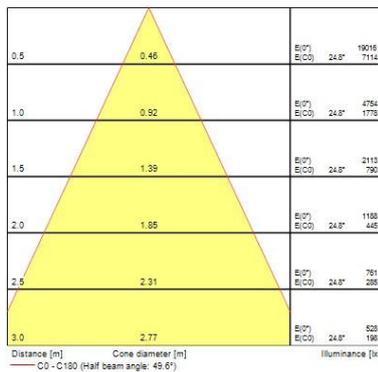

## SCHÉMAS TECHNIQUES