

Ascent 150 II Round Aluminium Reflector

ASCENT 150 II 1200lm 4000K STD Alu
2059344



Caractéristiques de la gamme

- Downlight à LED alliant confort visuel et performances élevées.. Solution LED dédiée permettant une efficacité maximale (jusqu'à 131 lm/W). Température de couleur : blanc froid (4000K) ou blanc chaud(3000K), avec un IRC 85. Grand confort visuel (version avec UGR <19) en accord avec la NF EN12464-1 pour l'éclairage des lieux de travail. Management thermique optimal, conception innovante pour réduire
- la température de jonction pour un flux et une efficacité maximum. Réflecteur en aluminium, traité anti-irisation et anti-rayure. Disponible également avec Réflecteur Blanc.. Disponible en version ronde ou carrée, Blanc ou Aluminium, accentuation ou lèche mur. DriverLED fourni : standard ou DALI (compatible BP). Maintenance minimale - durée de vie : 50.000 heures avec 70% de
- maintien du flux initial. Idéal pour l'éclairage des bureaux, halls d'accueil, zones de réception, écoles et collèges, hôpitaux, bâtiments publics, salles d'exposition, cinémas...



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	2059344
Nom du produit	ASCENT 150 II 1200lm 4000K STD Alu
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Encastré
Environnement	Intérieur
Application générale	Hospitality,Office,Retail
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4237873
Flux lumineux (lm)	1215
Efficacité système lm/W	123
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	Exempté (groupe 0)
Consommation électrique totale (W)	10
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	électronique
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Indice de protection IP	IP44
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5025768593446
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	2059344
--------------	---------

Ascent 150 II Round Aluminium Reflector

ASCENT 150 II 1200lm 4000K STD Alu
2059344

Nom du produit	ASCENT 150 II 1200lm 4000K STD Alu
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Encastré
Environnement	Intérieur
Application générale	Hospitality,Office,Retail
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4237873

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1215
Efficacité système lm/W	123
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (nominal) (°)	80
Type de distribution	Direct
Groupe de risque photobiologiques	Exempté (groupe 0)

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	10
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	électronique
Transformateur requis	Yes
Courant d'appel (A)	45
Durée du courant d'appel (µs)	20
Test au fil incandescent (°C)	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60/HF
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	80

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	60000
Durée de vie moyenne - L70 B20	60000
Durée de vie moyenne - L70 B10	60000
Durée de vie moyenne - L80 B50	60000
Durée de vie moyenne - L80 B20	60000
Durée de vie moyenne - L80 B10	60000
Durée de vie moyenne - L90 B50	60000
Durée de vie moyenne - L90 B20	60000
Durée de vie moyenne - L90 B10	52000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

Données physiques

Indice de protection IP	IP44
Indice de protection IK	IK02

Ascent 150 II Round Aluminium Reflector


ASCENT 150 II 1200lm 4000K STD Alu
2059344

Finition du diffuseur	Transparent
Largeur (mm)	189
Hauteur (mm)	142
Poids (kg)	1.7
Profondeur d'encastrement	142


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768593446
Longueur simple de l'emballage (cm)	25.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	20.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	25.0
DUN14 (extérieur)	05025768593446
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	25.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	25.0

PHOTOMÉTRIE

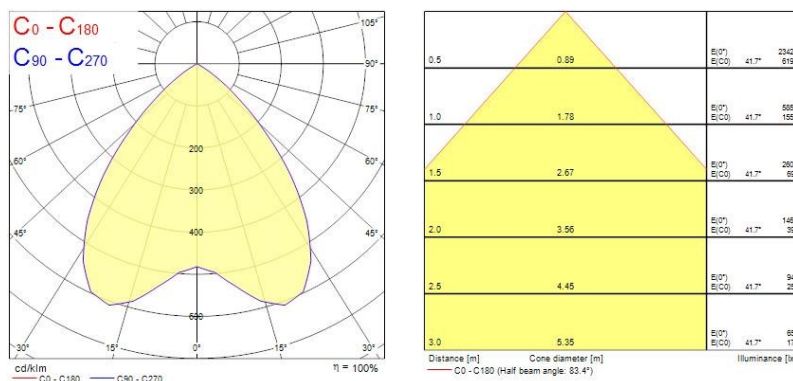


SCHÉMAS TECHNIQUES




Ascent 150 II Round Aluminium Reflector


ASCENT 150 II 1200lm 4000K STD Alu
2059344


Concord 2059344


 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**


The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Concord 2059344  874/2012