

## Beacon LED XL Accent

BEACON XL ACCENT97 4K FAISC.MOYEN L3 O-B DIM BLC  
2059575



### Caractéristiques de la gamme

- Gamme de spots LED d'accentuation de grande qualité, idéale pour les musées et galeries. Disponible en 3 faisceaux : Intensif (14°) / Moyen (33°) / Large (44°). Disponible en 3000K et 4000K. Indice de Rendu des Couleurs exceptionnel - IRC 97 (R9=90) - SDCM : 3. Dissipation thermique optimale. Pas d'émission d'UV ni d'IR.. Longue durée de vie : 72.000h (L80B10). Disponible en variation individuelle - on board dimming (OB). Finition noir ou blanc.



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	2059575
Nom du produit	BEACON XL ACCENT97 4K FAISC.MOYEN L3 O-B DIM BLC
Technologie	LED
Matériau du corps	Fonte d'aluminium
Montage	Rail 3 circuits (L3)
Environnement	Intérieur
Application générale	Museums & Galleries,Retail
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC001744
Flux lumineux (lm)	2668
Efficacité système lm/W	80.84
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	97
Variation SDCM dans le temps	3
Angle de faisceau (°)	33
Groupe de risque photobiologiques	Groupe 1
Consommation électrique totale (W)	33
Tension (V)	240
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	électronique
Gamme de gradation	99
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5025768595754
Lampes	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

### TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

## Beacon LED XL Accent

*BEACON XL ACCENT97 4K FAISC.MOYEN L3 O-B DIM BLC*  
2059575

Code produit	2059575
Nom du produit	BEACON XL ACCENT97 4K FAISC.MOYEN L3 O-B DIM BLC
Technologie	LED
Matériau du corps	Fonte d'aluminium
Montage	Rail 3 circuits (L3)
Environnement	Intérieur
Application générale	Museums & Galleries,Retail
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC001744

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	2668
Efficacité système lm/W	80.84
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	97
Variation SDCM dans le temps	3
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	33
Type de distribution	Direct
Groupe de risque photobiologiques	Groupe 1

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	33
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	électronique
Transformateur requis	Yes
Gamme de gradation	99
Courant d'appel (A)	20
Durée du courant d'appel (µs)	50
Test au fil incandescent (°C)	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	85

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	72000
Durée de vie moyenne - L70 B10	72000
Durée de vie moyenne - L80 B20	72000
Durée de vie moyenne - L80 B10	72000
Durée de vie moyenne - L90 B50	43000
Durée de vie moyenne - L90 B20	36000
Durée de vie moyenne - L90 B10	32000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

### Données physiques

## Beacon LED XL Accent



BEACON XL ACCENT97 4K FAISC.MOYEN L3 O-B DIM BLC  
2059575

Inclinaison verticale ( ° )	90
Rotation horizontale ( ° )	355
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition réflecteur	Lentille Polycarbonate
Largeur (mm)	165
Hauteur (mm)	205
Poids (kg)	3.008


### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768595754
Longueur simple de l'emballage (cm)	9.843
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.677
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	7.874
DUN14 (extérieur)	05025768595754
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	9.843
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	7.677
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	7.874

## PHOTOMÉTRIE

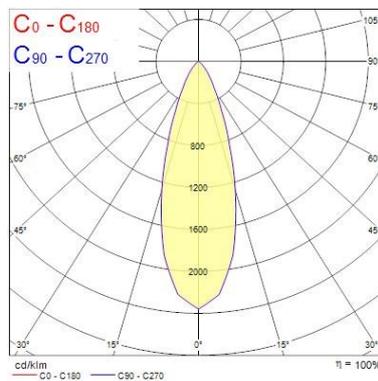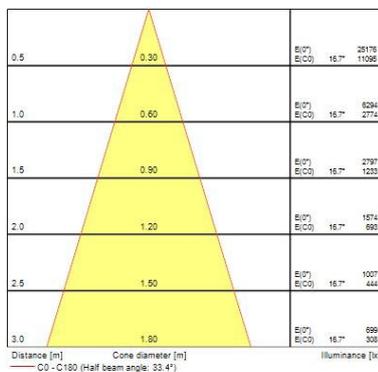

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## Beacon LED XL Accent

BEACON XL ACCENT97 4K FAISC.MOYEN L3 O-B DIM BLC  
2059575

**Concord** 2059575

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

**Concord** 2059575  874/2012