

## Beacon LED XL

BEACON XL 93 3000K FAISC.LARGE L3 O-B DIM NOIR  
2059690



### Caractéristiques de la gamme

- Gamme de Spot LED très performants, idéale pour les commerces. IRC 93 ou 85 (version HO haut flux). Disponible en faisceau étroit (15°), moyen (34°) et large (50°). Disponible en version non dimmable, à variateur intégré individuel ou DALI.
- Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3). Disponible en température de couleur 3000K et 4000K. Longue durée de vie : 72.000 heures (L80B10).



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	2059690
Nom du produit	BEACON XL 93 3000K FAISC.LARGE L3 O-B DIM NOIR
Technologie	LED
Matériau du corps	Fonte d'aluminium
Montage	Rail 3 circuits (L3)
Environnement	Intérieur
Application générale	Museums & Galleries, Retail
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4280850
Flux lumineux (lm)	2802
Efficacité système lm/W	85
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	93
Variation SDCM dans le temps	3
Angle de faisceau (°)	50
Groupe de risque photobiologiques	Groupe 1
Consommation électrique totale (W)	33
Tension (V)	240
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	électronique
Gamme de gradation	99
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5025768596904
Lampes	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

## Beacon LED XL

BEACON XL 93 3000K FAISC.LARGE L3 O-B DIM NOIR  
2059690

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Code produit	2059690
Nom du produit	BEACON XL 93 3000K FAISC.LARGE L3 O-B DIM NOIR
Technologie	LED
Matériau du corps	Fonte d'aluminium
Montage	Rail 3 circuits (L3)
Environnement	Intérieur
Application générale	Museums & Galleries,Retail
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4280850

#### Données optiques

Flux lumineux (lm)	2802
Efficacité système lm/W	85
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	93
Variation SDCM dans le temps	3
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	50
Type de distribution	Direct
Groupe de risque photobiologiques	Groupe 1

#### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	33
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	électronique
Transformateur requis	Yes
Gamme de gradation	99
Courant d'appel (A)	5
Durée du courant d'appel (µs)	50
Test au fil incandescent (°C)	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	52
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	85
Max. Luminaires par disjoncteur C 20A	104
Max. Luminaires par disjoncteur B 10A	31
Max. Luminaires par disjoncteur B 16A	50

#### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	72000
Durée de vie moyenne - L70 B10	72000

## Beacon LED XL

BEACON XL 93 3000K FAISC.LARGE L3 O-B DIM NOIR  
2059690

Durée de vie moyenne - L80 B50	72000
Durée de vie moyenne - L80 B20	72000
Durée de vie moyenne - L80 B10	72000
Durée de vie moyenne - L90 B50	43000
Durée de vie moyenne - L90 B20	36000
Durée de vie moyenne - L90 B10	33000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000



### Données physiques

Inclinaison verticale ( ° )	90
Rotation horizontale ( ° )	355
Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition réflecteur	Réflecteur aluminium
Largeur (mm)	165
Hauteur (mm)	205
Poids (kg)	1.365

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768596904
Longueur simple de l'emballage (cm)	25.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	19.5
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (extérieur)	05025768596904
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	25.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	19.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	20.0


## PHOTOMÉTRIE

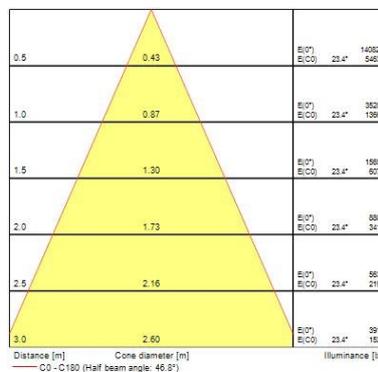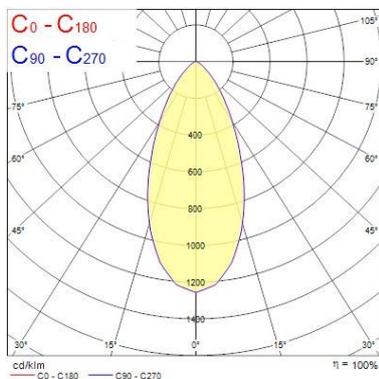

## Beacon LED XL

BEACON XL 93 3000K FAISC.LARGE L3 O-B DIM NOIR  
2059690

### SCHÉMAS TECHNIQUES



**Concord** 2059690

 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E


} LED

This luminaire is sold with a bulb of the energy class:

874/2012 

## Beacon LED XL

BEACON XL 93 3000K FAISC.LARGE L3 O-B DIM NOIR  
2059690

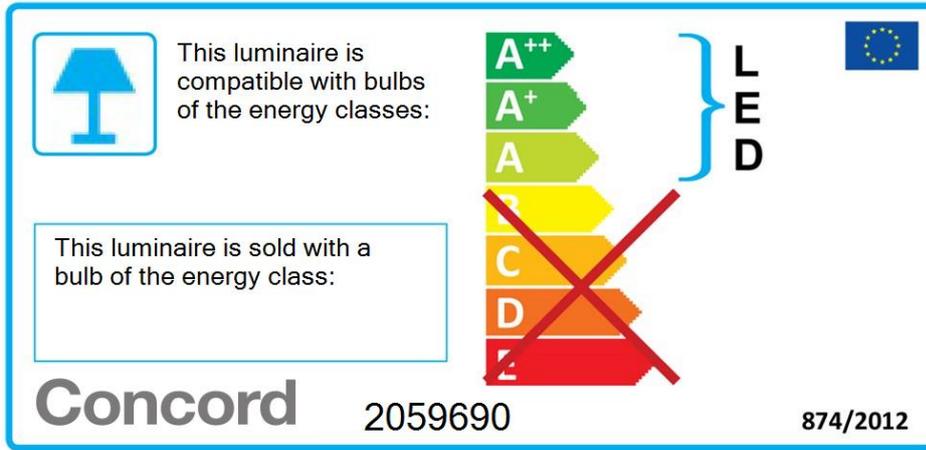

This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

This luminaire is sold with a bulb of the energy class:

**Concord** 2059690 874/2012

The label features a vertical energy scale from A++ (green) to E (red). A blue bracket on the right groups A++, A+, and A as 'LED'. A red 'X' is drawn over the B, C, D, and E classes. A small European Union flag is in the top right corner.