

Beacon LED XL - High Output


BEACON XL HO 85 3000K Faisceau Large L3 Blanc

2059717



Caractéristiques de la gamme

- Gamme de Spot LED très performants, idéale pour les commerces. IRC 93 ou 85 (version HO haut flux). Disponible en faisceau étroit (15°), moyen (34°) et large (50°). Disponible en version non dimmable, à variateur intégré individuel ou DALI.
- Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3). Disponible en température de couleur 3000K et 4000K. Longue durée de vie : 72.000 heures (L80B10).

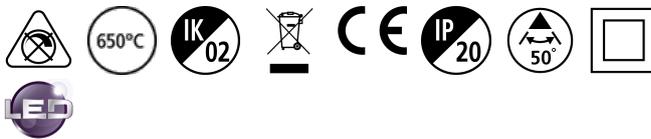

PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|-------------------------------------|---|
| Code produit | 2059717 |
| Nom du produit | BEACON XL HO 85 3000K Faisceau Large L3 Blanc |
| Technologie | LED |
| Matériau du corps | Fonte d'aluminium |
| Montage | Rail 3 circuits (L3) |
| Environnement | Intérieur |
| Application générale | Museums & Galleries, Retail |
| Certifications | EUNEW009 |
| Classe ETIM | EC001744 |
| E-number FI | 4280877 |
| E-number SE | 7401258 |
| Flux lumineux (lm) | 3479 |
| Efficacité système lm/W | 105 |
| LOR (%) | 100 |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Couleur de lumière | Warm White |
| IRC (Ra) | 85 |
| Variation SDCM dans le temps | 3 |
| Angle de faisceau (°) | 50 |
| Groupe de risque photobiologiques | Groupe 1 |
| Consommation électrique totale (W) | 33 |
| Tension (V) | 240 |
| Protection électrique | Classe 2 |
| Type d'appareillage | électronique |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 50000 |
| Couleur du corps | Blanc |
| Indice de protection IP | IP20 |
| Indice de protection IK | IK02 |
| Code EAN | 5025768597178 |
| Lampes | Yes |
| Lampe incluse | INTEGRATED LED |

Beacon LED XL - High Output

BEACON XL HO 85 3000K Faisceau Large L3 Blanc
2059717

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

| | |
|----------------------|---|
| Code produit | 2059717 |
| Nom du produit | BEACON XL HO 85 3000K Faisceau Large L3 Blanc |
| Technologie | LED |
| Matériau du corps | Fonte d'aluminium |
| Montage | Rail 3 circuits (L3) |
| Environnement | Intérieur |
| Application générale | Museums & Galleries, Retail |
| Certifications | EUNEW009 |
| Classe ETIM | EC001744 |
| E-number FI | 4280877 |
| E-number SE | 7401258 |

Données optiques

| | |
|---|------------|
| Flux lumineux (lm) | 3479 |
| Efficacité système lm/W | 105 |
| LOR (%) | 100 |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Couleur de lumière | Warm White |
| IRC (Ra) | 85 |
| Variation SDCM dans le temps | 3 |
| Ajustement de la température de couleur | N |
| Angle de faisceau (°) | 50 |
| Type de distribution | Direct |
| Groupe de risque photobiologiques | Groupe 1 |

Caractéristiques électriques

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Consommation électrique totale (W) | 33 |
| Tension secteur (V) | 220-240V~ |
| Tension (V) | 240 |
| Facteur de puissance de la lampe | 0.9 |
| Protection électrique | Classe 2 |
| Type d'appareillage | électronique |
| Transformateur requis | Yes |
| Courant d'appel (A) | 30 |
| Durée du courant d'appel (µs) | 200 |
| Test au fil incandescent (°C) | 650 |
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A | 12 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A | 20 |
| Max. Luminaires par disjoncteur B 10A | 12 |
| Max. Luminaires par disjoncteur B 16A | 20 |

Durée de vie

| | |
|--------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne - L70 B50 | 72000 |
| Durée de vie moyenne - L70 B10 | 72000 |
| Durée de vie moyenne - L80 B50 | 72000 |

Beacon LED XL - High Output

BEACON XL HO 85 3000K Faisceau Large L3 Blanc
2059717

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne - L80 B20 | 72000 |
| Durée de vie moyenne - L80 B10 | 72000 |
| Durée de vie moyenne - L90 B50 | 43000 |
| Durée de vie moyenne - L90 B20 | 36000 |
| Durée de vie moyenne - L90 B10 | 33000 |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 50000 |



Données physiques

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Couleur du corps | Blanc |
| Indice de protection IP | IP20 |
| Indice de protection IK | IK02 |
| Finition réflecteur | Réflecteur aluminium |
| Largeur (mm) | 165 |
| Hauteur (mm) | 205 |
| Poids (kg) | 1.365 |


Emballage

| | |
|--|----------------|
| Type d'emballage | Carton |
| Code EAN | 5025768597178 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 25.0 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 19.5 |
| Hauteur de l'emballage unitaire (cm) | 20.0 |
| DUN14 (extérieur) | 05025768597178 |
| unités par emballage extérieur | 1 |
| Longueur de l'emballage extérieur (cm) | 25.0 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 19.5 |
| Hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 20.0 |

PHOTOMÉTRIE

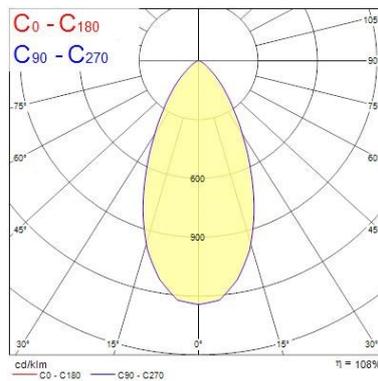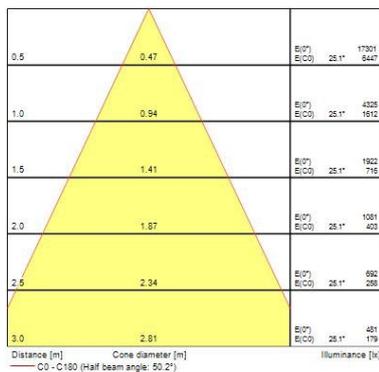

SCHÉMAS TECHNIQUES



Beacon LED XL - High Output

BEACON XL HO 85 3000K Faisceau Large L3 Blanc
2059717

Concord 2059717

 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

 } **LED**

This luminaire is sold with a bulb of the energy class:

874/2012 

 This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

 } **LED**

This luminaire is sold with a bulb of the energy class:

Concord 2059717  874/2012