

Officelyte LED

OFFICELYTE 600X600 HE 3K DALI

2069241



Caractéristiques de la gamme

- Concord OFFICELYTE 600X600 HE 3K DALI is a high performance low glare luminaire for offices and education applications. Ceiling recessed 600x600mm. Micro Prismatic optics. White RAL 9010. DALI dimmable. 3000K Warm White LED, Typical CRI=85, chromaticity tolerance of 3-step MacAdam ellipse, lumen package of 3,345lm, total power consumption 24W, efficacy of 139lm/W. Lumen maintenance of L80B10 at 60,000 hours, L90B10 at 34,000 hours, UGR<19. IK02, IP20, Electrical Protection Class I, Photobiological Risk Group 0. PMMA diffuser, Glow Wire test 650°C.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	2069241
Nom du produit	OFFICELYTE 600X600 HE 3K DALI
Technologie	LED
Matériau du corps	Zintec
Montage	Encastré
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Office,Hospitality,Retail,Education,
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC002892
Flux lumineux (lm)	3345
Efficacité système lm/W	139
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	UGR<19
Groupe de risque photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	24
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	DALI
Montage de l'appareillage	distant
Couleur du corps	BLANC - RAL9016
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5025768692415
Lampes	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	2069241
Nom du produit	OFFICELYTE 600X600 HE 3K DALI

Officelyte LED

OFFICELYTE 600X600 HE 3K DALI

2069241

Technologie	LED
Matériau du corps	Zintec
Montage	Encastré
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Office,Hospitality,Retail,Education,
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC002892

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3345
Efficacité système lm/W	139
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Type de distribution	Direct
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	UGR<19
Groupe de risque photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	24
Tension secteur (V)	230-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.96
Protection électrique	Classe 1
Appareillage requis	Oui
Type d'appareillage	DALI
Montage de l'appareillage	distant
Courant (mA)	650
Courant d'appel (A)	25
Durée du courant d'appel (µs)	141
Test au fil incandescent (°C)	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	31
Max. Luminaires par disjoncteur C 13A	40
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	51
Max. Luminaires par disjoncteur C 20A	66
Max. Luminaires par disjoncteur B 10A	19
Max. Luminaires par disjoncteur B 13A	24
Max. Luminaires par disjoncteur B 16A	31
Max. Luminaires par disjoncteur B 20A	40

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	60000
Durée de vie moyenne - L70 B20	60000
Durée de vie moyenne - L70 B10	60000
Durée de vie moyenne - L80 B50	60000
Durée de vie moyenne - L80 B20	60000
Durée de vie moyenne - L80 B10	60000

Officelyte LED

OFFICELYTE 600X600 HE 3K DALI
2069241

Durée de vie moyenne - L90 B50	60000
Durée de vie moyenne - L90 B20	48000
Durée de vie moyenne - L90 B10	34000


Données physiques

Couleur du corps	BLANC - RAL9016
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Satine
Matériau du diffuseur	Acrylique
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	87
Poids (kg)	6.0
Profondeur d'encastrement	200

Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768692415
Longueur simple de l'emballage (cm)	63.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	73.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	15.5
DUN14 (extérieur)	05025768692415
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	63.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	73.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	15.5

PHOTOMÉTRIE

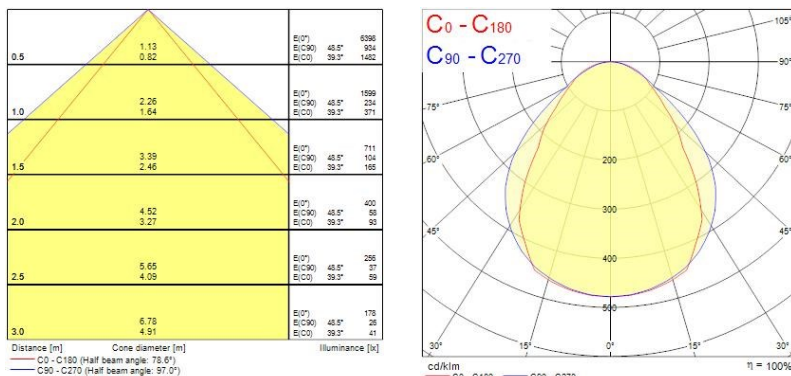



SCHÉMAS TECHNIQUES

Officelyte LED OFFICELYTE 600X600 HE 3K DALI 2069241




Concord 2069241

 This luminaire contains built in LED lamps.


 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

Officelyte LED

OFFICELYTE 600X600 HE 3K DALI
2069241

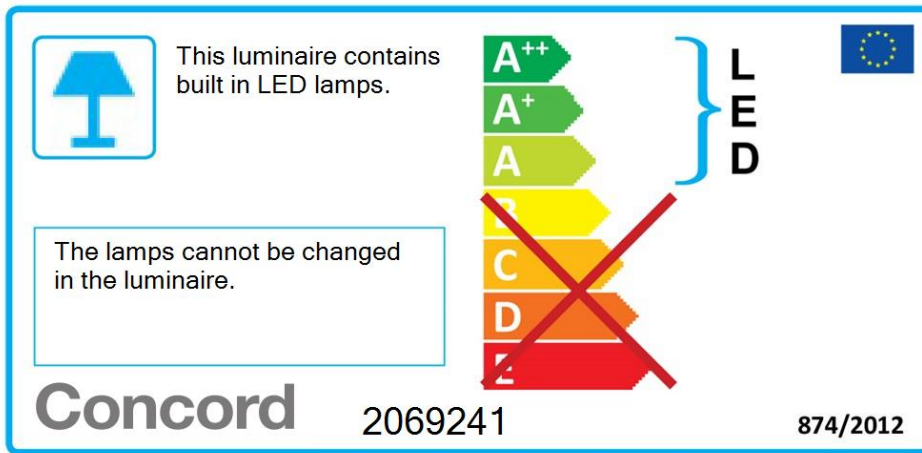

This luminaire contains built in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Concord 2069241 874/2012

A++
A+
A
~~B~~
~~C~~
~~D~~
~~E~~

LED

EU Flag

The energy label features a vertical scale of seven colored arrows pointing right, labeled A++ (dark green), A+ (medium green), A (light green), B (yellow), C (orange), D (red-orange), and E (red). A large red 'X' is drawn over the B, C, D, and E categories. To the right of the scale, a blue bracket groups the A++ and A+ categories, with the letters 'L', 'E', and 'D' stacked vertically next to it. The European Union flag is in the top right corner. The brand name 'Concord' and model number '2069241' are at the bottom left, and the standard number '874/2012' is at the bottom right.