

Officelyte LED

OFFICELYTE 600X600 HE 4K

2069243



Caractéristiques de la gamme

- Concord OFFICELYTE 600X600 HE 4K is a high performance low glare luminaire for offices and education applications. Ceiling recessed 600x600mm. Micro Prismatic optics. White RAL 9010. Constant current driver. 4000K Neutral White LED, Typical CRI=85, chromaticity tolerance of 3-step MacAdam ellipse, lumen package of 3,545lm, total power consumption 24W, efficacy of 148lm/W. Lumen maintenance of L80B10 at 60,000 hours, L90B10 at 34,000 hours, UGR<19. IK02, IP20, Electrical Protection Class I, Photobiological Risk Group 0. PMMA diffuser, Glow Wire test 650°C.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	2069243
Nom du produit	OFFICELYTE 600X600 HE 4K
Technologie	LED
Matériau du corps	Zintec
Montage	Encastré
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Office,Hospitality,Retail,Education,
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC002892
Flux lumineux (lm)	3545
Efficacité système lm/W	148
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	UGR<19
Groupe de risque photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	24
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	électronique
Montage de l'appareillage	distant
Couleur du corps	BLANC - RAL9016
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5025768692439
Lampes	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	2069243
Nom du produit	OFFICELYTE 600X600 HE 4K

Officelyte LED

OFFICELYTE 600X600 HE 4K
2069243

Technologie	LED
Matériau du corps	Zintec
Montage	Encastré
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Office,Hospitality,Retail,Education,
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC002892

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3545
Efficacité système lm/W	148
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Type de distribution	Direct
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	UGR<19
Groupe de risque photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	24
Tension secteur (V)	230-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.96
Protection électrique	Classe 1
Appareillage requis	Oui
Type d'appareillage	électronique
Montage de l'appareillage	distant
Courant (mA)	650
Courant d'appel (A)	16
Durée du courant d'appel (µs)	229
Test au fil incandescent (°C)	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	41
Max. Luminaires par disjoncteur C 13A	53
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	65
Max. Luminaires par disjoncteur C 20A	83
Max. Luminaires par disjoncteur B 10A	25
Max. Luminaires par disjoncteur B 13A	32
Max. Luminaires par disjoncteur B 16A	39
Max. Luminaires par disjoncteur B 20A	50

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	60000
Durée de vie moyenne - L70 B20	60000
Durée de vie moyenne - L70 B10	60000
Durée de vie moyenne - L80 B50	60000
Durée de vie moyenne - L80 B20	60000
Durée de vie moyenne - L80 B10	60000

Officelyte LED OFFICELYTE 600X600 HE 4K 2069243

Durée de vie moyenne - L90 B50	60000
Durée de vie moyenne - L90 B20	48000
Durée de vie moyenne - L90 B10	34000


Données physiques

Couleur du corps	BLANC - RAL9016
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Satine
Matériau du diffuseur	Acrylique
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	87
Poids (kg)	6.0
Profondeur d'encastrement	200

Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768692439
Longueur simple de l'emballage (cm)	63.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	73.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	15.5
DUN14 (extérieur)	05025768692439
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	63.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	73.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	15.5

PHOTOMÉTRIE

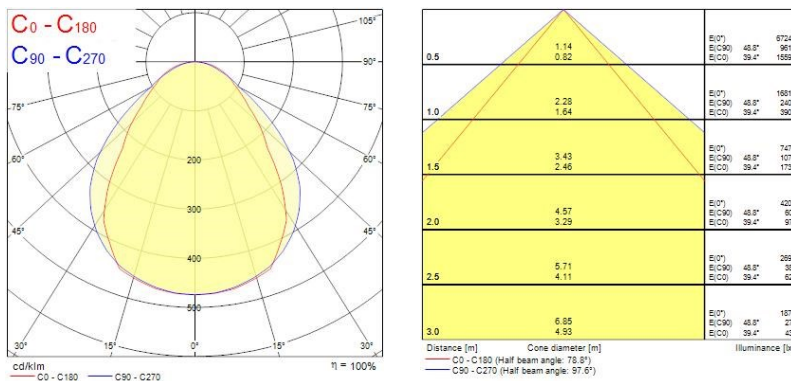



SCHÉMAS TECHNIQUES

Officelyte LED OFFICELYTE 600X600 HE 4K 2069243




Concord 2069243

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

Officelyte LED

OFFICELYTE 600X600 HE 4K

2069243

This luminaire contains built in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Concord 2069243 874/2012

A++
A+
A
~~B~~
~~C~~
~~D~~
~~E~~

LED