

Officelyte Linear LED

OFFICELYTE 1200x300 HE 4K DALI

2069266



Caractéristiques de la gamme

- Concord OFFICELYTE 1200x300 HE 4K DALI is a high performance low glare luminaire for offices and education applications. Ceiling recessed 1200x300mm. Micro Prismatic optics. White RAL 9010. DALI dimmable. 4000K Neutral White LED, Typical CRI=85, chromaticity tolerance of 3-step MacAdam ellipse, lumen package of 3,430lm, total power consumption 24W, efficacy of 143lm/W. Lumen maintenance of L80B10 at 60,000 hours, L90B10 at 34,000 hours, UGR<19. IK02, IP20, Electrical Protection Class I, Photobiological Risk Group 0. PMMA diffuser, Glow Wire test 650°C.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	2069266
Nom du produit	OFFICELYTE 1200x300 HE 4K DALI
Technologie	LED
Matériau du corps	Zintec
Montage	Encastré
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Office,Hospitality,Retail,Education,
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC002892
Flux lumineux (lm)	3430
Efficacité système lm/W	143
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	UGR<19
Groupe de risque photobiologiques	RG01
Consommation électrique totale (W)	24
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	DALI
Montage de l'appareillage	distant
Dimmable	Y
Couleur du corps	BLANC - RAL9016
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5025768692668
Lampes	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	2069266
--------------	---------

Officelyte Linear LED

OFFICELYTE 1200x300 HE 4K DALI

2069266

Nom du produit	OFFICELYTE 1200x300 HE 4K DALI
Technologie	LED
Matériau du corps	Zintec
Montage	Encastré
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Office,Hospitality,Retail,Education,
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC002892

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3430
Efficacité système lm/W	143
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Type de distribution	Direct
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	UGR<19
Groupe de risque photobiologiques	RG01

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	24
Tension secteur (V)	230-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.96
Protection électrique	Classe 1
Appareillage requis	Oui
Type d'appareillage	DALI
Montage de l'appareillage	distant
Dimmable	Y
Courant (mA)	650
Courant d'appel (A)	25
Durée du courant d'appel (µs)	141
Test au fil incandescent (°C)	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	31
Max. Luminaires par disjoncteur C 13A	40
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	51
Max. Luminaires par disjoncteur C 20A	66
Max. Luminaires par disjoncteur B 10A	19
Max. Luminaires par disjoncteur B 13A	24
Max. Luminaires par disjoncteur B 16A	31
Max. Luminaires par disjoncteur B 20A	40

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	60000
Durée de vie moyenne - L70 B20	60000
Durée de vie moyenne - L70 B10	60000
Durée de vie moyenne - L80 B50	60000

Officelyte Linear LED

OFFICELYTE 1200x300 HE 4K DALI

2069266

Durée de vie moyenne - L80 B20	60000
Durée de vie moyenne - L80 B10	60000
Durée de vie moyenne - L90 B50	60000
Durée de vie moyenne - L90 B20	48000
Durée de vie moyenne - L90 B10	34000



Données physiques

Couleur du corps	BLANC - RAL9016
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Satine
Matériau du diffuseur	Acrylique
Longueur (mm)	1197
Largeur (mm)	297
Hauteur (mm)	74
Poids (kg)	4.73
Profondeur d'encastrement	200

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768692668
Longueur simple de l'emballage (cm)	130.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	35.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	14.2
DUN14 (extérieur)	05025768692668
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	130.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	35.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	14.2

PHOTOMÉTRIE

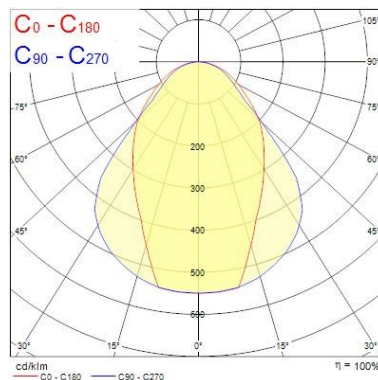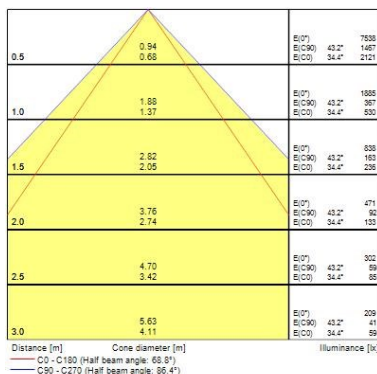



SCHÉMAS TECHNIQUES

Officelyte Linear LED
OFFICELYTE 1200x300 HE 4K DALI
2069266





Concord 2069266


 This luminaire contains built in LED lamps.


 } **LED**


The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.


 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Concord 2069266 

874/2012

Officelyte Linear LED
OFFICELYTE 1200x300 HE 4K DALI
2069266
