

PIXER Recessed 1200x300


PIXER RECESSED 1200X300 HO 4P 4000K DALI

2069402



Caractéristiques de la gamme

- PIXER RECESSED 1200x300 HO 4P 4000K DALI is a high performance low glare office luminaire with individually adjustable light pods to enhance architectural design. Diffuser is made of optical grade polycarbonate with an optical film for high efficacy and excellent glare control. Suitable for offices where aesthetics is important. Ceiling recessed 1200x300mm, White colour - RAL9010. DALI dimmable, 4000K Neutral White LED, CRI>80, chromaticity tolerance of 3-step MacAdam ellipse. Lumen package of 4700 lm, total power consumption 36W, efficacy 131lm/W. Lumen maintenance of L90B10 at 61,000 hours. UGR<19. IK02, IP20. Electrical protection: Class II. Glow wire test 650°C.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	2069402
Nom du produit	PIXER RECESSED 1200X300 HO 4P 4000K DALI
Technologie	LED (SDCM 3 niveaux)
Matériau du corps	Acier peint poudre de polyester
Montage	Recessed (surface mounting with accessory)
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Office,Hospitality,Education,
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4262026
Flux lumineux (lm)	4700
Efficacité système lm/W	131
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	3
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	<19
Groupe de risque photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	36
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	DALI
Montage de l'appareillage	distant
Dimmable	Y
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5025768694020
Lampes	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	2069402
--------------	---------

PIXER Recessed 1200x300

PIXER RECESSED 1200X300 HO 4P 4000K DALI

2069402

Nom du produit	PIXER RECESSED 1200X300 HO 4P 4000K DALI
Technologie	LED (SDCM 3 niveaux)
Matériau du corps	Acier peint poudre de polyester
Montage	Recessed (surface mounting with accessory)
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Office,Hospitality,Education,
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4262026

Données optiques

Flux lumineux (lm)	4700
Efficacité système lm/W	131
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	3
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	<19
Groupe de risque photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	36
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.94
Protection électrique	Classe 2
Appareillage requis	Non
Type d'appareillage	DALI
Montage de l'appareillage	distant
Dimmable	Y
Courant (mA)	1200
Courant d'appel (A)	28
Durée du courant d'appel (µs)	195
Test au fil incandescent (°C)	850
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	21
Max. Luminaires par disjoncteur C 13A	30
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	36
Max. Luminaires par disjoncteur C 20A	46
Max. Luminaires par disjoncteur B 10A	13
Max. Luminaires par disjoncteur B 13A	18
Max. Luminaires par disjoncteur B 16A	22
Max. Luminaires par disjoncteur B 20A	28

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	72000
Durée de vie moyenne - L70 B20	72000
Durée de vie moyenne - L80 B50	72000
Durée de vie moyenne - L80 B20	72000
Durée de vie moyenne - L80 B10	72000

Pixer Recessed 1200x300

PIXER RECESSED 1200X300 HO 4P 4000K DALI
2069402

Durée de vie moyenne - L90 B50	72000
Durée de vie moyenne - L90 B20	66000
Durée de vie moyenne - L90 B10	61000

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	1195
Largeur (mm)	295
Hauteur (mm)	75
Poids (kg)	6.0
Profondeur d'encastrement	150



Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768694020
Longueur simple de l'emballage (cm)	132.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	33.9
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	11.6
DUN14 (extérieur)	05025768694020
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	132.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	33.9
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	11.6

Sécurité

A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
--	-----


PHOTOMÉTRIE

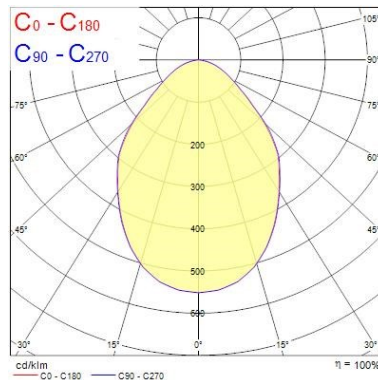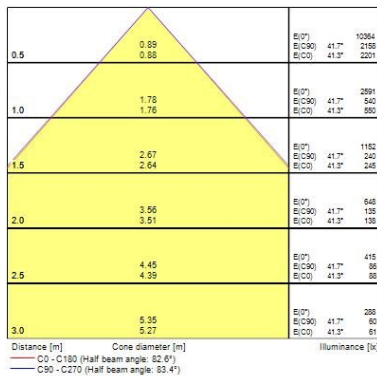


Pixer Recessed 1200x300


PIXER RECESSED 1200X300 HO 4P 4000K DALI
2069402

SCHÉMAS TECHNIQUES




Concord 2069402

 This luminaire contains built in LED lamps.

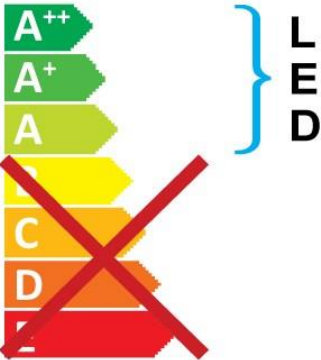 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

Pixer Recessed 1200x300

PIXER RECESSED 1200X300 HO 4P 4000K DALI
2069402

This luminaire contains built in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Concord 2069402 874/2012

A++
A+
A
B
C
D
E
F

LED