


Beacon LED XXL

BEACON XXL Faisceau Etroit O/B DIM 4000K L3 Blanc
2093035



Caractéristiques de la gamme

- Solution LED 48W en remplacement des projecteurs traditionnels 70W CMI. Flux lumineux : jusqu'à 4880lm (en version 4000K Large). Disponible en température de couleur 3000K ou 4000K - IRC: 85 ou 93 - SDCM : 3. 3 faisceaux Étroit (21°), moyen (50°) ou large (67°) . Montage sur rail 3 allumage (Lytespan 3). Source de lumière sans IR / UV sans rayonnement de chaleur. Durée de vie: 50.000 heures de vie à 70% du flux initial (L70). Idéal pour les espaces de grande hauteurs (Magasins, Halls, Musées).

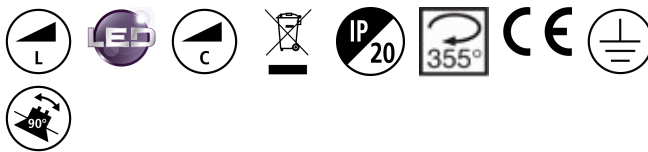

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	2093035
Nom du produit	BEACON XXL Faisceau Etroit O/B DIM 4000K L3 Blanc
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Montage sur rail 3 circuits
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4278811
E-number SE	7401080
Flux lumineux (lm)	4181
Efficacité système lm/W	87.1
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	93
Variation SDCM dans le temps	3
Angle de faisceau (°)	21
Groupe de risque photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	48
Tension (V)	240
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	électronique
Gamme de gradation	100
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5025768930357
Lampes	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

Beacon LED XXL

BEACON XXL Faisceau Etroit O/B DIM 4000K L3 Blanc
2093035

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	2093035
Nom du produit	BEACON XXL Faisceau Etroit O/B DIM 4000K L3 Blanc
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Montage sur rail 3 circuits
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4278811
E-number SE	7401080

Données optiques

Flux lumineux (lm)	4181
Efficacité système lm/W	87.1
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	93
Variation SDCM dans le temps	3
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	21
Type de distribution	Direct
Groupe de risque photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	48
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.98
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	électronique
Gamme de gradation	100
Courant (mA)	1200

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Inclinaison verticale (°)	90
Rotation horizontale (°)	355
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Finition du diffuseur	Diffusant

Beacon LED XXL


BEACON XXL Faisceau Etroit O/B DIM 4000K L3 Blanc
2093035

Matériau du diffuseur	Acrylique
Finition réflecteur	Lentille de Fresnel
Largeur (mm)	168
Hauteur (mm)	205
Poids (kg)	1.415

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768930357
Longueur simple de l'emballage (cm)	25.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	19.5
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (extérieur)	05025768930357
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	25.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	19.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	20.0

PHOTOMÉTRIE

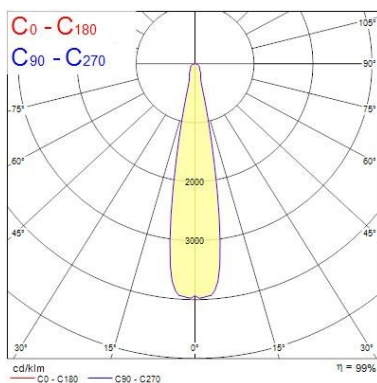

Distance [m]	Cone diameter [m]	E _{0'} E _{1'(C)}	10.3°	Illuminance [lx]
0.5	0.18	E _{0'} E _{1'(C)}	10.3°	85794 32042
1.0	0.36	E _{0'} E _{1'(C)}	10.3°	16448 8070
1.5	0.55	E _{0'} E _{1'(C)}	10.3°	7310 3580
2.0	0.73	E _{0'} E _{1'(C)}	10.3°	4112 2003
2.5	0.91	E _{0'} E _{1'(C)}	10.3°	2632 1282
3.0	1.09	E _{0'} E _{1'(C)}	10.3°	1828 890

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 C0 - C180 (Half beam angle: 20.6°)

SCHÉMAS TECHNIQUES

