

Curvelyte

CURVELYTE 1265 HO D/I 4K DALI Noir
2093176



Caractéristiques de la gamme

- CURVELYTE 1265x330 HO D/I 4K DALI BLACK is a suspended LED Linear luminaire with Direct / Indirect (70/30) distribution. Luminaire Dimensions: 1265x336x46mm, Black body colour, IP20, IK06. Constant Current, Low LED flicker (<5%), Neutral White (4000K) LED Colour Temperature, 6750lm, 55W, 123lm/W efficacy, CRI>80, 3 SDCM (3-step MacAdam ellipse) LED Colour Consistency, Lumen Maintenance: L90B10 at 50,000 hours, Terminal block connection in the driver box. Glow Wire Test 650°C.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	2093176
Nom du produit	CURVELYTE 1265 HO D/I 4K DALI Noir
Technologie	LED (SDCM 3 niveaux)
Application générale	Office,Hospitality,Education,
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4260865
Flux lumineux (lm)	6750
Efficacité système lm/W	123
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	22
Groupe de risque photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	55
Protection électrique	Classe 1
Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK06
Code EAN	5025768931767
Lampes	Yes

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	2093176
Nom du produit	CURVELYTE 1265 HO D/I 4K DALI Noir
Technologie	LED (SDCM 3 niveaux)
Application générale	Office,Hospitality,Education,

Curvelyte

CURVELYTE 1265 HO D/I 4K DALI Noir
2093176

Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4260865

Données optiques

Flux lumineux (lm)	6750
Efficacité système lm/W	123
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	22
Groupe de risque photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	55
Tension secteur (V)	230V~
Protection électrique	Classe 1
Courant (mA)	1200
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
Durée de vie moyenne - L90 B50	50000

Données physiques

Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK06
Longueur (mm)	1265
Largeur (mm)	336
Hauteur (mm)	46
Poids (kg)	5.8

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768931767
Longueur simple de l'emballage (cm)	135.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	41.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	16.5
DUN14 (extérieur)	05025768931767
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	135.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	41.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	16.5

PHOTOMÉTRIE


Curvelyte

CURVELYTE 1265 HO D/I 4K DALI Noir
2093176


Distance [m]	Cone diameter [m]	E ₀ ^(°) E _(C90) E _(C0)	64.9° 74.7° 74.7°	4658 173 43
0.5	2.13 3.66	E ₀ ^(°) E _(C90) E _(C0)	64.9° 74.7° 74.7°	1164 44 11
1.0	4.27 7.31	E ₀ ^(°) E _(C90) E _(C0)	64.9° 74.7° 74.7°	511 20 5
1.5	6.40 10.97	E ₀ ^(°) E _(C90) E _(C0)	64.9° 74.7° 74.7°	291 11 3
2.0	8.54 14.62	E ₀ ^(°) E _(C90) E _(C0)	64.9° 74.7° 74.7°	198 7 2
2.5	10.67 18.28	E ₀ ^(°) E _(C90) E _(C0)	64.9° 74.7° 74.7°	129 4 1
3.0	12.81 21.93	E ₀ ^(°) E _(C90) E _(C0)	64.9° 74.7° 74.7°	

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 149.4°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 129.8°)

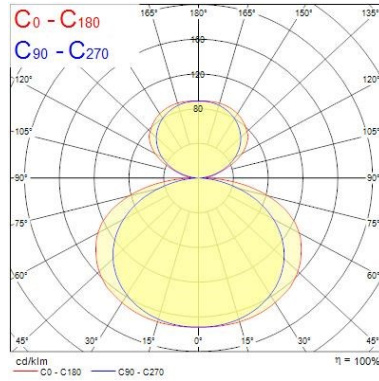

SCHÉMAS TECHNIQUES



Concord 2093176

This luminaire contains built in LED lamps.

}


LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012

Curvelyte

CURVELYTE 1265 HO D/I 4K DALI Noir
2093176

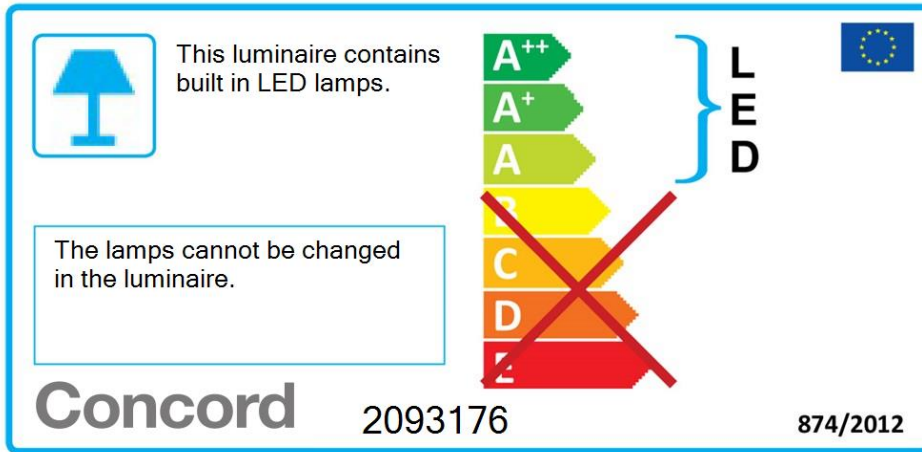

This luminaire contains built in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Concord 2093176 874/2012

A++
A+
A
~~B~~
~~C~~
~~D~~
~~E~~

LED

EUROPEAN UNION

The energy label shows a vertical scale from A++ (dark green) to E (red). A blue bracket on the right side of the scale groups the A++ and A+ levels under the label 'LED'. A large red 'X' is drawn over the B, C, D, and E levels. The European Union flag is located in the top right corner of the label.