

Curvelyte

CURVELYTE 1265 HO UGR19 D/I 4K DALI Noir
2093187



Caractéristiques de la gamme

- CURVELYTE 1265x330 HO LG D/I 4K DALI BLACK is a suspended LED Linear luminaire with Direct / Indirect (70/30) distribution, with low glare filter (UGR=19). Luminaire Dimensions: 1265x336x46mm, Black body colour, IP20, IK06. Constant Current, Low LED flicker (<5%), Neutral White (4000K) LED Colour Temperature, 5450lm, 55W, 99lm/W efficacy, CRI>80, 3 SDCM (3-step MacAdam ellipse) LED Colour Consistency, Lumen Maintenance: L90B10 at 50,000 hours, Terminal block connection in the driver box. Glow Wire Test 650°C.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	2093187
Nom du produit	CURVELYTE 1265 HO UGR19 D/I 4K DALI Noir
Technologie	LED (SDCM 3 niveaux)
Application générale	Office,Hospitality,Education,
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4260867
Flux lumineux (lm)	5450
Efficacité système lm/W	99
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	19
Groupe de risque photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	55
Protection électrique	Class 0
Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK06
Code EAN	5025768931873
Lampes	Yes

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	2093187
Nom du produit	CURVELYTE 1265 HO UGR19 D/I 4K DALI Noir
Technologie	LED (SDCM 3 niveaux)
Application générale	Office,Hospitality,Education,

Curvelyte

CURVELYTE 1265 HO UGR19 D/I 4K DALI Noir
2093187

Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4260867

Données optiques

Flux lumineux (lm)	5450
Efficacité système lm/W	99
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	19
Groupe de risque photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	55
Tension secteur (V)	230V~
Protection électrique	Class 0
Courant (mA)	1200
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
Durée de vie moyenne - L90 B50	50000

Données physiques

Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK06
Longueur (mm)	1265
Largeur (mm)	336
Hauteur (mm)	46
Poids (kg)	5.8

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768931873
Longueur simple de l'emballage (cm)	135.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	41.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	16.5
DUN14 (extérieur)	05025768931873
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	135.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	41.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	16.5


PHOTOMÉTRIE

Curvelyte *CURVELYTE 1265 HO UGR19 D/I 4K DALI Noir* 2093187


0.5	1.52 1.70	E(0°) E(C90) E(C0)	4437 357 291
1.0	3.04 3.40	E(0°) E(C90) E(C0)	1109 92 73
1.5	4.57 5.09	E(0°) E(C90) E(C0)	493 41 32
2.0	6.09 6.79	E(0°) E(C90) E(C0)	277 23 18
2.5	7.61 8.49	E(0°) E(C90) E(C0)	177 15 12
3.0	9.13 10.19	E(0°) E(C90) E(C0)	123 10 8

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 119.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 119.4°)

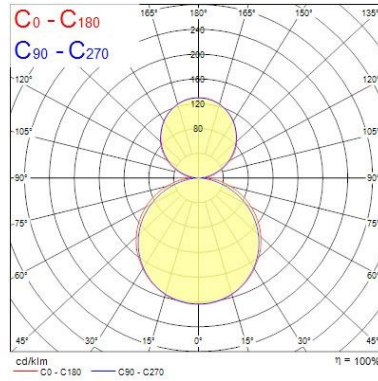

SCHÉMAS TECHNIQUES



Concord 2093187

This luminaire contains built in LED lamps.


} LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012

Curvelyte

CURVELYTE 1265 HO UGR19 D/I 4K DALI Noir
2093187

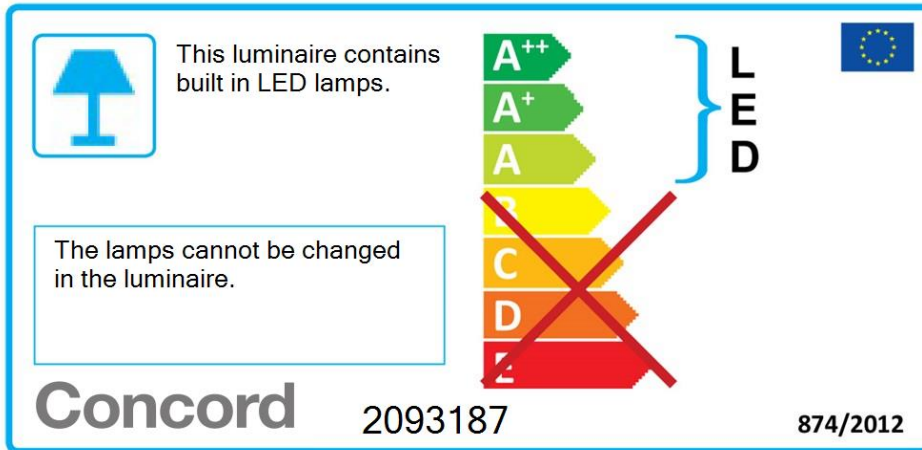

This luminaire contains built in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Concord 2093187 874/2012

The label features a vertical energy scale from A++ (green) to E (red). A blue bracket on the right side of the scale groups the A++, A+, and A categories under the label 'LED'. A red 'X' is drawn over the B, C, D, and E categories. The European Union flag is located in the top right corner of the label.