

Curvelyte

CURVELYTE 1265 HO UGR19 D/I 3K DALI Blanc

2093188



Caractéristiques de la gamme

- CURVELYTE 1265x330 HO LG D/I 3K DALI WHITE is a suspended LED Linear luminaire with Direct / Indirect (70/30) distribution, with low glare filter (UGR=19). Luminaire Dimensions: 1265x336x46mm, White body colour, IP20, IK06. Constant Current, Low LED flicker (<5%), Warm White (3000K) LED Colour Temperature, 5300lm, 55W, 96lm/W efficacy, CRI>80, 3 SDCM (3-step MacAdam ellipse) LED Colour Consistency, Lumen Maintenance: L90B10 at 50,000 hours, Terminal block connection in the driver box. Glow Wire Test 650°C.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	2093188
Nom du produit	CURVELYTE 1265 HO UGR19 D/I 3K DALI Blanc
Technologie	LED (SDCM 3 niveaux)
Application générale	Office,Hospitality,Education,
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4260870
Flux lumineux (lm)	5300
Efficacité système lm/W	96
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	19
Groupe de risque photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	55
Protection électrique	Class 0
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK06
Code EAN	5025768931880
Lampes	Yes

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	2093188
Nom du produit	CURVELYTE 1265 HO UGR19 D/I 3K DALI Blanc
Technologie	LED (SDCM 3 niveaux)
Application générale	Office,Hospitality,Education,
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4260870

Données optiques

Flux lumineux (lm)	5300
--------------------	------

Curvelyte

CURVELYTE 1265 HO UGR19 D/I 3K DALI Blanc
2093188

Efficacité système lm/W	96
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	19
Groupe de risque photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	55
Tension secteur (V)	230V~
Protection électrique	Class 0
Courant (mA)	1200
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
Durée de vie moyenne - L90 B50	50000

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK06
Longueur (mm)	1265
Largeur (mm)	336
Hauteur (mm)	46
Poids (kg)	5.8


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768931880
Longueur simple de l'emballage (cm)	135.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	41.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	16.5
DUN14 (extérieur)	05025768931880
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	135.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	41.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	16.5

PHOTOMÉTRIE

Curvelyte


CURVELYTE 1265 HO UGR19 D/I 3K DALI Blanc
2093188

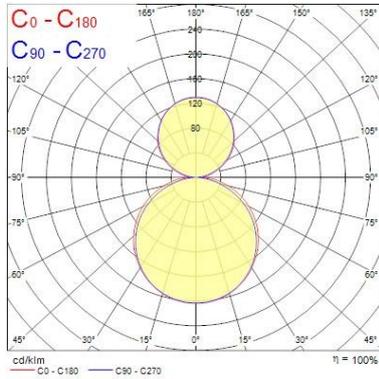

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.52 1.70	E(0°) 4300 E(C90) 350 E(C0) 234
1.0	3.04 3.40	E(0°) 1083 E(C90) 90 E(C0) 71
1.5	4.57 5.09	E(0°) 481 E(C90) 40 E(C0) 32
2.0	6.09 6.79	E(0°) 271 E(C90) 24 E(C0) 18
2.5	7.61 8.49	E(0°) 173 E(C90) 14 E(C0) 11
3.0	9.13 10.19	E(0°) 120 E(C90) 10 E(C0) 8

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 C0 - C180 (Half beam angle: 119.0°)
 C90 - C270 (Half beam angle: 113.4°)

SCHÉMAS TECHNIQUES



Concord 2093188

This luminaire contains built in LED lamps.

}


LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012

Curvelyte

CURVELYTE 1265 HO UGR19 D/I 3K DALI Blanc
2093188

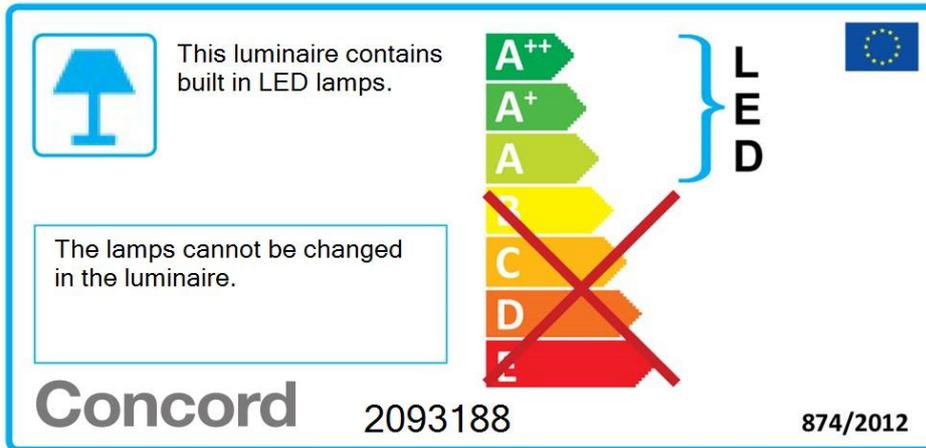

This luminaire contains built in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Concord 2093188 874/2012

Energy efficiency scale (A++ to E) with A++ to A+ highlighted in green and A to E crossed out with a red X. A bracket on the right indicates the scale is for LED lamps. The European Union flag is in the top right corner.