

## Syl-Lighter LED Square - 3000K lamp

*Syl-lighter SQ 170 LED 12W 3000K*  
3031700



### Caractéristiques de la gamme

- Downlight LED fonctionnel. Disponible en Blanc chaud (3000K) et Blanc neutre (4000K) . Efficacité lumineuse jusqu'à 84lm/W. Faible hauteur d'encastrement (90mm maxi). Driver déporté fourni (350mA ou 500mA). Zéro maintenance, durée de vie : 50.000 heures.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	3031700
Nom du produit	Syl-lighter SQ 170 LED 12W 3000K
Technologie	LED
Montage	Encastré de plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	Hospitality, Logistics & Industry, Office
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4273645
E-number SE	7462135
Flux lumineux (lm)	874
Efficacité système lm/W	73
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	78
Groupe de risque photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	12
Type d'appareillage	électronique
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Cadran blanc
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	8711971317005
Lampe incluse	INTEGRATED LED

## TABEAU DE DONNÉES

### Données générales

Code produit	3031700
Nom du produit	Syl-lighter SQ 170 LED 12W 3000K
Technologie	LED
Montage	Encastré de plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	Hospitality, Logistics & Industry, Office
Classe ETIM	EC001744

## Syl-Lighter LED Square - 3000K lamp

*Syl-lighter SQ 170 LED 12W 3000K*  
3031700

E-number FI	4273645
E-number SE	7462135

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	874
Efficacité système lm/W	73
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	78
Type de distribution	Direct
Groupe de risque photobiologiques	RG0

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	12
Tension secteur (V)	220-240V~
Type d'appareillage	électronique
Courant (mA)	350
Test au fil incandescent (°C)	960

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
-------------------------------------	-------

### Données physiques

Couleur du corps	Cadran blanc
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	175
Largeur (mm)	175
Hauteur (mm)	68
Poids (kg)	0.65
Profondeur d'encastrement	68

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	8711971317005
Longueur simple de l'emballage (cm)	21.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	19.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	8.5
DUN14 (extérieur)	18711971317002
unités par emballage extérieur	12
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	65.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	40.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	19.5

## Syl-Lighter LED Square - 3000K lamp

*Syl-lighter SQ 170 LED 12W 3000K*  
3031700



Sécurité

Variateurs compatibles

Amont/Aval

### PHOTOMÉTRIE

### SCHÉMAS TECHNIQUES

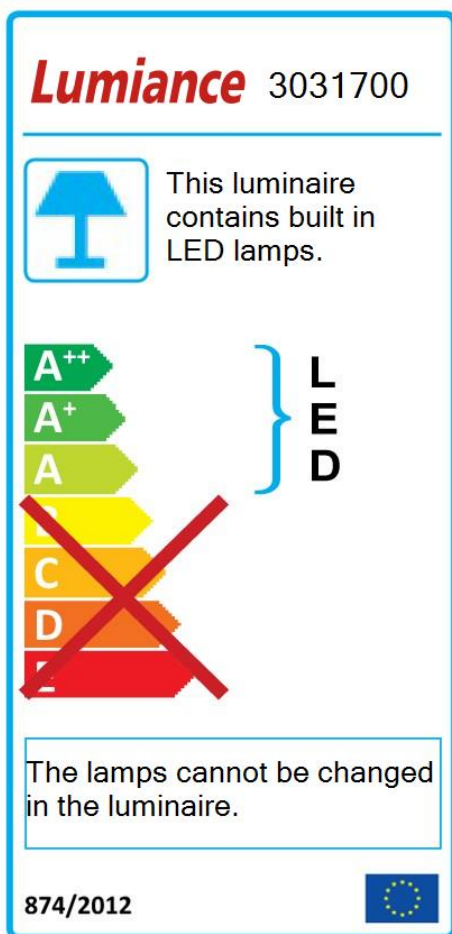

## Syl-Lighter LED Square - 3000K lamp

*Syl-lighter SQ 170 LED 12W 3000K*  
3031700

