

Lumina

LUMINA SYNC LED 2700K BLANC

3039981



Caractéristiques de la gamme

- Applique murale LED. 8 modèles différents disponibles. Eclairage indirect - décoratif et d'ambiance, idéal pour les applications hôtelières ou résidentielles. Température de couleur : Blanc confort (2700K). Corps en aluminium blanc. Longue durée de vie: 30.000 heures (L70).



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	3039981
Nom du produit	LUMINA SYNC LED 2700K BLANC
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Applique murale
Environnement	Intérieur
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4271111
E-number SE	7502648
Flux lumineux (lm)	272
Efficacité système lm/W	45
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Amber White
IRC (Ra)	85
Consommation électrique totale (W)	6
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	électronique
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	8711971399810
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	3039981
Nom du produit	LUMINA SYNC LED 2700K BLANC
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium

Lumina

LUMINA SYNC LED 2700K BLANC

3039981

Montage	Applique murale
Environnement	Intérieur
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4271111
E-number SE	7502648

Données optiques

Flux lumineux (lm)	272
Efficacité système lm/W	45
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Amber White
IRC (Ra)	85
Ajustement de la température de couleur	N
Type de distribution	Direct / Indirect

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	6
Tension secteur (V)	100-240V~
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	électronique
Courant (mA)	500

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	80
Largeur (mm)	122
Hauteur (mm)	80
Poids (kg)	0.288

Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	8711971399810
Longueur simple de l'emballage (cm)	12.63
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	8.63
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	9.07
DUN14 (extérieur)	18711971399817
unités par emballage extérieur	20
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	44.9
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	27.4
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	20.5

Lumina LUMINA SYNC LED 2700K BLANC 3039981


PHOTOMÉTRIE

0.5	3.15	E(0°) E(C0)	72.4°	240 3
1.0	6.30	E(0°) E(C0)	72.4°	60 1
1.5	9.46	E(0°) E(C0)	72.4°	27 0
2.0	12.61	E(0°) E(C0)	72.4°	15 0
2.5	15.76	E(0°) E(C0)	72.4°	10 0
3.0	18.91	E(0°) E(C0)	72.4°	7 0

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 144.8°)

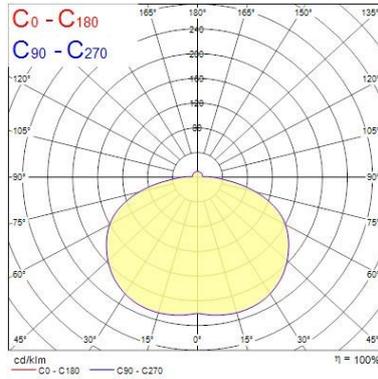

SCHÉMAS TECHNIQUES



Lumina
LUMINA SYNC LED 2700K BLANC
3039981

Lumiance 3039981

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Lumiance 3039981  874/2012