


Lumina

LUMINA FLARE LED 2700K BLANC

3039984

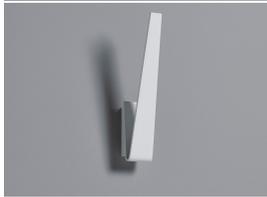

Caractéristiques de la gamme

- Applique murale LED. 8 modèles différents disponibles. Eclairage indirect - décoratif et d'ambiance, idéal pour les applications hôtelières ou résidentielles. Température de couleur : Blanc confort (2700K). Corps en aluminium blanc. Longue durée de vie: 30.000 heures (L70).



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	3039984
Nom du produit	LUMINA FLARE LED 2700K BLANC
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Applique murale
Environnement	Intérieur
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4271115
E-number SE	7502645
Flux lumineux (lm)	469
Efficacité système lm/W	40
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Amber White
IRC (Ra)	85
Consommation électrique totale (W)	12
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	électronique
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	8711971399841
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	3039984
Nom du produit	LUMINA FLARE LED 2700K BLANC
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium

Lumina

LUMINA FLARE LED 2700K BLANC

3039984

Montage	Applique murale
Environnement	Intérieur
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4271115
E-number SE	7502645

Données optiques

Flux lumineux (lm)	469
Efficacité système lm/W	40
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Amber White
IRC (Ra)	85
Ajustement de la température de couleur	N
Type de distribution	Indirect

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	12
Tension secteur (V)	100-240V~
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	électronique
Courant (mA)	350

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Diffuseur (indirect)
Longueur (mm)	75
Largeur (mm)	125
Hauteur (mm)	330
Poids (kg)	0.529


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	8711971399841
Longueur simple de l'emballage (cm)	10.53
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.97
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	34.7
DUN14 (extérieur)	18711971399848
unités par emballage extérieur	20
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	44.5

Lumina LUMINA FLARE LED 2700K BLANC 3039984

Profondeur de l'emballage extérieur (cm) 42.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm) 36.5


PHOTOMÉTRIE

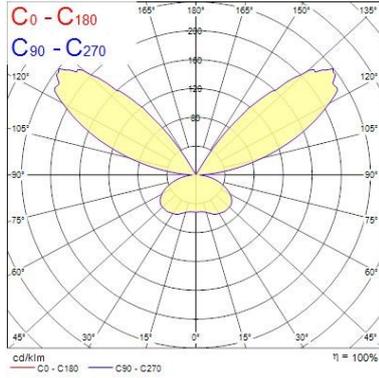

0.5	3.38	E _(0°) E _(C0)	73.9°	91 1
1.0	6.75	E _(0°) E _(C0)	73.9°	24 0
1.5	10.13	E _(0°) E _(C0)	73.9°	11 0
2.0	13.50	E _(0°) E _(C0)	73.9°	6 0
2.5	16.88	E _(0°) E _(C0)	73.9°	4 0
3.0	20.26	E _(0°) E _(C0)	73.9°	3 0

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 147.0°)

SCHÉMAS TECHNIQUES



Lumina
LUMINA FLARE LED 2700K BLANC
3039984

Lumiance 3039984

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Lumiance 3039984  874/2012