

## Signo 205


Signo 205 LED 44W WW Blanc

3040022



### Caractéristiques de la gamme

- Spot LED « escargot » encastré et réglable, parfait pour l'éclairage des commerces. Système de mobilité unique pour un réglage optimal. Inclinaison de 60° et rotation à 355°. Disponible en diamètre 115, 155, 205 mm. Choix entre 3 000 K (blanc chaud) et 4 000 K (blanc neutre). Corps en aluminium moulé sous pression offrant un refroidissement optimisé et un haut flux. Faible profondeur d'encastrement. Fixation sécurisée avec trois clips à ressort. IRC 80, SDCM : 4. Durée de vie : 50 000 h (L70B50).

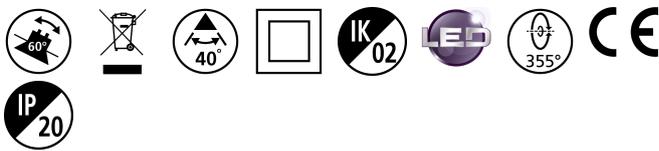

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	3040022
Nom du produit	Signo 205 LED 44W WW Blanc
Technologie	LED
Matériau du corps	Fonte d'aluminium
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4270947
E-number SE	7467187
Flux lumineux (lm)	2900
Efficacité système lm/W	73
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	40
Consommation électrique totale (W)	40
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	électronique
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	RAL 9016
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	8711971400226
Lampe incluse	INTEGRATED LED

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Code produit	3040022
Nom du produit	Signo 205 LED 44W WW Blanc
Technologie	LED

## Signo 205

Signo 205 LED 44W WW Blanc

3040022

Matériau du corps	Fonte d'aluminium
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4270947
E-number SE	7467187

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	2900
Efficacité système lm/W	73
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
IRC (Ra)	80
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	40
Type de distribution	Direct

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	40
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	électronique
Courant (mA)	1000

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
-------------------------------------	-------

### Données physiques

Inclinaison verticale (°)	60
Rotation horizontale (°)	355
Couleur du corps	RAL 9016
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Verre
Longueur (mm)	225
Largeur (mm)	225
Hauteur (mm)	170
Poids (kg)	2.2
Profondeur d'encastrement	170

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	8711971400226
Longueur simple de l'emballage (cm)	23.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	23.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	19.0
DUN14 (extérieur)	18711971400223


## Signo 205

Signo 205 LED 44W WW Blanc


3040022

unités par emballage extérieur	4
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	48.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	48.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	20.5

## PHOTOMÉTRIE

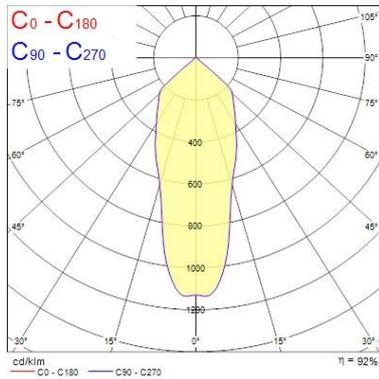

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## Signo 205

Signo 205 LED 44W WW Blanc  
3040022

**Lumiance** 3040022

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

**Lumiance** 3040022 

874/2012