

Stello Comfort LED Fixe


STELLO COMFORT LED FIXE WW 1-10V

3079361



Caractéristiques de la gamme

- Downlight d'accentuation LED élégant 12W (colerette blanche). Flux lumineux jusqu'à 730lm (en version 4000K). IRC > 80 - Disponible en Blanc chaud (3000K) ou Blanc neutre (4000K). IP44 pour une utilisation dans les sanitaires. Faisceaux 36°. Possibilité de changer le réflecteur sans aucun outil (plusieurs coloris disponible sur demande) . Rapidité d'installation : Lumidriver LED inclus. Idéal pour le remplacement d'encastres halogène 50W..

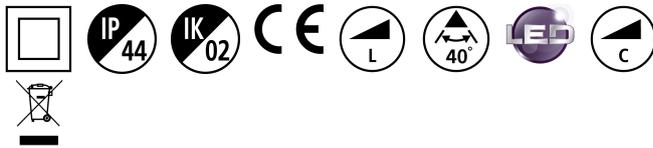

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	3079361
Nom du produit	STELLO COMFORT LED FIXE WW 1-10V
Technologie	LED
Matériau du corps	Aluminium
Montage	Encastré de plafond
Environnement	Extérieur
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4271085
E-number SE	7475355
Flux lumineux (lm)	884
Efficacité système lm/W	68
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	40
Consommation électrique totale (W)	13
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	électronique
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	35000
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP44
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	8711971793618
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	3079361
Nom du produit	STELLO COMFORT LED FIXE WW 1-10V
Technologie	LED

Stello Comfort LED Fixe

STELLO COMFORT LED FIXE WW 1-10V
3079361

Matériau du corps	Aluminium
Montage	Encastré de plafond
Environnement	Extérieur
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4271085
E-number SE	7475355

Données optiques

Flux lumineux (lm)	884
Efficacité système lm/W	68
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
IRC (Ra)	80
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	40
Type de distribution	Direct

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	13
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	électronique
Courant (mA)	250

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	35000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP44
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Verre
Finition réflecteur	Réflecteur aluminium sablé
Longueur (mm)	90
Largeur (mm)	90
Hauteur (mm)	110
Poids (kg)	0.509
Profondeur d'encastrement	110


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	8711971793618
Longueur simple de l'emballage (cm)	12.8
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	15.7
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	10.0
DUN14 (extérieur)	18711971793615


Stello Comfort LED Fixe STELLO COMFORT LED FIXE WW 1-10V 3079361

unités par emballage extérieur	12
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	49.1
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	28.1
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	22.6

PHOTOMÉTRIE

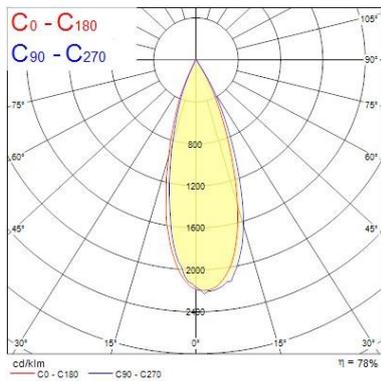

SCHÉMAS TECHNIQUES

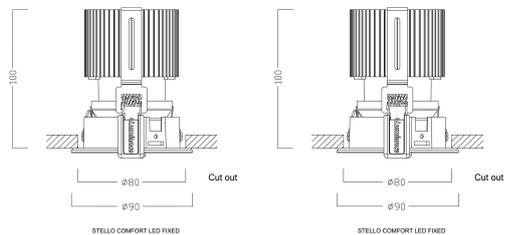

Stello Comfort LED Fixe STELLO COMFORT LED FIXE WW 1-10V 3079361

Lumiance 3079361

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Lumiance 3079361  874/2012