

Optimo Small - CMI

Optimo Small CMI-Tm 20W LS3 Argent
3089918



Caractéristiques de la gamme



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	3089918
Nom du produit	Optimo Small CMI-Tm 20W LS3 Argent
Technologie	A décharge
Matériau du corps	Fonte d'aluminium
Montage	LS3
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC001744
E-number SE	7416922
Flux lumineux (lm)	1134
Flux lumineux (lm)	1134
Efficacité système lm/W	47
LOR (%)	59.7
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	90
Angle de faisceau (°)	36
Consommation électrique totale (W)	24
Type d'appareillage	électronique
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	12000
Couleur du corps	Noir/Argent
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK07
Code EAN	8711971899181
Lampe incluse	0020311

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	3089918
Nom du produit	Optimo Small CMI-Tm 20W LS3 Argent
Technologie	A décharge
Matériau du corps	Fonte d'aluminium
Montage	LS3
Environnement	Intérieur

Optimo Small - CMI

Optimo Small CMI-Tm 20W LS3 Argent

3089918

Application générale	Commerce
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC001744
E-number SE	7416922

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1134
Flux lumineux (lm)	1134
Efficacité système lm/W	47
LOR (%)	59.7
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	90
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	36
Type de distribution	Direct

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	24
Équivalent en Watts (W)	24
Type d'appareillage	électronique
Transformateur requis	Yes
Test au fil incandescent (°C)	850

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	12000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Inclinaison verticale (°)	90
Rotation horizontale (°)	355
Couleur du corps	Noir/Argent
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK07
Poids (kg)	0.8







Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	8711971899181
Longueur simple de l'emballage (cm)	17.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	17.7
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	17.2
DUN14 (extérieur)	08711971899181
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	17.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	17.7
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	17.2



Optimo Small - CMI

Optimo Small CMI-Tm 20W LS3 Argent
3089918

PHOTOMÉTRIE

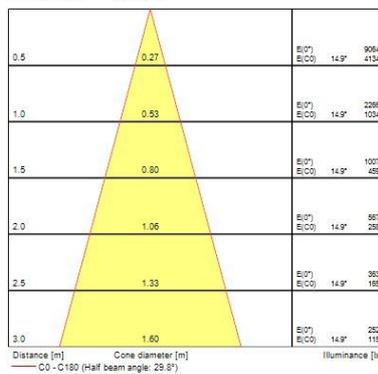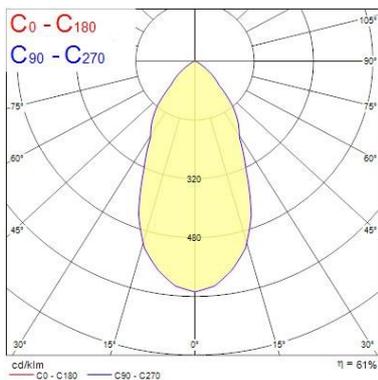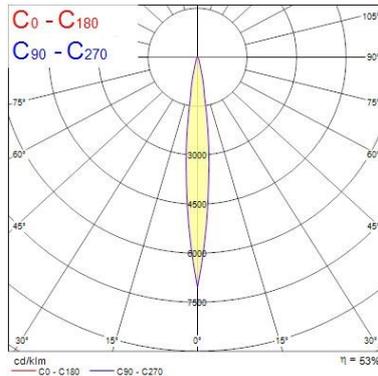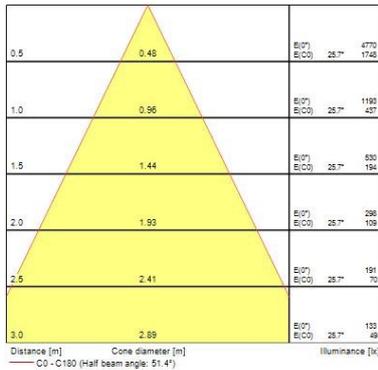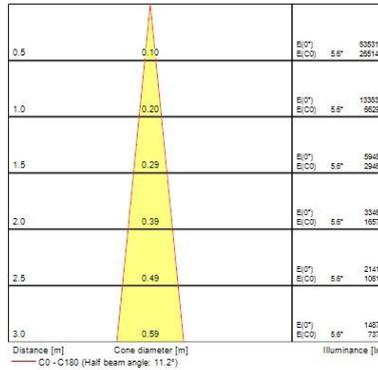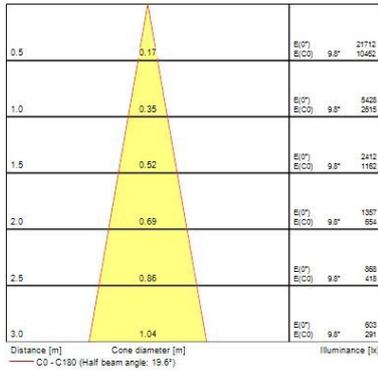

Optimo Small - CMI Optimo Small CMI-Tm 20W LS3 Argent 3089918

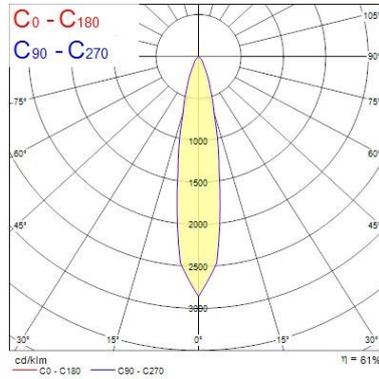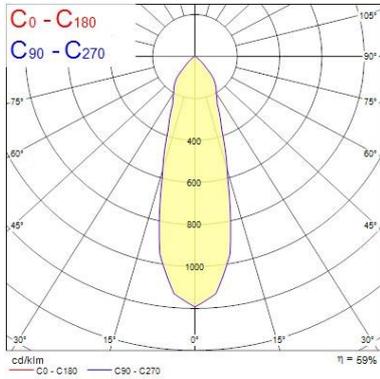

SCHÉMAS TECHNIQUES

