

Optimo Large - CMI

Optimo Large CMI-T 70W LS3 Argent
3089942



Caractéristiques de la gamme



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	3089942
Nom du produit	Optimo Large CMI-T 70W LS3 Argent
Technologie	A décharge
Matériau du corps	Fonte d'aluminium
Montage	LS3
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC001744
E-number SE	7416946
Flux lumineux (lm)	4884
Flux lumineux (lm)	4884
Efficacité système lm/W	67
LOR (%)	66.9
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	90
Angle de faisceau (°)	36
Consommation électrique totale (W)	81
Type d'appareillage	électronique
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Couleur du corps	Noir/Argent
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK07
Code EAN	8711971899426
Lampe incluse	0020301

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	3089942
Nom du produit	Optimo Large CMI-T 70W LS3 Argent
Technologie	A décharge
Matériau du corps	Fonte d'aluminium
Montage	LS3
Environnement	Intérieur

Optimo Large - CMI

Optimo Large CMI-T 70W LS3 Argent
3089942

Application générale	Commerce
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC001744
E-number SE	7416946

Données optiques

Flux lumineux (lm)	4884
Flux lumineux (lm)	4884
Efficacité système lm/W	67
LOR (%)	66.9
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	90
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	36
Type de distribution	Direct

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	81
Équivalent en Watts (W)	81
Type d'appareillage	électronique
Transformateur requis	Yes
Test au fil incandescent (°C)	850

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Inclinaison verticale (°)	90
Rotation horizontale (°)	355
Couleur du corps	Noir/Argent
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK07
Poids (kg)	1.218



Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	8711971899426
Longueur simple de l'emballage (cm)	19.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	20.9
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	17.0
DUN14 (extérieur)	08711971899426
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	19.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.9
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	17.0

Optimo Large - CMI

Optimo Large CMI-T 70W LS3 Argent
3089942

PHOTOMÉTRIE

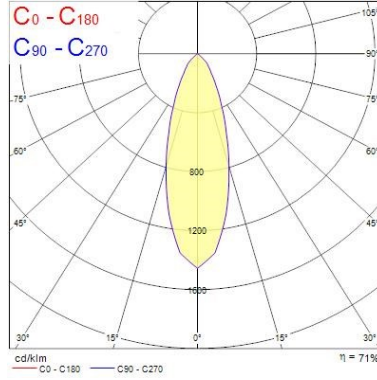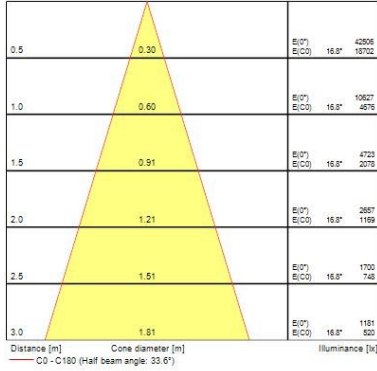

SCHÉMAS TECHNIQUES

