

Cassini Planar LED

CASSINI II 701/1338LM PLAN. 400MM 4K EB BLC
4054892



Caractéristiques de la gamme

- Hublot LED pour éclairage de couloirs, cages d'escaliers, zones de réception. Existe en 3000K ou 4000K. IRC 80. Protection IK65 résistant à la poussière et à l'eau. Driver LED intégré : standard ou DALI. Montage au mur ou au plafond.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	4054892
Nom du produit	CASSINI II 701/1338LM PLAN. 400MM 4K EB BLC
Technologie	LED
Application générale	Bureaux
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4275414
Flux lumineux (lm)	701/1338
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Groupe de risque photobiologiques	Groupe 0
Consommation électrique totale (W)	17
Tension (V)	240
Protection électrique	Classe 1
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK10
Code EAN	5026524548922
Lampes	No
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	4054892
Nom du produit	CASSINI II 701/1338LM PLAN. 400MM 4K EB BLC
Technologie	LED
Application générale	Bureaux
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4275414

Cassini Planar LED

CASSINI II 701/1338LM PLAN. 400MM 4K EB BLC

4054892

Données optiques

Flux lumineux (lm)	701/1338
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Groupe de risque photobiologiques	Groupe 0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	17
Tension secteur (V)	230-240V~
Tension (V)	240
Protection électrique	Classe 1
Courant (mA)	700
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK10
Largeur (mm)	400
Hauteur (mm)	400
Poids (kg)	1.1


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5026524548922
Longueur simple de l'emballage (cm)	50.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	50.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (extérieur)	05026524548922
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	50.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	50.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	20.0

PHOTOMÉTRIE


Cassini Planar LED

CASSINI II 701/1338LM PLAN. 400MM 4K EB BLC
4054892

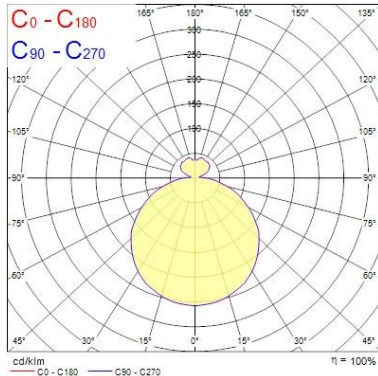

0.5	1.74	E(0°) E(C0)	60.1°	718 45
1.0	3.48	E(0°) E(C0)	60.1°	180 11
1.5	5.22	E(0°) E(C0)	60.1°	80 5
2.0	6.96	E(0°) E(C0)	60.1°	45 3
2.5	8.70	E(0°) E(C0)	60.1°	29 2
3.0	10.43	E(0°) E(C0)	60.1°	20 1


Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 120.2°)

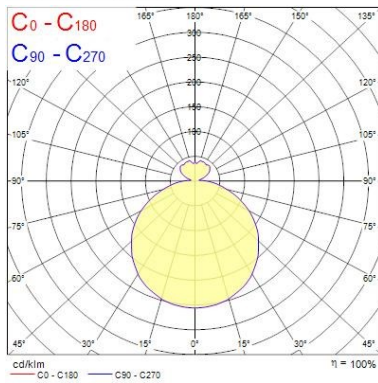

0.5	1.71	E(0°) E(C0)	59.7°	1379 59
1.0	3.42	E(0°) E(C0)	59.7°	345 32
1.5	5.13	E(0°) E(C0)	59.7°	153 15
2.0	6.85	E(0°) E(C0)	59.7°	88 5
2.5	8.56	E(0°) E(C0)	59.7°	55 4
3.0	10.27	E(0°) E(C0)	59.7°	38 3

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 118.4°)


SCHÉMAS TECHNIQUES




Cassini Planar LED


CASSINI II 701/1338LM PLAN. 400MM 4K EB BLC
4054892


Concord 4054892


 This luminaire contains built in LED lamps

 } **LED**


The lamps cannot be changed in the luminaire

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire

Concord 4054892  874/2012