

## Cassini Planar LED

CASSINI II 644/1229LM PLAN. 400MM 3K DALI ARG.

4054906



### Caractéristiques de la gamme

- Hublot LED pour éclairage de couloirs, cages d'escaliers, zones de réception. Existe en 3000K ou 4000K. IRC 80. Protection IK65 résistant à la poussière et à l'eau. Driver LED intégré : standard ou DALI. Montage au mur ou au plafond.



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	4054906
Nom du produit	CASSINI II 644/1229LM PLAN. 400MM 3K DALI ARG.
Technologie	LED
Application générale	Bureaux
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC001743
E-number FI	4275454
Flux lumineux (lm)	630/1185
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Groupe de risque photobiologiques	Groupe 0
Consommation électrique totale (W)	17
Tension (V)	240
Protection électrique	Classe 1
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP55
Indice de protection IK	IK10
Code EAN	5026524549066
Lampes	No
Lampe incluse	INTEGRATED LED

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Code produit	4054906
Nom du produit	CASSINI II 644/1229LM PLAN. 400MM 3K DALI ARG.
Technologie	LED
Application générale	Bureaux
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC001743

## Cassini Planar LED

*CASSINI II 644/1229LM PLAN. 400MM 3K DALI ARG.*

4054906

E-number FI	4275454
-------------	---------

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	630/1185
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Groupe de risque photobiologiques	Groupe 0

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	17
Tension secteur (V)	230-240V~
Tension (V)	240
Protection électrique	Classe 1
Courant (mA)	700
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

### Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP55
Indice de protection IK	IK10
Largeur (mm)	400
Hauteur (mm)	400
Poids (kg)	1.1


### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5026524549066
Longueur simple de l'emballage (cm)	50.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	50.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (extérieur)	05026524549066
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	50.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	50.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	20.0

## PHOTOMÉTRIE


## Cassini Planar LED

CASSINI II 644/1229LM PLAN. 400MM 3K DALI ARG.  
4054906

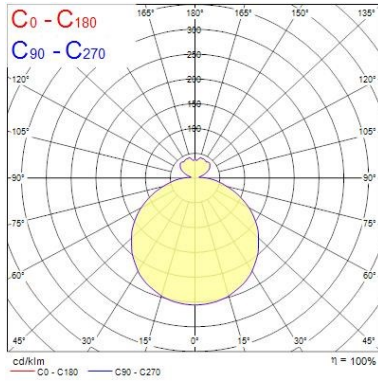

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	E(90°) E(C90)	illuminance [lx]
0.5	1.71	1266	81	
1.0	3.42	317	20	
1.5	5.13	141	9	
2.0	6.85	79	5	
2.5	8.56	51	3	
3.0	10.27	36	2	


Distance [m] Cone diameter [m]  
C0 - C180 (Half beam angle: 119.4°)

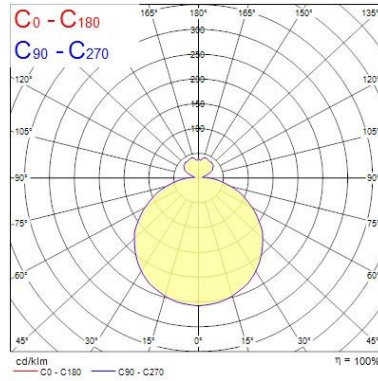

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	E(90°) E(C90)	illuminance [lx]
0.5	1.74	660	41	
1.0	3.48	165	10	
1.5	5.22	73	5	
2.0	6.96	41	3	
2.5	8.70	26	2	
3.0	10.43	18	1	

Distance [m] Cone diameter [m]  
C0 - C180 (Half beam angle: 120.2°)

## SCHÉMAS TECHNIQUES





## Cassini Planar LED

CASSINI II 644/1229LM PLAN. 400MM 3K DALI ARG.


4054906


**Concord** 4054906


 This luminaire contains built in LED lamps

 } **LED**


The lamps cannot be changed in the luminaire

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire

**Concord** 4054906  874/2012