

## Cassini Planar LED

CASSINI II 701/1338LM PLAN. 400MM 4K DALI ARG.

4054910



### Caractéristiques de la gamme

- Hublot LED pour éclairage de couloirs, cages d'escaliers, zones de réception. Existe en 3000K ou 4000K. IRC 80. Protection IK65 résistant à la poussière et à l'eau. Driver LED intégré : standard ou DALI. Montage au mur ou au plafond.



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Code produit                       | 4054910  |
| Nom du produit                     | CASSINI II 701/1338LM PLAN. 400MM 4K DALI ARG. |
| Technologie                        | LED  |
| Application générale               | Hospitality,                                   |
| Certifications                     | EUNEW009                                       |
| Classe ETIM                        | EC002892                                       |
| E-number FI                        | 4275457  |
| Flux lumineux (lm)                 | 685/1287                                       |
| LOR (%)                            | 100  |
| Température de couleur (K)         | 4000   |
| Couleur de lumière                 | Neutral White                                  |
| IRC (Ra)                           | 80   |
| Groupe de risque photobiologiques  | Groupe 0                                       |
| Consommation électrique totale (W) | 17   |
| Tension (V)                        | 240  |
| Protection électrique              | Classe 1                                       |
| Couleur du corps                   | Blanc  |
| Indice de protection IP            | IP65   |
| Indice de protection IK            | IK10   |
| Code EAN                           | 5026524549103                                  |
| Lampes                             | No   |
| Lampe incluse                      | INTEGRATED LED                                 |

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

|                      |  |
|----------------------|--|
| Code produit         | 4054910  |
| Nom du produit       | CASSINI II 701/1338LM PLAN. 400MM 4K DALI ARG. |
| Technologie          | LED  |
| Application générale | Hospitality,                                   |
| Certifications       | EUNEW009                                       |
| Classe ETIM          | EC002892                                       |

## Cassini Planar LED

*CASSINI II 701/1338LM PLAN. 400MM 4K DALI ARG.*

4054910

|             |         |
|-------------|---------|
| E-number FI | 4275457 |
|-------------|---------|

### Données optiques

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Flux lumineux (lm)                | 685/1287      |
| LOR (%)                           | 100           |
| Température de couleur (K)        | 4000          |
| Couleur de lumière                | Neutral White |
| IRC (Ra)                          | 80            |
| Groupe de risque photobiologiques | Groupe 0      |

### Caractéristiques électriques

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Consommation électrique totale (W) | 17        |
| Tension secteur (V)                | 230-240V~ |
| Tension (V)                        | 240       |
| Protection électrique              | Classe 1  |
| Courant (mA)                       | 700       |
| Fréquence nominale (Hz)            | 50/60Hz   |

### Données physiques

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Couleur du corps        | Blanc |
| Indice de protection IP | IP65  |
| Indice de protection IK | IK10  |
| Largeur (mm)            | 400   |
| Hauteur (mm)            | 400   |
| Poids (kg)              | 1.1   |

### Emballage

|  |                |
|--|----------------|
| Type d'emballage                         | Carton         |
| Code EAN                                 | 5026524549103  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)      | 50.0           |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm)     | 50.0           |
| Hauteur de l'emballage unitaire (cm)     | 20.0           |
| DUN14 (extérieur)                        | 05026524549103 |
| unités par emballage extérieur           | 1              |
| Longueur de l'emballage extérieur (cm)   | 50.0           |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 50.0           |
| Hauteur de l'emballage extérieur (cm)    | 20.0           |


## PHOTOMÉTRIE

## Cassini Planar LED

*CASSINI II 701/1338LM PLAN. 400MM 4K DALI ARG.*  
4054910


|     |       |                |       |           |
|-----|-------|----------------|-------|-----------|
| 0.5 | 1.71  | E(0°)<br>E(C0) | 99.7° | 179<br>89 |
| 1.0 | 3.42  | E(0°)<br>E(C0) | 99.7° | 345<br>22 |
| 1.5 | 5.13  | E(0°)<br>E(C0) | 99.7° | 153<br>10 |
| 2.0 | 6.85  | E(0°)<br>E(C0) | 99.7° | 86<br>8   |
| 2.5 | 8.56  | E(0°)<br>E(C0) | 99.7° | 55<br>4   |
| 3.0 | 10.27 | E(0°)<br>E(C0) | 99.7° | 38<br>2   |

Distance [m]      Cone diameter [m]  
C0 - C180 (Half beam angle: 119.4°)      Illuminance [lx]

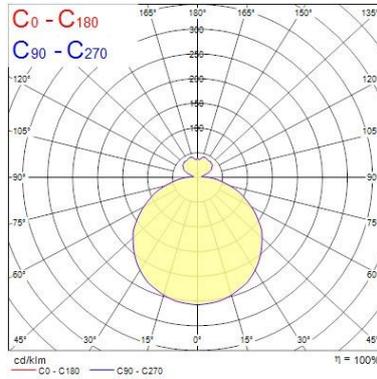


|     |       |                |       |           |
|-----|-------|----------------|-------|-----------|
| 0.5 | 1.74  | E(0°)<br>E(C0) | 80.1° | 718<br>45 |
| 1.0 | 3.48  | E(0°)<br>E(C0) | 80.1° | 190<br>11 |
| 1.5 | 5.22  | E(0°)<br>E(C0) | 80.1° | 80<br>5   |
| 2.0 | 6.96  | E(0°)<br>E(C0) | 80.1° | 46<br>3   |
| 2.5 | 8.70  | E(0°)<br>E(C0) | 80.1° | 29<br>2   |
| 3.0 | 10.43 | E(0°)<br>E(C0) | 80.1° | 20<br>1   |

Distance [m]      Cone diameter [m]  
C0 - C180 (Half beam angle: 120.2°)      Illuminance [lx]

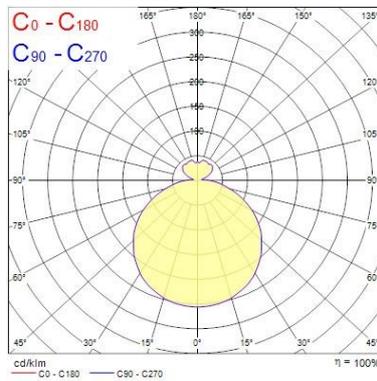

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## Cassini Planar LED

CASSINI II 701/1338LM PLAN. 400MM 4K DALI ARG.  
4054910

**Concord** 4054910


 This luminaire contains built in LED lamps

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps

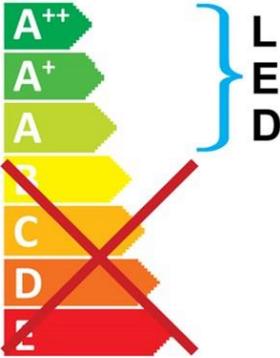 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire

**Concord** 4054910  874/2012