

Pathè G/DD - Encastré de sol décoratif

PATHE/G/DD3 30LM LED 3K

4069388



Caractéristiques de la gamme

- Double emission recessed ground luminaire, Corrosion resistant die-cast aluminium, 30lm, 3W, 10lm/W, 3000K, CRI80+, non dimmable, IP67, IK10, (ØxD) Ø215x245mm, 3 step MacAdam ellipse, Class I, 220-240V, A++ A+ A



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	4069388
Nom du produit	PATHE/G/DD3 30LM LED 3K
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	Encastré de sol
Environnement	Extérieur
Application générale	Office,Hospitality,Logistics & Industry,Retail,Education,Residential & Consumer,Museums & Galleries,
Certifications	EUNEW007
Classe ETIM	EC000758
Flux lumineux (lm)	30
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	3
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Gris aluminium
Indice de protection IP	IP67
Indice de protection IK	IK10
Code EAN	5026524693882
Charge max. (A)	4
Lampes	No
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	4069388
--------------	---------

Pathè G/DD - Encastré de sol décoratif

PATHE/G/DD3 30LM LED 3K

4069388

Nom du produit	PATHE/G/DD3 30LM LED 3K
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	Encastré de sol
Environnement	Extérieur
Application générale	Office, Hospitality, Logistics & Industry, Retail, Education, Residential & Consumer, Museums & Galleries,
Température de fonctionnement (°C)	-20 to +35
Certifications	EUNEW007
Classe ETIM	EC000758

Données optiques

Flux lumineux (lm)	30
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Ajustement de la température de couleur	N
Groupe de risque photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Disponibilité du transformateur	Inclus
Consommation électrique totale (W)	3
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L90 B10	60000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

Données physiques

Couleur du corps	Gris aluminium
Indice de protection IP	IP67
Indice de protection IK	IK10
Matériau du diffuseur	Polycarbonate résistant aux UV
Longueur (mm)	215
Poids (kg)	2.33
Maximum Surface Load (Kg)	2000


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5026524693882
Longueur simple de l'emballage (cm)	27.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	27.0


Pathè G/DD - Encastré de sol décoratif *PATHE/G/DD3 30LM LED 3K* 4069388

Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	26.0
DUN14 (extérieur)	05026524693882
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	27.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	27.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	26.0

PHOTOMÉTRIE

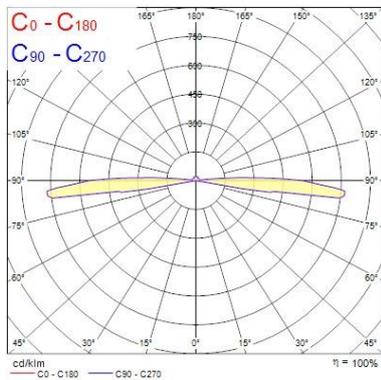

SCHÉMAS TECHNIQUES

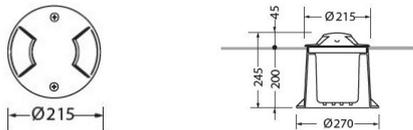

Pathè G/DD - Encastré de sol décoratif PATHE/G/DD3 30LM LED 3K 4069388

Concord 4069388

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Concord 4069388  874/2012