

Cube - Applique murale lèche-mur CUBE/W1 175LM QE LED 4K AL 4069443



Caractéristiques de la gamme

- Wall mounted LED luminaire Corrosion resistant die-cast aluminium, 175lm, 7.5W, 23lm/W, 4000K, CRI80+, 55°, non dimmable, IP65, IK07, (HxWxD) 90x90x90mm, 3 step MacAdam ellipse, Class I, 220-240, A++ A+ A



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	4069443
Nom du produit	CUBE/W1 175LM QE LED 4K AL
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	Applique murale
Environnement	Extérieur
Application générale	Office, Hospitality, Logistics & Industry, Retail, Education, Residential & Consumer, Museums & Galleries,
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
Flux lumineux (lm)	175
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Angle de faisceau (°)	55
Groupe de risque photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	7.5
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Gris aluminium
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK07
Code EAN	5026524694438
Lampes	No
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Cube - Applique murale lèche-mur

CUBE/W1 175LM QE LED 4K AL
4069443

Données générales

Code produit	4069443
Nom du produit	CUBE/W1 175LM QE LED 4K AL
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	Applique murale
Environnement	Extérieur
Application générale	Office,Hospitality,Logistics & Industry,Retail,Education,Residential & Consumer,Museums & Galleries,
Température de fonctionnement (°C)	-20 to +35
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892

Données optiques

Flux lumineux (lm)	175
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Angle de faisceau (°)	55
Type de distribution	4 faisceaux
Groupe de risque photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Disponibilité du transformateur	Inclus
Consommation électrique totale (W)	7.5
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L80 B20	50000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

Données physiques


Couleur du corps	Gris aluminium
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK07
Matériau du diffuseur	Verre trempé sécurité
Finition réflecteur	Réflecteur aluminium extra pur
Longueur (mm)	90
Largeur (mm)	90
Hauteur (mm)	90
Poids (kg)	0.75

Cube - Applique murale lèche-mur CUBE/W1 175LM QE LED 4K AL 4069443


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5026524694438
Longueur simple de l'emballage (cm)	13.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	13.2
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	10.3
DUN14 (extérieur)	05026524694438
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	13.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	13.2
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	10.3

PHOTOMÉTRIE

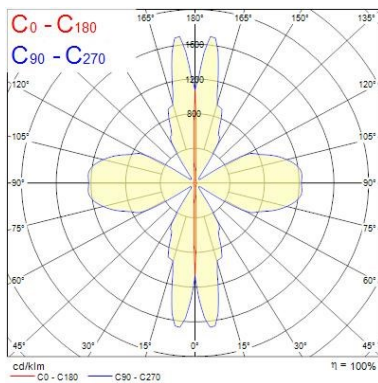

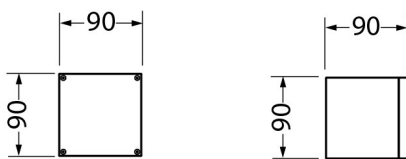

SCHÉMAS TECHNIQUES




Cube - Applique murale lèche-mur CUBE/W1 175LM QE LED 4K AL 4069443


Concord 4069443


 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**


The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Concord 4069443  874/2012