

## Scope - Applique murale lèche-mur

### SCOPE/W2 928LM NAR LED 4K AL

#### 4069771



#### Caractéristiques de la gamme

- Wall mounted LED luminaire, extruded aluminium, 928lm, 13,5W, 69lm/W, 4000K, CRI80+, narrow, non dimmable, IP66, IK08, (ØxD) Ø140x265mm, 3 step MacAdam ellipse, 4.7kg, Class I, 220-240V, A++ A+ A



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	4069771
Nom du produit	SCOPE/W2 928LM NAR LED 4K AL
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	Applique murale
Environnement	Extérieur
Application générale	Office, Hospitality, Logistics & Industry, Retail, Education, Residential & Consumer, Museums & Galleries,
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
Flux lumineux (lm)	928
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	13.5
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Gris aluminium
Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK08
Code EAN	5026524697712
Lampes	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Code produit	4069771
Nom du produit	SCOPE/W2 928LM NAR LED 4K AL

## Scope - Applique murale lèche-mur

SCOPE/W2 928LM NAR LED 4K AL  
4069771

Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	Applique murale
Environnement	Extérieur
Application générale	Office, Hospitality, Logistics & Industry, Retail, Education, Residential & Consumer, Museums & Galleries,
Température de fonctionnement (°C)	-20 to +35
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	928
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Type de distribution	Direct
Groupe de risque photobiologiques	RG1

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	13.5
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L80 B10	50000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

### Données physiques

Couleur du corps	Gris aluminium
Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK08
Matériau du diffuseur	Diffuseur en verre trempé sécurité
Longueur (mm)	140
Hauteur (mm)	265
Poids (kg)	3.9


### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5026524697712
Longueur simple de l'emballage (cm)	30.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	28.5
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	15.5
DUN14 (extérieur)	05026524697712

## Scope - Applique murale lèche-mur SCOPE/W2 928LM NAR LED 4K AL 4069771

unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	30.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	28.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	15.5


### PHOTOMÉTRIE

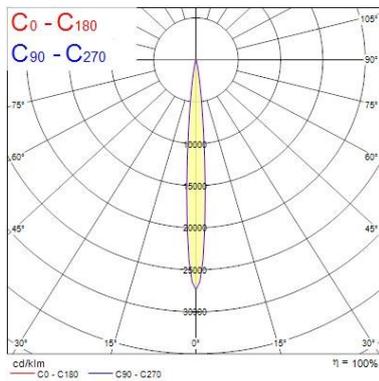

Distance [m]	Cone diameter [m]	E <sub>0</sub> [lx]	E <sub>1</sub> [lx]	E <sub>2</sub> [lx]
0.5	0.08	101503	45°	90669
1.0	0.16	25376	45°	12267
1.5	0.24	11278	45°	5630
2.0	0.31	6344	45°	3167
2.5	0.39	4080	45°	2027
3.0	0.47	2820	45°	1407

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 9.0°)

### SCHÉMAS TECHNIQUES

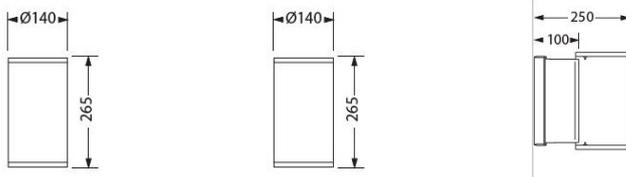

## Scope - Applique murale lèche-mur SCOPE/W2 928LM NAR LED 4K AL 4069771

**Concord** 4069771

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **L  
E  
D**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **L  
E  
D**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

**Concord** 4069771  874/2012