

Targ LED - Projecteur

TARG NAR 6723LM DALI LED 4K AL

4069844



Caractéristiques de la gamme

- Exterior floodlight, Corrosion resistant die-cast aluminium body. Aluminium fixing bracket., 6723lm, 84,5W, 80lm/W, 4000K, CRI80+, narrow, DALI dimmable, IP66, IK08, (HxWxD) 445x285x140mm, 3, 10kg, Class I, 220-240V, A++ A+ A



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	4069844
Nom du produit	TARG NAR 6723LM DALI LED 4K AL
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Corps en fonte d'aluminium résistant à la corrosion. Etrier de montage en aluminium.
Montage	Montage sur mât, mural, projecteurs
Environnement	Extérieur
Application générale	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer
Certifications	EUNEW005
Classe ETIM	EC001744
Flux lumineux (lm)	6723
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG2
Consommation électrique totale (W)	84.5
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Gris aluminium
Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK08
Code EAN	5026524698443
Lampes	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	4069844
Nom du produit	TARG NAR 6723LM DALI LED 4K AL

Targ LED - Projecteur

TARG NAR 6723LM DALI LED 4K AL
4069844

Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Corps en fonte d'aluminium résistant à la corrosion. Etrier de montage en aluminium.
Montage	Montage sur mât, mural, projecteurs
Environnement	Extérieur
Application générale	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer
Température de fonctionnement (°C)	-20 to +35
Certifications	EUNEW005
Classe ETIM	EC001744

Données optiques

Flux lumineux (lm)	6723
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Ajustement de la température de couleur	N
Groupe de risque photobiologiques	RG2

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	84.5
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Oui
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L80 B10	50000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

Données physiques

Couleur du corps	Gris aluminium
Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK08
Matériau du diffuseur	Verre trempé sécurité
Largeur (mm)	285
Hauteur (mm)	508
Poids (kg)	8.4

Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5026524698443
Longueur simple de l'emballage (cm)	47.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	32.5
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	16.0
DUN14 (extérieur)	05026524698443

Targ LED - Projecteur

TARG NAR 6723LM DALI LED 4K AL
4069844

unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	47.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	32.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	16.0


PHOTOMÉTRIE

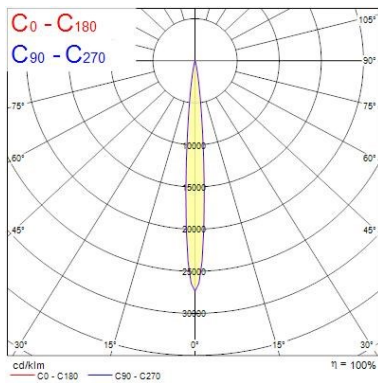

Distance [m]	Cone diameter [m]	E ₀ [lx]	E ₁ [lx]	E ₂ [lx]
0.5	0.08	73530	45°	387078
1.0	0.16	18388	45°	91769
1.5	0.24	81738	45°	42766
2.0	0.31	45969	45°	23942
2.5	0.39	29414	45°	14933
3.0	0.47	20428	45°	10197


Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 C0 - C180 (Half beam angle: 9.0°)


SCHÉMAS TECHNIQUES

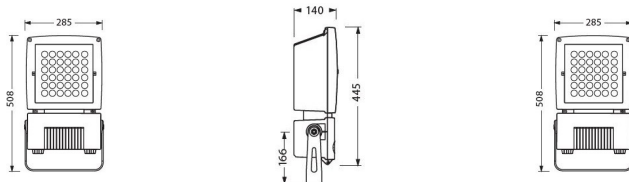


Targ LED - Projecteur TARG NAR 6723LM DALI LED 4K AL 4069844


Concord 4069844


 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**


The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Concord 4069844  874/2012