

Targ Mini LED - Projecteur

TARG MINI NAR 3922LM LED 4K AL

4069870



Caractéristiques de la gamme

- Exterior floodlight, Corrosion resistant die-cast aluminium body. Aluminium fixing bracket., 3922lm, 52W, 75lm/W, 4000K, CRI80+, narrow, non dimmable, IP66, IK08, (HxWxD) 335x220x116mm, 3 step MacAdam ellipse, 6kg, Class I, 220-240V, A++ A+ A



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	4069870
Nom du produit	TARG MINI NAR 3922LM LED 4K AL
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Corps en fonte d'aluminium résistant à la corrosion. Etrier de montage en aluminium.
Montage	Installation sur pieu, mural, projecteur, au sol
Environnement	Extérieur
Application générale	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer
Certifications	EUNEW005
Classe ETIM	EC001744
Flux lumineux (lm)	3922
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG2
Consommation électrique totale (W)	52
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Gris aluminium
Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK08
Code EAN	5026524698702
Lampes	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	4069870
Nom du produit	TARG MINI NAR 3922LM LED 4K AL

Targ Mini LED - Projecteur

TARG MINI NAR 3922LM LED 4K AL
4069870

Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Corps en fonte d'aluminium résistant à la corrosion. Etrier de montage en aluminium.
Montage	Installation sur pieu, mural, projecteur, au sol
Environnement	Extérieur
Application générale	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer
Température de fonctionnement (°C)	-20 to +35
Certifications	EUNEW005
Classe ETIM	EC001744

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3922
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Ajustement de la température de couleur	N
Groupe de risque photobiologiques	RG2

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	52
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Fréquence nominale (Hz)	50Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L80 B10	50000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

Données physiques

Couleur du corps	Gris aluminium
Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK08
Matériau du diffuseur	Verre trempé sécurité
Largeur (mm)	220
Hauteur (mm)	380
Poids (kg)	6.0

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5026524698702
Longueur simple de l'emballage (cm)	38.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	13.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	25.0
DUN14 (extérieur)	05026524698702

Targ Mini LED - Projecteur

TARG MINI NAR 3922LM LED 4K AL
4069870


unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	38.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	13.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	25.0

PHOTOMÉTRIE



0.5	0.08	E(0°) E(C0)	4.5°	420962 214142
1.0	0.16	E(0°) E(C0)	4.5°	107245 53505
1.5	0.24	E(0°) E(C0)	4.5°	47668 23794
2.0	0.31	E(0°) E(C0)	4.5°	28511 13382
2.5	0.39	E(0°) E(C0)	4.5°	17159 8566
3.0	0.47	E(0°) E(C0)	4.5°	11915 5949

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 9.0°)

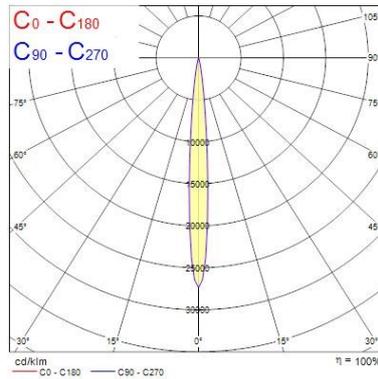

SCHÉMAS TECHNIQUES



Targ Mini LED - Projecteur TARG MINI NAR 3922LM LED 4K AL 4069870

Concord 4069870


 This luminaire contains built in LED lamps.



The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

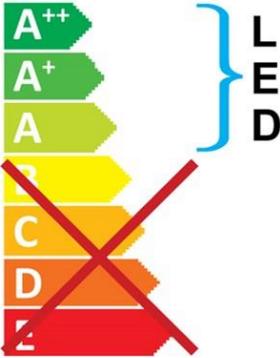

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Concord 4069870 

874/2012