

Pathè - Plafonnier encastré PATHE/C/R5 ELLIP 2385LM LED 3K 4069978



Caractéristiques de la gamme

- Round recessed ceiling mounted luminaire Corrosion resistant anodized aluminium, 2385lm, 36,6W, 65lm/W, 3000K, CRI80+, non dimmable, IP66, IK10, (ØxD) 290x210mm, 3 step MacAdam ellipse, 6.9kg, Class I, 220-240V, A++ A+ A



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	4069978
Nom du produit	PATHE/C/R5 ELLIP 2385LM LED 3K
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Corps en fonte d'aluminium résistant à la corrosion. Etrier de montage en aluminium.
Montage	Encastré de plafond
Environnement	Extérieur
Application générale	Office, Hospitality, Logistics & Industry, Retail, Education, Residential & Consumer, Museums & Galleries,
Certifications	EUNEW007
Classe ETIM	EC002892
Flux lumineux (lm)	2385
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	36.6
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK10
Code EAN	5026524699785
Lampes	No
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	4069978
Nom du produit	PATHE/C/R5 ELLIP 2385LM LED 3K

Pathè - Plafonnier encastré

PATHE/C/R5 ELLIP 2385LM LED 3K

4069978

Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Corps en fonte d'aluminium résistant à la corrosion. Etrier de montage en aluminium.
Montage	Encastré de plafond
Environnement	Extérieur
Application générale	Office, Hospitality, Logistics & Industry, Retail, Education, Residential & Consumer, Museums & Galleries,
Température de fonctionnement (°C)	-20 to +35
Certifications	EUNEW007
Classe ETIM	EC002892

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2385
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	36.6
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L80 B10	50000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

Données physiques

Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK10
Matériau du diffuseur	Verre trempé sécurité - épaisseur 12mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques
Longueur (mm)	315
Poids (kg)	6.6
Profondeur d'encastrement	240

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5026524699785
Longueur simple de l'emballage (cm)	35.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	35.5
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	25.0
DUN14 (extérieur)	05026524699785
unités par emballage extérieur	1

Pathè - Plafonnier encastré PATHE/C/R5 ELLIP 2385LM LED 3K 4069978


Longueur de l'emballage extérieur (cm)	35.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	35.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	25.0

PHOTOMÉTRIE



0.5	0.44	E(0°) E(C0)	23.8°	16313 6267
1.0	0.88	E(0°) E(C0)	23.8°	4078 1564
1.5	1.32	E(0°) E(C0)	23.8°	1813 696
2.0	1.76	E(0°) E(C0)	23.8°	1020 391
2.5	2.21	E(0°) E(C0)	23.8°	653 250
3.0	2.65	E(0°) E(C0)	23.8°	453 174

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 47.6°)

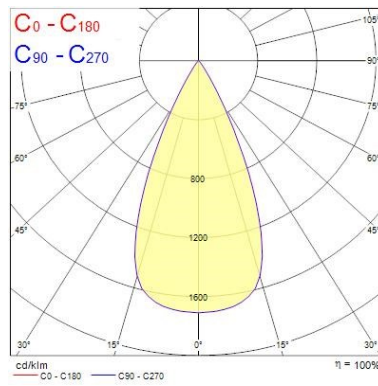


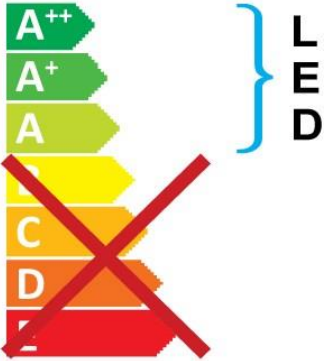
SCHÉMAS TECHNIQUES




Pathè - Plafonnier encastré PATHE/C/R5 ELLIP 2385LM LED 3K 4069978


Concord 4069978


 This luminaire contains built in LED lamps.




The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

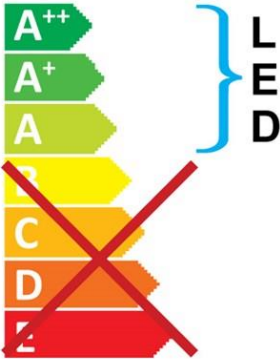

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Concord 4069978 

874/2012