

Pathè - Plafonnier encastré

PATHE/C/R5 SPOT 1407LM LED 4K

4069989



Caractéristiques de la gamme

- Round recessed ceiling mounted luminaire Corrosion resistant anodized aluminium, 1407lm, 22,4W, 63lm/W, 4000K, CRI80+, spot, non dimmable, IP66, IK10, (ØxD) 290x210mm, 3 step MacAdam ellipse, 6.7kg, Class I, 220-240V, A++ A+ A



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	4069989
Nom du produit	PATHE/C/R5 SPOT 1407LM LED 4K
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Corps en fonte d'aluminium résistant à la corrosion. Etrier de montage en aluminium.
Montage	Encastré de plafond
Environnement	Extérieur
Application générale	Office, Hospitality, Logistics & Industry, Retail, Education, Residential & Consumer, Museums & Galleries,
Certifications	EUNEW007
Classe ETIM	EC002892
Flux lumineux (lm)	1407
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG2
Consommation électrique totale (W)	22.4
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK10
Code EAN	5026524699891
Lampes	No
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	4069989
Nom du produit	PATHE/C/R5 SPOT 1407LM LED 4K

Pathè - Plafonnier encastré

PATHE/C/R5 SPOT 1407LM LED 4K

4069989

Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Corps en fonte d'aluminium résistant à la corrosion. Etrier de montage en aluminium.
Montage	Encastré de plafond
Environnement	Extérieur
Application générale	Office,Hospitality,Logistics & Industry,Retail,Education,Residential & Consumer,Museums & Galleries,
Température de fonctionnement (°C)	-20 to +35
Certifications	EUNEW007
Classe ETIM	EC002892

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1407
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG2

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	22.4
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L80 B10	50000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

Données physiques

Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK10
Matériau du diffuseur	Verre trempé sécurité - épaisseur 12mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques
Longueur (mm)	315
Poids (kg)	6.4
Profondeur d'encastrement	240



Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5026524699891
Longueur simple de l'emballage (cm)	35.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	35.5
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	25.0
DUN14 (extérieur)	05026524699891
unités par emballage extérieur	1



Pathè - Plafonnier encastré PATHE/C/R5 SPOT 1407LM LED 4K 4069989

Longueur de l'emballage extérieur (cm)	35.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	35.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	25.0

PHOTOMÉTRIE

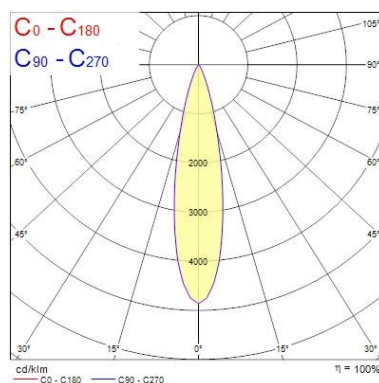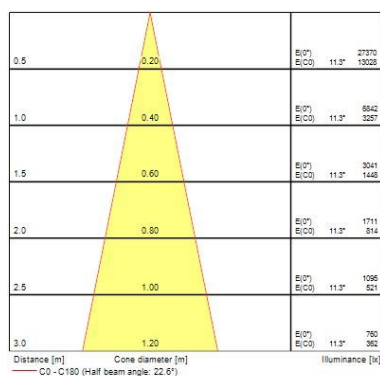

SCHÉMAS TECHNIQUES



Pathè - Plafonnier encastré PATHE/C/R5 SPOT 1407LM LED 4K 4069989

