

## Angler Square

### ANGLER/S2 839LM NAR LED 3K AL

#### 4070163



#### Caractéristiques de la gamme

- Exterior square spotlight, graduated ring on both axes for precision angling, rotatable on 2 axes, corrosion resistant die-cast aluminium body, 839lm, 13,5W, 62lm/W, 3000K, CRI80+, narrow, non dimmable, IP65, IK07, 132(HxWxD) 132x132x60mm, 2.3kg, Class I, 220-240V, A++ A+ A



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	4070163
Nom du produit	ANGLER/S2 839LM NAR LED 3K AL
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	Montage sur mât, montage sur rail, projecteurs, montage, mural, installation au sol sur pieu
Environnement	Extérieur
Application générale	Office,Hospitality,Logistics & Industry,Retail,Education,Residential & Consumer,Museums & Galleries,
Certifications	EUNEW005
Classe ETIM	EC001744
Flux lumineux (lm)	839
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG2
Consommation électrique totale (W)	13.5
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Gris aluminium
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK07
Code EAN	5026524701631
Lampes	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Code produit	4070163
--------------	---------

## Angler Square

### ANGLER/S2 839LM NAR LED 3K AL

### 4070163

Nom du produit	ANGLER/S2 839LM NAR LED 3K AL
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	Montage sur mât, montage sur rail, projecteurs, montage, mural, installation au sol sur pieu
Environnement	Extérieur
Application générale	Office, Hospitality, Logistics & Industry, Retail, Education, Residential & Consumer, Museums & Galleries,
Température de fonctionnement (°C)	-20 to +35
Certifications	EUNEW005
Classe ETIM	EC001744

#### Données optiques

Flux lumineux (lm)	839
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG2

#### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	13.5
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

#### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L80 B10	50000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

#### Données physiques

Couleur du corps	Gris aluminium
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK07
Matériau du diffuseur	Verre trempé sécurité
Longueur (mm)	132
Largeur (mm)	132
Poids (kg)	2.1


#### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5026524701631
Longueur simple de l'emballage (cm)	18.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	32.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	14.6
DUN14 (extérieur)	05026524701631


## Angler Square ANGLER/S2 839LM NAR LED 3K AL 4070163

unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	18.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	32.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	14.6

### PHOTOMÉTRIE

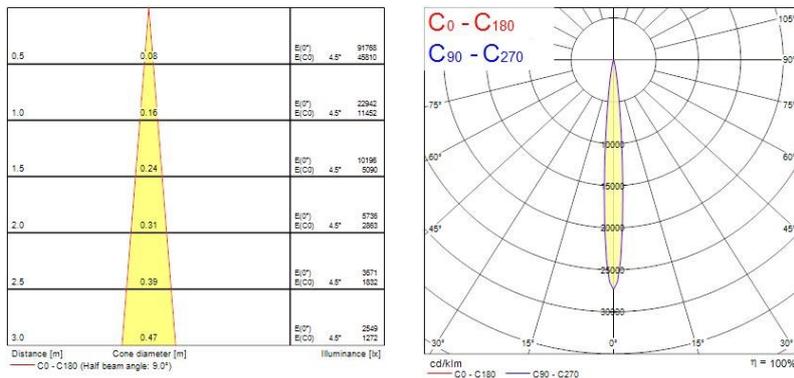

### SCHÉMAS TECHNIQUES

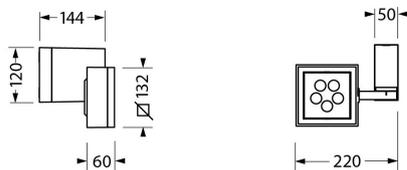

## Angler Square ANGLER/S2 839LM NAR LED 3K AL 4070163

**Concord** 4070163

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

**Concord** 4070163  874/2012