

Angler Round

ANGLER/R1 513LM NAR LED 4K AL

4070193



Caractéristiques de la gamme

- Exterior round spotlight, graduated ring on both axes for precision angling, rotatable on 2 axes, corrosion resistant die-cast aluminium body, 513lm, 6,5W, 79lm/W, 4000K, CRI80+, narrow, non dimmable, IP65, IK05, (ØxD) Ø78x92mm, 0.7kg, Class I, 220-240V, A++ A+ A



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	4070193
Nom du produit	ANGLER/R1 513LM NAR LED 4K AL
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	Projecteurs, applique murale, installation au sol
Environnement	Extérieur
Application générale	Office,Hospitality,Logistics & Industry,Retail,Education,Residential & Consumer,Museums & Galleries,
Certifications	EUNEW005
Classe ETIM	EC001744
Flux lumineux (lm)	513
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	6.5
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Gris aluminium
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK05
Code EAN	5026524701938
Lampes	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	4070193
Nom du produit	ANGLER/R1 513LM NAR LED 4K AL

Angler Round

ANGLER/R1 513LM NAR LED 4K AL
4070193

Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	Projecteurs, applique murale, installation au sol
Environnement	Extérieur
Application générale	Office, Hospitality, Logistics & Industry, Retail, Education, Residential & Consumer, Museums & Galleries,
Température de fonctionnement (°C)	-20 to +35
Certifications	EUNEW005
Classe ETIM	EC001744

Données optiques

Flux lumineux (lm)	513
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	6.5
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L80 B10	50000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

Données physiques

Couleur du corps	Gris aluminium
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK05
Matériau du diffuseur	Verre trempé sécurité
Longueur (mm)	78
Poids (kg)	0.65



Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5026524701938
Longueur simple de l'emballage (cm)	13.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	13.2
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	10.3
DUN14 (extérieur)	05026524701938
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	13.2



Angler Round ANGLER/R1 513LM NAR LED 4K AL 4070193

Profondeur de l'emballage extérieur (cm) 13.2
Hauteur de l'emballage extérieur (cm) 10.3

PHOTOMÉTRIE

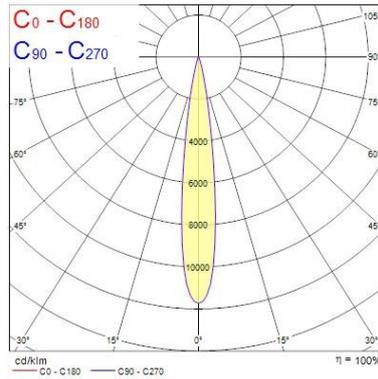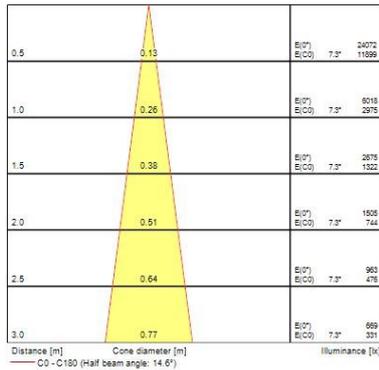

SCHÉMAS TECHNIQUES



Angler Round ANGLER/R1 513LM NAR LED 4K AL 4070193

Concord 4070193

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Concord 4070193  874/2012