

## Cube - Plafonnier

### CUBE/C3 3519LM NAR LED 3K AL

#### 4070326



#### Caractéristiques de la gamme

- Ceiling surface mounted luminaire, Corrosion resistant die-cast aluminium, 3519lm, 52W, 68lm/W, 3000K, CRI80+, narrow, non dimmable, IP65, IK07, (HxWxD) 207x207x207mm , 3 step MacAdam ellipse, 5.4kg, Class I, 220-240, A++ A+ A



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	4070326
Nom du produit	CUBE/C3 3519LM NAR LED 3K AL
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	Plafond
Environnement	Extérieur
Application générale	Office,Hospitality,Logistics & Industry,Retail,Education,Residential & Consumer,Museums & Galleries,
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
Flux lumineux (lm)	3519
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG2
Consommation électrique totale (W)	52
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Gris aluminium
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK07
Code EAN	5026524703260
Lampes	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Code produit	4070326
Nom du produit	CUBE/C3 3519LM NAR LED 3K AL

## Cube - Plafonnier

*CUBE/C3 3519LM NAR LED 3K AL*  
4070326

<b>Technologie</b>	LED
<b>Type</b>	LED intégré
<b>Matériau du corps</b>	Fonte d'aluminium anti-corrosion
<b>Montage</b>	Plafond
<b>Environnement</b>	Extérieur
<b>Application générale</b>	Office, Hospitality, Logistics & Industry, Retail, Education, Residential & Consumer, Museums & Galleries,
<b>Température de fonctionnement (°C)</b>	-20 to +35
<b>Certifications</b>	EUNEW009
<b>Classe ETIM</b>	EC002892

### Données optiques

<b>Flux lumineux (lm)</b>	3519
<b>LOR (%)</b>	100
<b>Température de couleur (K)</b>	3000
<b>Couleur de lumière</b>	Warm White
<b>IRC (Ra)</b>	80
<b>Variation SDCM dans le temps</b>	3
<b>Groupe de risque photobiologiques</b>	RG2

### Caractéristiques électriques

<b>Consommation électrique totale (W)</b>	52
<b>Tension secteur (V)</b>	220-240V~
<b>Protection électrique</b>	Classe 1
<b>Dimmable</b>	Non
<b>Fréquence nominale (Hz)</b>	50/60Hz

### Durée de vie

<b>Durée de vie moyenne - L80 B20</b>	50000
<b>Durée de vie moyenne - L80 B10</b>	50000
<b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>	50000

### Données physiques

<b>Couleur du corps</b>	Gris aluminium
<b>Indice de protection IP</b>	IP65
<b>Indice de protection IK</b>	IK07
<b>Matériau du diffuseur</b>	Verre trempé sécurité
<b>Longueur (mm)</b>	207
<b>Largeur (mm)</b>	207
<b>Hauteur (mm)</b>	207
<b>Poids (kg)</b>	5.17


### Emballage

<b>Type d'emballage</b>	Carton
<b>Code EAN</b>	5026524703260
<b>Longueur simple de l'emballage (cm)</b>	22.0
<b>Largeur unitaire de l'emballage (cm)</b>	22.0
<b>Hauteur de l'emballage unitaire (cm)</b>	29.0

## Cube - Plafonnier CUBE/C3 3519LM NAR LED 3K AL 4070326

DUN14 (extérieur)	05026524703260
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	29.0


### PHOTOMÉTRIE

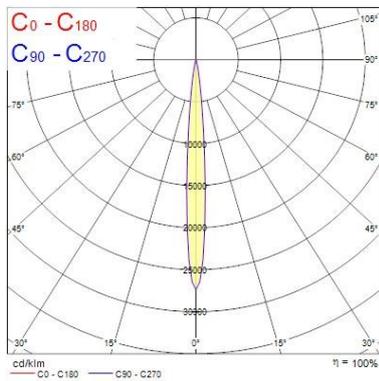

Distance [m]	Cone diameter [m]	E <sub>0</sub> [lx]	E <sub>1</sub> [lx]	E <sub>2</sub> [lx]
0.5	0.08	394902	4.5°	192138
1.0	0.16	98228	4.5°	48035
1.5	0.24	42787	4.5°	21549
2.0	0.31	24056	4.5°	12029
2.5	0.39	15336	4.5°	7686
3.0	0.47	10892	4.5°	5337

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 9.0°)

### SCHÉMAS TECHNIQUES

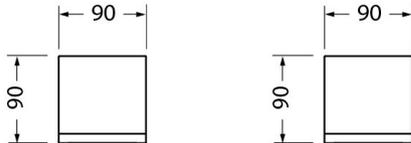

## Cube - Plafonnier CUBE/C3 3519LM NAR LED 3K AL 4070326

**Concord** 4070326

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

**Concord** 4070326  874/2012