

Cube - Plafonnier

CUBE/C3 1477LM MED LED 4K AL

4070330



Caractéristiques de la gamme

- Ceiling surface mounted luminaire, Corrosion resistant die-cast aluminium, 1477lm, 22,4W, 66lm/W, 4000K, CRI80+, medium, non dimmable, IP65, IK07, (HxWxD) 207x207x207mm , 3 step MacAdam ellipse, 5.3kg, Class I, 220-240, A++ A+ A



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	4070330
Nom du produit	CUBE/C3 1477LM MED LED 4K AL
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	Plafond
Environnement	Extérieur
Application générale	Office,Hospitality,Logistics & Industry,Retail,Education,Residential & Consumer,Museums & Galleries,
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
Flux lumineux (lm)	1477
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	22.4
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Gris aluminium
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK07
Code EAN	5026524703307
Lampes	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	4070330
Nom du produit	CUBE/C3 1477LM MED LED 4K AL

Cube - Plafonnier

CUBE/C3 1477LM MED LED 4K AL

4070330

Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	Plafond
Environnement	Extérieur
Application générale	Office, Hospitality, Logistics & Industry, Retail, Education, Residential & Consumer, Museums & Galleries,
Température de fonctionnement (°C)	-20 to +35
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1477
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	22.4
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L80 B20	50000
Durée de vie moyenne - L80 B10	50000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

Données physiques

Couleur du corps	Gris aluminium
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK07
Matériau du diffuseur	Verre trempé sécurité
Longueur (mm)	207
Largeur (mm)	207
Hauteur (mm)	207
Poids (kg)	5.17


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5026524703307
Longueur simple de l'emballage (cm)	22.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	22.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	29.0

Cube - Plafonnier CUBE/C3 1477LM MED LED 4K AL 4070330

DUN14 (extérieur)	05026524703307
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	29.0

PHOTOMÉTRIE

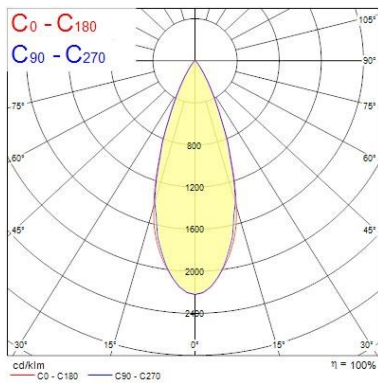


Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.34	E(0°) 19114
	0.34	E(C90) 18.7° 593
	0.34	E(C0) 18.9° 593
1.0	0.68	E(0°) 3279
	0.68	E(C90) 18.7° 1996
	0.68	E(C0) 18.9° 1402
1.5	1.02	E(0°) 1487
	1.03	E(C90) 18.7° 620
	1.03	E(C0) 18.9° 623
2.0	1.35	E(0°) 630
	1.37	E(C90) 18.7° 369
	1.37	E(C0) 18.9° 350
2.5	1.69	E(0°) 405
	1.71	E(C90) 18.7° 233
	1.71	E(C0) 18.9° 224
3.0	2.03	E(0°) 364
	2.05	E(C90) 18.7° 165
	2.05	E(C0) 18.9° 156

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]


— C0 - C180 (Half beam angle: 37.8°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 37.4°)


SCHÉMAS TECHNIQUES

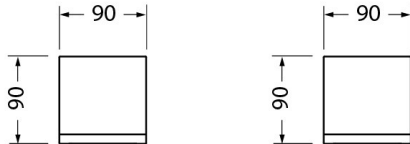


Cube - Plafonnier CUBE/C3 1477LM MED LED 4K AL 4070330


Concord 4070330


 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**


The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Concord 4070330  874/2012