

Cube Spotlight

CUBE/SP1 467LM MED LED 4K AL

4070339



Caractéristiques de la gamme

- LED spotlight, Corrosion resistant die-cast aluminium, 467lm, 6,5W, 72lm/W, 4000K, CRI80+, medium, non dimmable, IP65, IK06, (HxWxD) 90x90x90mm, 3 step MacAdam ellipse, 0.8kg, Class I, 220-240, A++ A+ A



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	4070339
Nom du produit	CUBE/SP1 467LM MED LED 4K AL
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	Montage sur mât, projecteurs, installation au sol sur pieu
Environnement	Extérieur
Application générale	Office,Hospitality,Logistics & Industry,Retail,Education,Residential & Consumer,Museums & Galleries,
Certifications	EUNEW005
Classe ETIM	EC001744
Flux lumineux (lm)	467
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	6.5
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Gris aluminium
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK06
Code EAN	5026524703390
Lampes	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Cube Spotlight

CUBE/SP1 467LM MED LED 4K AL
4070339

Code produit	4070339
Nom du produit	CUBE/SP1 467LM MED LED 4K AL
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	Montage sur mât, projecteurs, installation au sol sur pieu
Environnement	Extérieur
Application générale	Office, Hospitality, Logistics & Industry, Retail, Education, Residential & Consumer, Museums & Galleries,
Température de fonctionnement (°C)	-20 to +35
Certifications	EUNEW005
Classe ETIM	EC001744

Données optiques

Flux lumineux (lm)	467
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	6.5
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L80 B20	50000
Durée de vie moyenne - L80 B10	50000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

Données physiques

Couleur du corps	Gris aluminium
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK06
Matériau du diffuseur	Verre trempé sécurité
Longueur (mm)	90
Largeur (mm)	90
Hauteur (mm)	120
Poids (kg)	0.79

Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5026524703390
Longueur simple de l'emballage (cm)	13.2

Cube Spotlight

CUBE/SP1 467LM MED LED 4K AL
4070339

Largeur unitaire de l'emballage (cm)	13.2
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	10.3
DUN14 (extérieur)	05026524703390
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	13.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	13.2
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	10.3


PHOTOMÉTRIE

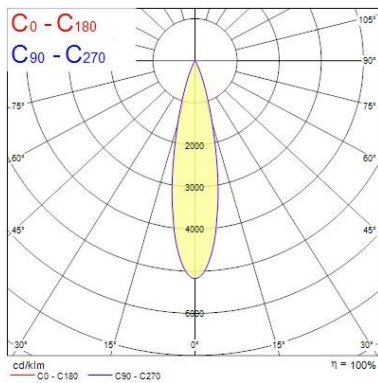

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	11.7° E(C0)	Illuminance [lx]
0.5	0.21	9655	4565	
1.0	0.41	2415	1141	
1.5	0.62	1074	507	
2.0	0.83	604	288	
2.5	1.04	387	183	
3.0	1.24	288	137	

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 23.4°)

SCHÉMAS TECHNIQUES

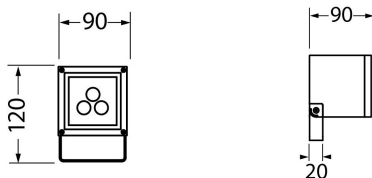



Cube Spotlight

CUBE/SP1 467LM MED LED 4K AL


4070339


Concord 4070339


 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**


The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Concord 4070339  874/2012