

## Cube Spotlight

### CUBE/SP2 839LM NAR LED 3K AL

#### 4070352



#### Caractéristiques de la gamme

- LED spotlight, Corrosion resistant die-cast aluminium, 839lm, 13,5W, 62lm/W, 3000K, CRI80+, narrow, non dimmable, IP65, IK07, (HxWxD) 140x140x140mm, 3 step MacAdam ellipse, 2.2kg, Class I, 220-240, A++ A+ A



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	4070352
Nom du produit	CUBE/SP2 839LM NAR LED 3K AL
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	Montage sur mât, projecteurs, installation au sol sur pieu
Environnement	Extérieur
Application générale	Office,Hospitality,Logistics & Industry,Retail,Education,Residential & Consumer,Museums & Galleries,
Certifications	EUNEW005
Classe ETIM	EC001744
Flux lumineux (lm)	839
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG2
Consommation électrique totale (W)	13.5
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Gris aluminium
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK07
Code EAN	5026524703529
Lampes	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Code produit	4070352
Nom du produit	CUBE/SP2 839LM NAR LED 3K AL

## Cube Spotlight

*CUBE/SP2 839LM NAR LED 3K AL*  
4070352

<b>Technologie</b>	LED
<b>Type</b>	LED intégré
<b>Matériau du corps</b>	Fonte d'aluminium anti-corrosion
<b>Montage</b>	Montage sur mât, projecteurs, installation au sol sur pieu
<b>Environnement</b>	Extérieur
<b>Application générale</b>	Office, Hospitality, Logistics & Industry, Retail, Education, Residential & Consumer, Museums & Galleries,
<b>Température de fonctionnement (°C)</b>	-20 to +35
<b>Certifications</b>	EUNEW005
<b>Classe ETIM</b>	EC001744

### Données optiques

<b>Flux lumineux (lm)</b>	839
<b>LOR (%)</b>	100
<b>Température de couleur (K)</b>	3000
<b>Couleur de lumière</b>	Warm White
<b>IRC (Ra)</b>	80
<b>Variation SDCM dans le temps</b>	3
<b>Groupe de risque photobiologiques</b>	RG2

### Caractéristiques électriques

<b>Consommation électrique totale (W)</b>	13.5
<b>Tension secteur (V)</b>	220-240V~
<b>Protection électrique</b>	Classe 1
<b>Dimmable</b>	Non
<b>Fréquence nominale (Hz)</b>	50/60Hz

### Durée de vie

<b>Durée de vie moyenne - L80 B20</b>	50000
<b>Durée de vie moyenne - L80 B10</b>	50000
<b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>	50000

### Données physiques

<b>Couleur du corps</b>	Gris aluminium
<b>Indice de protection IP</b>	IP65
<b>Indice de protection IK</b>	IK07
<b>Matériau du diffuseur</b>	Verre trempé sécurité
<b>Longueur (mm)</b>	140
<b>Largeur (mm)</b>	140
<b>Poids (kg)</b>	2.6


### Emballage

<b>Type d'emballage</b>	Carton
<b>Code EAN</b>	5026524703529
<b>Longueur simple de l'emballage (cm)</b>	15.2
<b>Largeur unitaire de l'emballage (cm)</b>	15.2
<b>Hauteur de l'emballage unitaire (cm)</b>	21.5
<b>DUN14 (extérieur)</b>	05026524703529

## Cube Spotlight CUBE/SP2 839LM NAR LED 3K AL 4070352

unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	15.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.2
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	21.5


### PHOTOMÉTRIE

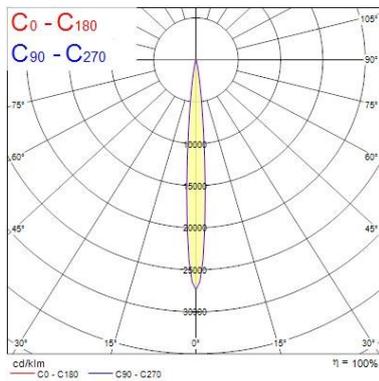

Distance [m]	Cone diameter [m]	E <sub>(0°)</sub> [lx]	E <sub>(45°)</sub> [lx]
0.5	0.08	91788	45810
1.0	0.16	22942	11452
1.5	0.24	10198	5090
2.0	0.31	5736	2883
2.5	0.39	3571	1812
3.0	0.47	2549	1272

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]  
 C0 - C180 (Half beam angle: 9.0°)

### SCHÉMAS TECHNIQUES

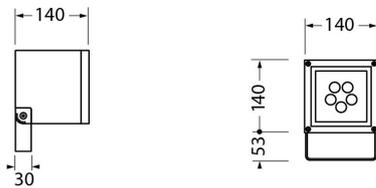

## Cube Spotlight

CUBE/SP2 839LM NAR LED 3K AL  
4070352

**Concord** 4070352

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

**Concord** 4070352  874/2012