

## Cube Spotlight

### CUBE/SP2 745LM SPOT LED 3K AL

#### 4070354



#### Caractéristiques de la gamme

- LED spotlight, Corrosion resistant die-cast aluminium, 745lm, 13,5W, 55lm/W, 3000K, CRI80+, non dimmable, IP65, IK07, (HxWxD) 140x140x140mm, 3 step MacAdam ellipse, 2.2kg, Class I, 220-240, A++ A+ A



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	4070354
Nom du produit	CUBE/SP2 745LM SPOT LED 3K AL
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	Montage sur mât, projecteurs, installation au sol sur pieu
Environnement	Extérieur
Application générale	Office,Hospitality,Logistics & Industry,Retail,Education,Residential & Consumer,Museums & Galleries,
Certifications	EUNEW005
Classe ETIM	EC001744
Flux lumineux (lm)	745
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	13.5
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Gris aluminium
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK07
Code EAN	5026524703543
Lampes	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Code produit	4070354
Nom du produit	CUBE/SP2 745LM SPOT LED 3K AL

## Cube Spotlight

*CUBE/SP2 745LM SPOT LED 3K AL*  
4070354

Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	Montage sur mât, projecteurs, installation au sol sur pieu
Environnement	Extérieur
Application générale	Office, Hospitality, Logistics & Industry, Retail, Education, Residential & Consumer, Museums & Galleries,
Température de fonctionnement (°C)	-20 to +35
Certifications	EUNEW005
Classe ETIM	EC001744

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	745
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG1

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	13.5
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L80 B20	50000
Durée de vie moyenne - L80 B10	50000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

### Données physiques

Couleur du corps	Gris aluminium
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK07
Matériau du diffuseur	Verre trempé sécurité
Longueur (mm)	140
Largeur (mm)	140
Poids (kg)	2.6

### Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5026524703543
Longueur simple de l'emballage (cm)	15.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	15.2
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	21.5
DUN14 (extérieur)	05026524703543

## Cube Spotlight

CUBE/SP2 745LM SPOT LED 3K AL  
4070354

unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	15.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.2
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	21.5


### PHOTOMÉTRIE

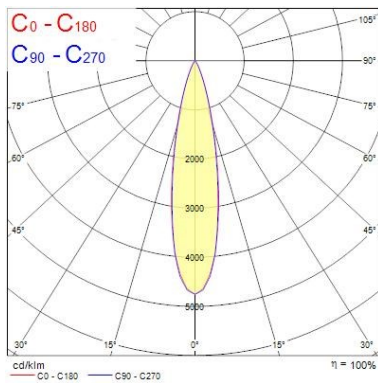

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.19	E(0°) 14165
	0.20	E(C90) 11.0° 8735
		E(C0) 11.3° 8743
1.0	0.39	E(0°) 3541
	0.40	E(C90) 11.0° 1854
		E(C0) 11.3° 1856
1.5	0.58	E(0°) 1574
	0.60	E(C90) 11.0° 748
		E(C0) 11.3° 749
2.0	0.78	E(0°) 885
	0.80	E(C90) 11.0° 421
		E(C0) 11.3° 421
2.5	0.97	E(0°) 587
	1.00	E(C90) 11.0° 289
		E(C0) 11.3° 270
3.0	1.17	E(0°) 393
	1.20	E(C90) 11.0° 157
		E(C0) 11.3° 157


Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 C0 - C180 (Half beam angle: 22.6°)  
 C90 - C270 (Half beam angle: 22.0°)


### SCHÉMAS TECHNIQUES

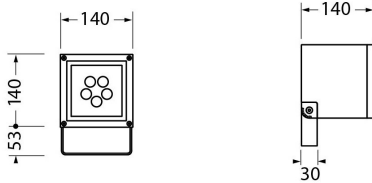


## Cube Spotlight CUBE/SP2 745LM SPOT LED 3K AL 4070354


**Concord** 4070354


 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**


The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

**Concord** 4070354  874/2012