

Cube Spotlight

CUBE/SP3 3446LM MED LED 4K AL

4070357



Caractéristiques de la gamme

- LED spotlight, Corrosion resistant die-cast aluminium, 3446lm, 52W, 66lm/W, 4000K, CRI80+, medium, non dimmable, IP65, IK07, (HxWxD) 207x207x207mm , 3 step MacAdam ellipse, 5.4kg, Class I, 220-240, A++ A+ A



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	4070357
Nom du produit	CUBE/SP3 3446LM MED LED 4K AL
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	Montage sur mât, projecteurs, installation au sol sur pieu
Environnement	Extérieur
Application générale	Office,Hospitality,Logistics & Industry,Retail,Education,Residential & Consumer,Museums & Galleries,
Certifications	EUNEW005
Classe ETIM	EC001744
Flux lumineux (lm)	3446
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	52
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Gris aluminium
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK07
Code EAN	5026524703574
Lampes	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	4070357
Nom du produit	CUBE/SP3 3446LM MED LED 4K AL

Cube Spotlight

CUBE/SP3 3446LM MED LED 4K AL
4070357

Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	Montage sur mât, projecteurs, installation au sol sur pieu
Environnement	Extérieur
Application générale	Office, Hospitality, Logistics & Industry, Retail, Education, Residential & Consumer, Museums & Galleries,
Température de fonctionnement (°C)	-20 to +35
Certifications	EUNEW005
Classe ETIM	EC001744

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3446
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	52
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L80 B20	50000
Durée de vie moyenne - L80 B10	50000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

Données physiques

Couleur du corps	Gris aluminium
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK07
Matériau du diffuseur	Verre trempé sécurité
Longueur (mm)	207
Largeur (mm)	207
Poids (kg)	5.17


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5026524703574
Longueur simple de l'emballage (cm)	22.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	22.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	29.0
DUN14 (extérieur)	05026524703574

Cube Spotlight CUBE/SP3 3446LM MED LED 4K AL 4070357

unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	29.0

PHOTOMÉTRIE


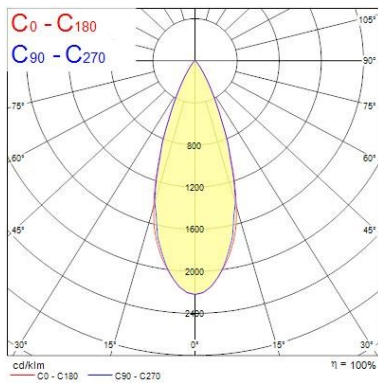


Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.34	E(0°) 30597
	0.34	E(C90) 18.7° 13036
	0.34	E(C0) 18.9° 13080
1.0	0.68	E(0°) 7649
	0.68	E(C90) 18.7° 3296
	0.68	E(C0) 18.9° 3270
1.5	1.02	E(0°) 3800
	1.03	E(C90) 18.7° 1447
	1.03	E(C0) 18.9° 1433
2.0	1.35	E(0°) 1912
	1.37	E(C90) 18.7° 814
	1.37	E(C0) 18.9° 818
2.5	1.69	E(0°) 1224
	1.71	E(C90) 18.7° 511
	1.71	E(C0) 18.9° 523
3.0	2.03	E(0°) 850
	2.05	E(C90) 18.7° 282
	2.05	E(C0) 18.9° 283

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 37.8°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 37.4°)


SCHÉMAS TECHNIQUES




Cube Spotlight


CUBE/SP3 3446LM MED LED 4K AL
4070357


Concord 4070357


 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**


The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Concord 4070357  874/2012