

Pathè - Plafonnier encastré

PATHE/C/R4 NAR 1230LM COB LED 3K

4070553



Caractéristiques de la gamme

- Round recessed ceiling luminaire, AISI 316 stainless steel trim satin finish. Corrosion resistant die-cast aluminium body. High impact resistant composite technopolymer housing box., 1230 lm, 13W, 10lm/W, 3000K, CRI80+, non dimmable, IP66, IK10, (ØxD) Ø215x220mm, 3 step Mac Adam Ellipse, 3.1kg, stainless steel frame sandblasted, Classe I, 220-240V, energy class : A++, A+, A



PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|-------------------------------------|--|
| Code produit | 4070553 |
| Nom du produit | PATHE/C/R4 NAR 1230LM COB LED 3K |
| Technologie | LED |
| Type | LED intégré |
| Matériau du corps | Fonte d'aluminium traitée anti-corrosion, boîtier d'encastrement en composé technopolymère ultra résistant |
| Montage | Encastré de plafond |
| Environnement | Extérieur |
| Application générale | Office, Hospitality, Retail, Logistics & Industry, Education, Museums & Galleries, |
| Certifications | EUNEW008 |
| Classe ETIM | EC002892 |
| Flux lumineux (lm) | 1230 |
| LOR (%) | 100 |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Couleur de lumière | Warm White |
| IRC (Ra) | 80 |
| Variation SDCM dans le temps | 3 |
| Groupe de risque photobiologiques | RG1 |
| Consommation électrique totale (W) | 13 |
| Protection électrique | Classe 1 |
| Dimmable | Non |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 50000 |
| Indice de protection IP | IP66 |
| Indice de protection IK | IK10 |
| Code EAN | 5026524705530 |
| Lampes | No |
| Lampe incluse | INTEGRATED LED |

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Code produit | 4070553 |
| Nom du produit | PATHE/C/R4 NAR 1230LM COB LED 3K |
| Technologie | LED |

Pathè - Plafonnier encastré

PATHE/C/R4 NAR 1230LM COB LED 3K
4070553

| | |
|----------------------|--|
| Type | LED intégré |
| Matériau du corps | Fonte d'aluminium traitée anti-corrosion, boîtier d'encastrement en composé technopolymère ultra résistant |
| Montage | Encastré de plafond |
| Environnement | Extérieur |
| Application générale | Office, Hospitality, Retail, Logistics & Industry, Education, Museums & Galleries, |
| Certifications | EUNEW008 |
| Classe ETIM | EC002892 |

Données optiques

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Flux lumineux (lm) | 1230 |
| LOR (%) | 100 |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Couleur de lumière | Warm White |
| IRC (Ra) | 80 |
| Variation SDCM dans le temps | 3 |
| Groupe de risque photobiologiques | RG1 |

Caractéristiques électriques

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Consommation électrique totale (W) | 13 |
| Tension secteur (V) | 220-240V~ |
| Protection électrique | Classe 1 |
| Dimmable | Non |
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60Hz |

Durée de vie

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne - L80 B10 | 50000 |
| Durée de vie moyenne - L90 B10 | 60000 |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 50000 |

Données physiques

| | |
|---------------------------|---|
| Indice de protection IP | IP66 |
| Indice de protection IK | IK10 |
| Matériau du diffuseur | Réflecteur PC avec revêtement aluminium et nid d'abeille amovible |
| Longueur (mm) | 215 |
| Poids (kg) | 3.7 |
| Maximum Surface Load (Kg) | 3500 |
| Profondeur d'encastrement | 200 |

Emballage

| | |
|--|----------------|
| Type d'emballage | Carton |
| Code EAN | 5026524705530 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 28.0 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 28.0 |
| Hauteur de l'emballage unitaire (cm) | 22.5 |
| DUN14 (extérieur) | 05026524705530 |
| unités par emballage extérieur | 1 |
| Longueur de l'emballage extérieur (cm) | 28.0 |


Pathè - Plafonnier encastré PATHE/C/R4 NAR 1230LM COB LED 3K 4070553

Profondeur de l'emballage extérieur (cm) 28.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm) 22.5


PHOTOMÉTRIE

| | | | | |
|-----|------|----------------|------|----------------|
| 0.5 | 0.11 | E(0°) E(C0) | 6.1° | 48398 23962 |
| 1.0 | 0.21 | E(0°) E(C0) | 6.1° | 11595 5748 |
| 1.5 | 0.32 | E(0°) E(C0) | 6.1° | 5149 2655 |
| 2.0 | 0.43 | E(0°) E(C0) | 6.1° | 2596 1437 |
| 2.5 | 0.53 | E(0°) E(C0) | 6.1° | 1554 920 |
| 3.0 | 0.64 | E(0°) E(C0) | 6.1° | 1287 639 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
— C0 - C180 (Half beam angle: 12.2°)

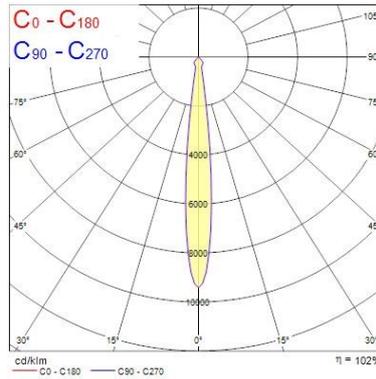

SCHÉMAS TECHNIQUES



Pathè - Plafonnier encastré PATHE/C/R4 NAR 1230LM COB LED 3K 4070553

Concord 4070553

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Concord 4070553 

874/2012