

## Pathè - Plafonnier encastré

### PATHE/C/R4 ASYM 2420LM COB LED 3K

#### 4070563



#### Caractéristiques de la gamme

- Round recessed ceiling luminaire, AISI 316 stainless steel trim satin finish. Corrosion resistant die-cast aluminium body. High impact resistant composite technopolymer housing box., 2420 lm, 28W, 86lm/W, 3000K, CRI80+, non dimmable, IP66, IK10, (ØxD) Ø215x220mm, 3 step Mac Adam Ellipse, 3.1kg, stainless steel frame sandblasted, Classe I, 220-240V, energy class : A++, A+, A



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	4070563
Nom du produit	PATHE/C/R4 ASYM 2420LM COB LED 3K
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium traitée anti-corrosion, boîtier d'encastrement en composé technopolymère ultra résistant
Montage	Encastré de plafond
Environnement	Extérieur
Application générale	Office, Hospitality, Retail, Logistics & Industry, Education, Museums & Galleries,
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC002892
Flux lumineux (lm)	2420
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	28
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK10
Code EAN	5026524705639
Lampes	No
Lampe incluse	INTEGRATED LED

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Code produit	4070563
Nom du produit	PATHE/C/R4 ASYM 2420LM COB LED 3K
Technologie	LED

## Pathè - Plafonnier encastré

*PATHE/C/R4 ASYM 2420LM COB LED 3K*  
4070563

Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium traitée anti-corrosion, boîtier d'encastrement en composé technopolymère ultra résistant
Montage	Encastré de plafond
Environnement	Extérieur
Application générale	Office, Hospitality, Retail, Logistics & Industry, Education, Museums & Galleries,
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC002892

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	2420
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG1

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	28
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L80 B10	50000
Durée de vie moyenne - L90 B10	60000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

### Données physiques

Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK10
Matériau du diffuseur	Réflecteur PC avec revêtement aluminium
Longueur (mm)	215
Poids (kg)	3.7
Maximum Surface Load (Kg)	3500
Profondeur d'encastrement	200


### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5026524705639
Longueur simple de l'emballage (cm)	28.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	28.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	22.5
DUN14 (extérieur)	05026524705639
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	28.0


## Pathè - Plafonnier encastré *PATHE/C/R4 ASYM 2420LM COB LED 3K* 4070563

Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	28.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	22.5

### PHOTOMÉTRIE

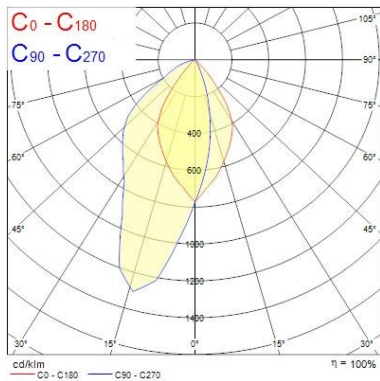


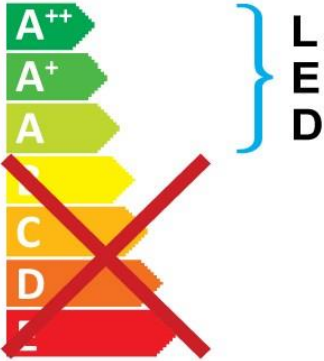
### SCHÉMAS TECHNIQUES




## Pathè - Plafonnier encastré PATHE/C/R4 ASYM 2420LM COB LED 3K 4070563


**Concord** 4070563


 This luminaire contains built in LED lamps.




The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

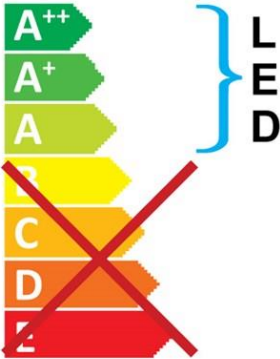

The lamps cannot be changed in the luminaire.

**Concord** 4070563 

874/2012