

Pharus - Borne faisceau omnidirectionnel

PHARUS/R1 650MM 493LM LED 4K AL

4070580



Caractéristiques de la gamme

- 650mm LED bollard, Corrosion resistant extruded aluminium post, Corrosion resistant die-cast aluminium body, 493lm, 10W, 49lm/W, 4000K, CRI 80+, non-dimmable, IP66, IK10, 50000 hrs, (ØxD) 100x650mm, 3 step MacAdam ellipse, 3.1kg, aluminium grey, Class I, 220-240V, A++, A+, A



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	4070580
Nom du produit	PHARUS/R1 650MM 493LM LED 4K AL
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Poteau en aluminium extrudé traité anti-corrosion. Corps en fonte d'aluminium traité anti-corrosion.
Montage	Borne
Environnement	Extérieur
Application générale	Office, Hospitality, Retail, Logistics & Industry, Education, Museums & Galleries,
Certifications	EUNEW002
Classe ETIM	EC000301
Flux lumineux (lm)	493
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	10
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Aluminium
Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK10
Code EAN	5026524705806
Lampes	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Pharus - Borne faisceau omnidirectionnel

PHARUS/R1 650MM 493LM LED 4K AL

4070580

Données générales

Code produit	4070580
Nom du produit	PHARUS/R1 650MM 493LM LED 4K AL
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Poteau en aluminium extrudé traité anti-corrosion. Corps en fonte d'aluminium traité anti-corrosion.
Montage	Borne
Environnement	Extérieur
Application générale	Office,Hospitality,Retail,Logistics & Industry,Education,Museums & Galleries,
Certifications	EUNEW002
Classe ETIM	EC000301

Données optiques

Flux lumineux (lm)	493
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	10
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L80 B20	50000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

Données physiques

Couleur du corps	Aluminium
Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK10
Matériau du diffuseur	Diffuseurs polycarbonate anti-casse anti-UV
Longueur (mm)	650
Largeur (mm)	100
Hauteur (mm)	100
Poids (kg)	3.1


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5026524705806
Longueur simple de l'emballage (cm)	13.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	13.3
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	70.0
DUN14 (extérieur)	05026524705806


Pharus - Borne faisceau omnidirectionnel PHARUS/R1 650MM 493LM LED 4K AL 4070580

unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	13.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	13.3
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	70.0

PHOTOMÉTRIE

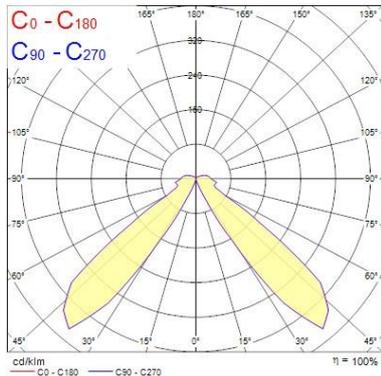

SCHÉMAS TECHNIQUES



Pharus - Borne faisceau omnidirectionnel PHARUS/R1 650MM 493LM LED 4K AL 4070580

Concord 4070580

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Concord 4070580  874/2012