

Forma - Applique murale

FORMA DIR/IND WB 800LM COB LED 3K AL

4070594



Caractéristiques de la gamme

- LED Exterior Lighting Surface Wall Mounted Luminaire, Corrosion resistant die-cast aluminium body., 800 lm, 10W, 80lm/W, 3000K, CRI80+, non dimmable, IP65, IK09, (HxWxD) 56x200mm, 3 step Mac Adam Ellipse, kg, aluminium grey, Classe II, 220-240V, energy class : A++, A+, A



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	4070594
Nom du produit	FORMA DIR/IND WB 800LM COB LED 3K AL
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	Applique murale
Environnement	Extérieur
Certifications	EUNEW002
Classe ETIM	EC002892
Flux lumineux (lm)	800
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	10
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Gris aluminium
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK09
Code EAN	5026524705943
Lampes	No
Lampe incluse	INTEGRATED LED

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	4070594
Nom du produit	FORMA DIR/IND WB 800LM COB LED 3K AL

Forma - Applique murale

FORMA DIR/IND WB 800LM COB LED 3K AL
4070594

Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	Applique murale
Environnement	Extérieur
Certifications	EUNEW002
Classe ETIM	EC002892

Données optiques

Flux lumineux (lm)	800
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	3
Type de distribution	Direct/indirect
Groupe de risque photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	10
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L80 B20	50000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

Données physiques

Couleur du corps	Gris aluminium
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK09
Matériau du diffuseur	Diffuseur en verre trempé sécurité
Largeur (mm)	56
Hauteur (mm)	200
Poids (kg)	1.3


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5026524705943
Longueur simple de l'emballage (cm)	31.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	14.5
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	9.0
DUN14 (extérieur)	05026524705943
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	31.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	14.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	9.0


Forma - Applique murale

FORMA DIR/IND WB 800LM COB LED 3K AL
4070594

PHOTOMÉTRIE

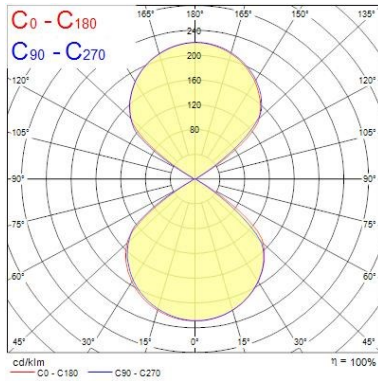



SCHÉMAS TECHNIQUES




Forma - Applique murale FORMA DIR/IND WB 800LM COB LED 3K AL 4070594


Concord 4070594


 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**


The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

 } **LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Concord 4070594  874/2012