

## Fin/W Façades - Applique murale

### FIN/W FACADE DE 890LM LED 3K GRT

#### 4070724



#### Caractéristiques de la gamme

- LED Exterior Lighting Wall Mounted Luminaire for facade lighting with double emission, Corrosion resistant die-cast aluminium body., 890 lm, 12W, 74lm/W, 3000K CRI90+, non dimmable, IP65, IK07, (HxWxD) 260x43x155mm, 3 step Mac Adam Ellipse, 2kg, graphite satin finish, Classe I, 220-240V, energy class : A++, A+, A



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	4070724
Nom du produit	FIN/W FACADE DE 890LM LED 3K GRT
Technologie	LED
Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	Applique murale
Environnement	Extérieur
Application générale	Office, Hospitality, Retail, Logistics & Industry, Education, Museums & Galleries,
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
Flux lumineux (lm)	890
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	90
Variation SDCM dans le temps	3
Groupe de risque photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	12
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Couleur du corps	Graphite
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK07
Code EAN	5026524707244
Lampes	No
Lampe incluse	INTEGRATED LED

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Code produit	4070724
Nom du produit	FIN/W FACADE DE 890LM LED 3K GRT
Technologie	LED

## Fin/W Façades - Applique murale

### FIN/W FACADE DE 890LM LED 3K GRT

#### 4070724

Type	LED intégré
Matériau du corps	Fonte d'aluminium anti-corrosion
Montage	Applique murale
Environnement	Extérieur
Application générale	Office,Hospitality,Retail,Logistics & Industry,Education,Museums & Galleries,
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892

#### Données optiques

Flux lumineux (lm)	890
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	90
Variation SDCM dans le temps	3
Type de distribution	Double émission
Groupe de risque photobiologiques	RG0

#### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	12
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

#### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L80 B20	50000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000

#### Données physiques

Couleur du corps	Graphite
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK07
Matériau du diffuseur	Verre trempé sécurité
Longueur (mm)	260
Largeur (mm)	155
Hauteur (mm)	43
Poids (kg)	2.0

#### Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5026524707244
Longueur simple de l'emballage (cm)	30.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	22.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	9.0
DUN14 (extérieur)	05026524707244
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	30.0

## Fin/W Façades - Applique murale


*FIN/W FACADE DE 890LM LED 3K GRT*  
4070724

Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	9.0

### PHOTOMÉTRIE

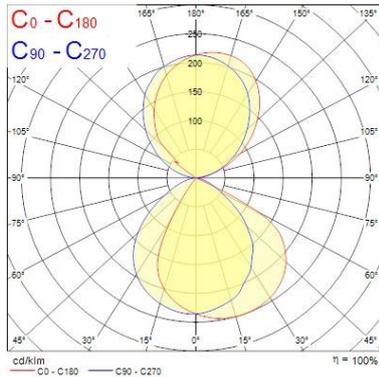


### SCHÉMAS TECHNIQUES



## Fin/W Façades - Applique murale FIN/W FACADE DE 890LM LED 3K GRT 4070724

**Concord** 4070724


 This luminaire contains built in LED lamps.

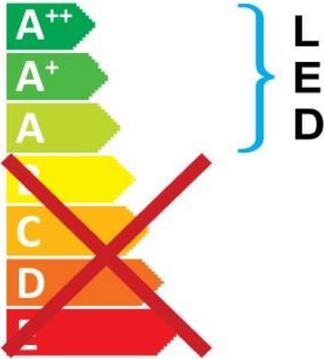

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

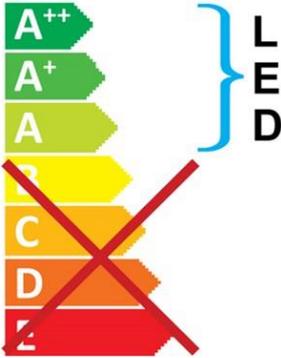

The lamps cannot be changed in the luminaire.

**Concord** 4070724 

874/2012